


Bauen Sie auf **eine gute Basis.**

Build on a good base.

Bouwen op een goede basis.

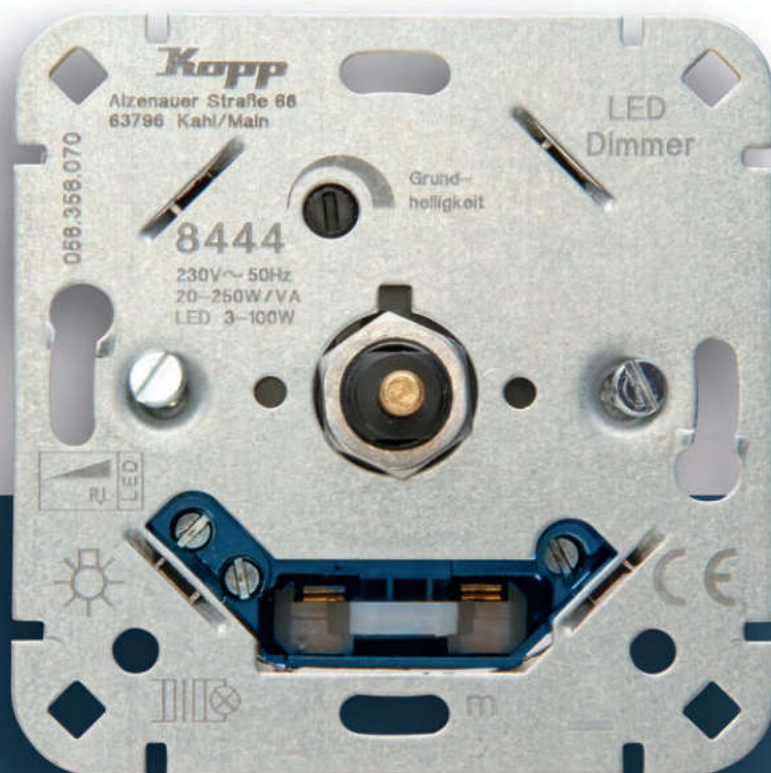

Socket

Sockets

Sokkel

Sockel für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Universalschalter Sockel (Aus-/Wechsel)

Universal switch socket (off and change-over)

Universele schakelaar sokkel
(uit- en wisselschakelaar)



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503600006 4008220070540	5,55

Ausschalter Sockel, 2-polig

Off switch socket, 2-pole

Schakelaar sokkel, 2-polig



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503200004 4008220070212	11,14

Kreuzschalter Sockel

Cross switch socket

Kruisschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503700009 4008220070625	10,02

Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme

Control switch socket with N-terminal

Controleschakelaar sokkel met N-klem



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

Beleuchtung mit Glimmlampe	illumination with glow lamp	verlichting met glimlamp				
			111	10	504600007 4008220070885	12,25

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Serienschalter Sockel

Series switch socket

Serienschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	10	503500003 4008220070472	7,23

Wechsel-/Wechselschalter Sockel

Double change-over switch socket

Wissel/Wisselschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503300007 4008220070397	16,72

Jalousieschalter Sockel

Venetian switch socket

Jalouziechakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 AX | SBL (z.B. LED) 100W

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	504500004 4008220070700	15,61

Jalousietaster Sockel

Venetian pushbutton switch socket

Jalouzie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung	without Illumination	zonder verlichting				
			111	5	503900005 4008224439039	15,61

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Taster Sockel (Schließer)

Pushbutton switch socket (normally opened)

Drukschakelaar sokkel (sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	10	504300008	6,69
					4008220658700	

Taster Sockel (Wechsler)

Pushbutton switch socket (change-over)

Drukschakelaar sokkel (wissel)



IP20 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	10	504400001	11,14
					4008223728394	

Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme

Pushbutton switch socket (change-over)
with N-terminal

Drukschakelaar sokkel (wissel) met N-klem



IP20 | 250 V~ | 10 A

Beleuchtung mit
Glimmlampe

illumination with glow
lamp

verlichting met
glimlamp

			111	10	504700000	12,25
					4008224516242	

Doppeltaster Sockel (2 × Schließer)

Double pushbutton switch socket
(2 × normally opened)

Wissel/wissel sokkel (2 × sluiter)



IP20 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	5	503800002	15,04
					4008224439022	

Serientaster Sockel

Series pushbutton switch socket

Serie drukschakelaar sokkel



IP20 | 250 V~ | 10 A

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	5	504000009	14,31
					4008224644839	


Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

3-Stufen Schalter Sockel ohne Nullstellung

3-step switch socket

3-standen schakelaar Sokkel zonder 0



IP20 | 250 V~ | 16 A

ohne Beleuchtung

without Illumination

zonder verlichting

			111	5	506500006	45,51
					4008224661874	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)



IP20 | 40–400 W/VA | 50 Hz | 230 V~

ohmsche und
induktive Last

resistive and
inductive load

ohmse en
inductieve belasting

			116	1	809500008	38,08
					4008224592390	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenabschnitt)

Electronic push-change over dimmer
(phase alignment)

Electronische Dimmer druk-draai
(fase aansnijding)



IP20 | 20–325 VA | 50 Hz | 230 V~

ohmsche und
kapazitive Last

resistive and
capacitive load

ohmse en
capacitieve belasting

			116	1	800200001	52,48
					4008224592406	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)



IP20 | 40–600 W | 50 Hz | 230 V~

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809000003	57,74
					4008224592420	

Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt)

Push-change over dimmer (phase control)

Dimmer druk-draai wisselschakelaar
(fase aansnijding)



IP20 | 40–400 W | 50 Hz | 230 V~

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	809100006	34,64
					4008224592437	

Sockel für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwshakelprogramma's

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Dimmer mit Dreh-Ausschalter (Phasenanschnitt)

Rotary dimmer (phase control)

Dimmer draai-uit (fase aansijding)



IP20 | 40–400 W | 50 Hz | 230 V~

ohmsche Last

resistive load

ohmse belasting

			116	1	800000004	26,25
					4008224592512	

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3–35 W

Push-change over LED-dimmer (phase control), LED 3–35 W

LED wisseldimmer druk-draai, LED 3–35 W (fase aansnijding)



IP20 | LED 3-35 W | 7–110 VA | 50–60 Hz | 230 V~

ohmsche und
induktive Last

resistive and
inductive load

ohmse en inductieve
belasting

			116	1	842800008	75,60
					4008224614771	

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenanschnitt, LED 3–100 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase control, LED 3–100W, with fixing nut and shaft adapter



Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren

IP20 | LED 3-100 W | 20–250 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

ohmsche und
induktive Last

resistive and
inductive load

ohmse en inductieve
belasting

			116	1	844400008	84,75
					4008224631310	

Universaldimmer – für alle Kopp Unterputz Schalterprogramme, passend auch für viele Programme anderer Hersteller. Automatische Erkennung des geeigneten Dimmverfahrens (Phasenan- oder Phasenabschnitt; RLC), mit Wellenadapter 4 auf 6 mm, 3-Draht
Universal dimmer – for all flush-mounted switch range (RLC), recognize if phase alignment or phase control, with shaft adapter 4 to 6 mm, 3-wire
Universele dimmer – voor alle kopp-inbouwprogramma's, herkenning fase aansijding of fase afsnijding (RLC), met asadapter 4 tot 6 mm, 3-draads



IP20 | LED 3–170 W | max. 300 W/VA | 50 Hz | 230 V~

ohmsche, induktive,
kapazitive Last

resistive, inductive,
capacitive load

ohmse, inductieve,
capacitieve belasting

			116	1	845000007	100,53
					4008224644716	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

Universal Dimmer, Sockel für LED, Phasenan- und Phasenabschnitt. LED 3-100 Watt, 2-Draht, Glühlampen 5-250 W. Mit Wellenadapter 4/6mm.

Universal dimmer, socket for LED, phase alignment and phase control. LED 3-100 watts, 2-wire, incandescent lamps 5-250 W. With shaft adapter 4/6mm.



Universele dimmer met druk-draai schakelaar, fase aansijding of fase afsnijding (RLC+LED)

IP20 | LED 3-100 W | 5-250 W | 50 Hz | 230 V~

ohmsche, kapazitive,
induktive Last

resistive, capacitive
inductive load

ohmse, capacitieve
inductieve belasting

			116	1	845400009	71,51
					4008224652216	

Universal Druck-Wechseldimmer, Sockel für LED, Phasenan- und Phasenabschnitt. LED 3-100 Watt, Glühlampen 5-250 W, 3-Draht. Mit Wellenadapter 4/6mm.

Universal pressure change-dimmer, socket for LED, phase control and phase alignment. LED 3-100 watts, incandescent lamps 5-250 W, 2-wire. With shaft adapter 4/6mm.



Universele dimmer met druk-draai wissel-schakelaar, fase aansijding of fase afsnijding (RLC+LED)

IP20 | LED 3-100 W | 5-250 W | 50 Hz | 230 V~

ohmsche, kapazitive,
induktive Last

resistive, capacitive
inductive load

ohmse, capacitieve
inductieve belasting

			116	1	845500002	97,22
					4008224652223	

Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 5–150 W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase alignment, LED 5–150W, with fixing nut and shaft adapter



Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren

IP20 | 15–450 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

ohmsche und
kapazitive Last

resistente and
capacitive load

ohmse en
capacitieve belasting

			116	1	844600004	114,26
					4008224631358	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter, 4 mm Welle, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Speed controller with rotary switch, 4 mm shaft, with nut and shaft adapter

Snelheidsregelaar met draaischakelaar, 4 mm as, met moer en asadapter

IP20 | 25–600 W/VA | 230 V

induktive Last

inductive load

inductieve belasting

			116	1	844800000	80,44
					4008224631389	



El. Potentiometer zum Dimmen von Leuchten mit el. Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1–10 V, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Electronic potentiometer for dimming luminaires with electronic ballasts (ECG) or other devices with a control voltage of 1–10 V, with nut and shaft adapter

Elektronische potentiometer voor het dimmen van armaturen met elektronische voorschakelapparatuur (ECG) of andere apparaten met een stuurspanning van 1–10 V, met moer en asadapter

IP20 | 1–10 V~ | 230 V

			116	1	844700007	53,61
					4008224631372	



Druck-Wechselschalter – LED Dimmer, für Glüh- und 230V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit elektr. Trafos, einstellbare Grundhelligkeit, Welle 4 mm mit Softrastung, Phasenabschnitt, LED 3–50W, mit Befestigungsmutter und Wellenadapter

Changeover switch – LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs and for low-voltage halogen lamps with electr. transformers, adjustable basic brightness, shaft 4 mm with soft locking, phase alignment, LED 3–50W, with mounting nut and shaft adapter



Drukschakelaar – LED-dimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met elektronische transformatoren

IP20 | 15–150 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

ohmsche und kapazitive Last

resistente and capacitive load

ohmse en capacitiieve belasting

			116	1	844500001	94,93
					4008224631334	

Feinsicherungs-Sortiment (10 Stück): 2x T 1,6 A, 2x F 2 A, 2x F 4 A, 1x F 2,5 A, 1x T 2,5 A, 2x T 0,63 A

Micro fuse assortment (10 pcs.): 2x T 1,6 A, 2x F 2 A, 2x F 4 A, 1x F 2,5 A, 1x T 2,5 A, 2x T 0,63 A

Zekeringen-assortiment (10 stuks): 2x T 1,6 A, 2x F 2 A, 2x F 4 A, 1x F 2,5 A, 1x T 2,5 A, 2x T 0,63 A



250 V | 5 x 20 mm

			163	1	33367148	5,52
					8711306671482	

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Doppel-Dreh-Aus LED-Dimmer, für Glüh- und 230 V Halogenlampen, dimmbare LED's sowie für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, Welle 4 mm, LED 2 x 5–40 W, mit Wellenadapter 4 auf 6 mm

Double turn-off LED dimmer, for incandescent and 230V halogen lamps, dimmable LEDs as well as for low-voltage halogen lamps with conventional transformers, shaft 4 mm, LED 2 x 5–40W, with shaft adapter 4 to 6 mm

LED-duodimmer, voor gloeilampen en 230V-halogenlampen, dimbare LED's en ook voor laagspanningshalogenlampen met conventionele transformatoren

IP20 | 2 x 15–120 W/VA | max. 200 W/VA | 230 V~ | 50 Hz

ohmsche und induktive Last

resistive and inductive load

ohmse en inductieve belasting

			116	1	844100000	64,04
					4008224624992	



Keramik-Feinsicherungen, Inhalt: 3 Stück

Micro ceramic fuse, contents: 3 pcs.

Keramische zekering, inhoud: 3 stuks



250 V | 5 x 20 mm

flik (F)

fast (F)

snel (S)

0,2 A	0,2 A	0,2 A	163	10	329801083	2,39
					4008224588911	
0,315 A	0,315 A	0,315 A	163	10	329802084	2,39
					4008224588928	
2 A	2 A	2 A	163	5	321700081	2,39
					9008223217084	
2,5 A	2,5 A	2,5 A	163	5	321800084	2,10
					4008222910547	
4 A	4 A	4 A	163	5	329200084	2,10
					4008222909657	
10 A	10 A	10 A	163	5	329803085	2,39
					4008224588935	

Glas-Feinsicherungen, Inhalt: 3 Stück

Micro glass fuse, contents: 3 pcs.

Glaszekering, inhoud: 3 stuks



250 V | 5 x 20 mm

träge (T)

time-lag (T)

traag (T)

0,63 A	0,63 A	0,63 A	163	10	323500087	2,11
					4008223962569	
1 A	1 A	1 A	163	10	329810089	2,10
					4008224626118	
2 A	2 A	2 A	163	10	324900080	2,10
					4008222909992	
2,5 A	2,5 A	2,5 A	163	10	323600080	2,10
					4008223962576	

Socket für Unterputz-Schalterprogramme

Sockets for Flush Mounted Switch Ranges

Sokkel voor inbouwschakelprogramma's

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

CAT6a Einsatz 1 x 8, geschirmt

CAT6a Module, 1 x 8, shielded

CAT6a sokkel, 1 x 8-polig, RJ45, afgeschermd



IP20

			111	5	114401007 9008221144009	31,21
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

CAT6a Einsatz 2 x 8, geschirmt

Module CAT6a, 2 x 8, shielded

CAT6a sokkel, 2 x 8-polig, RJ45, afgeschermd



IP20 | LSA

			111	10	920100004 9008229201001	39,01
--	--	--	-----	----	----------------------------	-------

UAE-Anschlussdose CAT3 Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 1 Anschluss

UAE connection socket CAT3, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 1 connection

UAE stopcontact sokkel CAT3, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1 x 8-polig, 1-voudig

IP20

			111	1	33369400 4008224606356	14,23
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------



UAE-Anschlussdose CAT3 Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 Anschlüsse

UAE connection socket CAT3, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 connections

UAE stopcontact sokkel CAT3, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 1x8-polig, 2-voudig

IP20

			111	1	33369401 4008224606363	15,41
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------



Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis / €
----------	---------	---------	----	----	----------------------	---------------------

UAE-Anschlussdose CAT3 Sockel, für Telefon- und Datentechnik, RJ11/12, RJ45, 8 Pole belegbar, 2 getrennt

UAE connection socket CAT3, for telephone and data technology, RJ11/12, RJ45, 8 poles, 2 separate

UAE stopcontact sokkel CAT3, voor telefoon en data, RJ11/12, RJ45, 8-polig, 2 gescheiden



IP20

			111	1	33369402 4008224606370	15,41
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 1 Amtsleitung und 2 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFN-Codierung

Telephone connection socket TAE, 1 line and 2 additional devices, 3x6-pole, NFN-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 1 telefoonlijn, 2 extra apparaten, 3x6-polig, NFN-Codering



IP20

			111	1	33369392 4008224606325	8,43
--	--	--	-----	---	---------------------------	------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 2 Amtsleitung und 1 Zusatzgeräte, 3x6-polig, NFF-Codierung

Telephone connection socket TAE, 2 line and 1 additional devices, 3x6-pole, NFF-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 2 telefoonlijn, 1 extra apparaten, 3x6-polig, NFF-Codering



IP20

			111	1	33369391 4008224606318	8,43
--	--	--	-----	---	---------------------------	------

TDO-Telefonanschlussdosen Sockel, 3-fach

TDO telephone connection socket, 3-way

TDO telefoon aansluitdoos sokkel, 3-voudig



IP20

			111	1	33369399 4008224606431	14,23
--	--	--	-----	---	---------------------------	-------

TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 6-polig, F-Codierung

Telephone connection socket TAE, 6-pole, F-coding

TAE Telefoonstopcontact sokkel, 6-polig, F-Codering



IP20

			111	1	33369390 4008224606301	6,08
--	--	--	-----	---	---------------------------	------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch,
Laufzeit: 15 min.

*Time switcher socket, analogue,
time: 15 min.*

*Mechanische tijdschakelaar sokkel,
instelbaar tot 15 min.*



0–15 min. | 230 V~ | 16 A

			116	1	195000159 9008221950006	62,98
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch,
Laufzeit: 30 min.

*Time switcher socket, analogue,
time: 30 min.*

*Mechanische tijdschakelaar sokkel,
instelbaar tot 30 min.*



0–30 min. | 230 V~ | 16 A

			116	1	195000300 9008221950020	62,98
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

USB-Ladegerät Einsatz, 2 x 1.050 mA

USB-Charger socket, 2 x 1,050 mA

USB stopcontact sokkel, 2 x 1.050 mA



IP20

schwarz	black	zwart	116	2	296101185 4008224605724	65,09
---------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF

Antenna socket TV/RF

*TV en Radio stopcontact
(doorvoerdoos en/of einddoos)*



IP20

Durchgangs- + Enddose Through + end box

Doorgang + einddoos

			112	2	923900180 4008224582926	20,06
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Antennensteckdose TV/RF/SAT, digitaltauglich

*Antenna socket TV/RF/SAT, suitable for digital
signals*

*TV en Radio stopcontact met SAT, geschikt voor
digitale toepassingen (einddoos)*



IP20

Einzelanschlussdose single connection socket enkele aansluitdoos

			112	2	916400181 4008224582933	25,63
--	--	--	-----	---	----------------------------	-------

Beschreibung, description, beschrijving

Variante	variant	variant	PG	BE	Art.-Nr. EAN-Code	Brutto Preis/€
----------	---------	---------	----	----	----------------------	-------------------

Glimmlampe zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

Glow lamp preferably for universal switches

Glimlampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 0,65 mA

schwarz	black	zwart	111	10	324300044 4008220063047	3,67
---------	-------	-------	-----	----	----------------------------	------

Glimmlampe für beleuchtbare Schalter

Glow lamp for illuminating switches

Glimlampje voor verlichte schakelaar



250 V~ | 2 mA | 0,5 W

weiß	white	wit	114	5	325900005 4008224352819	5,78
------	-------	-----	-----	---	----------------------------	------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



12 V~ | 40 mA

orange	orange	oranje	111	10	321212047 4008224587211	10,03
--------	--------	--------	-----	----	----------------------------	-------

Glühlampe

Glow lamp

Gloeilamp



24 V~ | 40 mA

grau	grey	grijs	111	10	321224046 4008224587228	6,13
------	------	-------	-----	----	----------------------------	------

LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung
von Schaltersockeln

LED-lamp preferably for universal switches

LED-lampje voor verlichting van sokkel



250 V~ | 0,8 mA

natur	nature	natuur	111	5	324401000 4008224603218	10,02
-------	--------	--------	-----	---	----------------------------	-------

Unser Steckdosensockel


Our socket outlet

Onze stopcontact

Unterputz Überniveaueu

Top level, flush-mounted

Inbouw topniveau

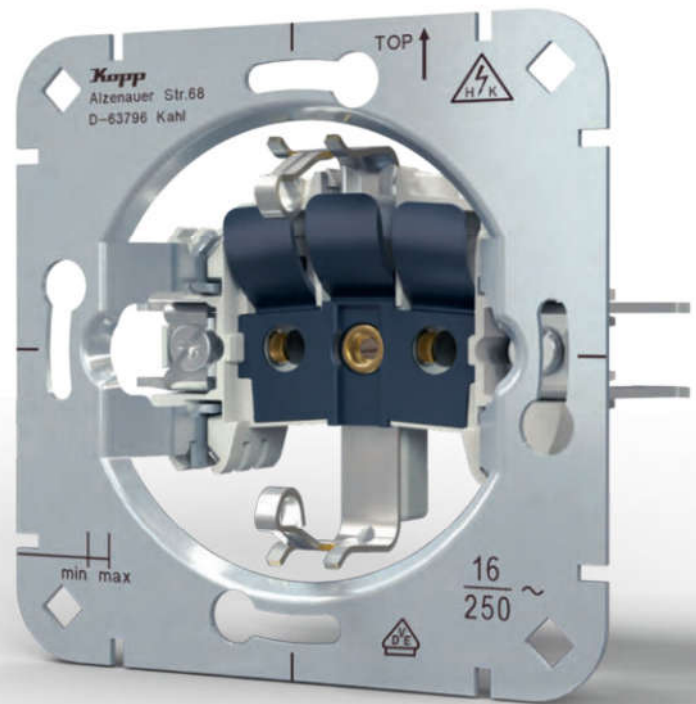

Unser neuer Steckdosensockel besticht durch seine bis ins Detail durchdachten Merkmale – besonders hervorzuheben sind seine **versenkten Krallen**, die eine sehr leichte und schnelle Montage in der Hohlwanddose ermöglichen. Bei der Demontage federn sie selbstständig zurück und sie sind außerdem gegenüber dem Tragring isoliert. Mit seiner **geringen Einbautiefe** ist unser neuer Steckdosensockel sehr kompakt, und bietet daher maximalen Anschlussraum – und durch die **großen trichterförmigen Leitungseinführungen** (ein- und mehrdrähtige) für starre Leiter von 1,5–2,5 mm² wird ein leichter und komfortabler Einbau gewährleistet!

Our latest socket base is impressive due to its well-thought-out features – its recessed claws, which make quick and easy mounting in a hollow-wall box possible, should particularly be mentioned. It is not necessary to remove the claws. They are spring back automatically during removal and they are also isolated from the retaining ring. With its low installation depth, our new socket base has a very compact design and therefore offers you maximum connection space – and easy and comfortable installation due to the large funnel-shaped cable entries (single and multiple strands) for rigid conductors from 1.5–2.5 mm²!

Onze nieuwe wandcontactdoossocket maakt indruk met zijn doordachte functies, vooral de verzonken krallen, deze hoeven niet meer verwijderd te worden. Bij demontage springen de klauwen vanzelf terug en zijn dus gescheiden van de metalen draagring.

Maximaal aansluitgemak door een zeer ondiepe en compacte sokkel. En de grote trechtervormige kabelingangen garanderen een comfortabele installatie!



Problemloser Einbau dank **Schnellgewindeschrauben mit Kombischlitz "Z" Gr.1**

Quick-thread screws, with combination slot "Z" size 1, allow easy installation

Probleemloze installatie dankzij snelschroeven met combinatiesleuf "Z" maat 1



Leichtes Entfernen der Leiter durch **große Löseknöpfe**

Easy wire-cable removal by using large release-button

Ontkoppelgemak door grote knoppen



Kompatibel mit allen Kopp-Unterputz-Schalterprogrammen für den Fachhandel (ausgenommen HK02 Holz)

Compatible with all Kopp-PROFESSIONAL flush-mounted switch ranges (except HK02 wood)

Compatibel met alle Kopp-inbouwschakelserie's voor de vakhandel (behalve HK02 hout)