



Preiskatalog 2019

Schalter, Steckdosen, Lichtsteuerung
und Gebäudeautomation

KONTAKTE

Kompetente Honeywell-Mitarbeiter beantworten Ihre Preisanfragen, geben Ihnen Auskunft über Verfügbarkeit und Lieferzeiten einzelner Artikel und beantworten Ihre technischen Fragen.

Über die Telefonnummer unseres Kunden-Service-Centers werden Ihre Anfragen schnell und unkompliziert abgewickelt.

Rufen Sie uns an:

Mo.–Do. von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

und Fr. von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr.

PEHA Elektro GmbH

Kunden-Service-Center Direktdurchwahlen:	
Kaufmännische Nachfragen zu Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Warenrücksendungen	Telefon +49 (0)2353 9118 200 Telefax +49 (0)2353 9118 292 peha-de@honeywell.com
Technische Beratung Elektro-Produkte (Schalter, Steckdosen)	Telefon +49 (0)2353 9118 222 peha.technik@honeywell.com
Elektro-Systeme (Lichtsteuerung und -automatisierung)	Telefon +49 (0)2353 9118 333 peha.technik@honeywell.com
Zentrale Projektbearbeitung und Angebote	Telefon +49 (0)2353 9118 200 Telefax +49 (0)2353 9118 255 peha.verkauf@honeywell.com

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 Halver


Deutschland

Telefon +49 (0)2353 9118 001

Telefax +49 (0)2353 9118 311

peha@honeywell.com

www.peha.de



FAQ-Datenbank:

Nutzen Sie unsere umfangreiche Fragen- und Antwortsammlung mit einer Vielzahl von Einträgen für die unkomplizierte Beantwortung Ihrer technischen Fragen.

Die Datenbank steht Ihnen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung.

Preise gültig ab 01.11.2018

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe Seite 291.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren ungültig.

Die in dieser Liste angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Mehrwertsteuer, für den Verkauf an den Letztabnehmer. Sie sind gleichzeitig Berechnungsgrundlage für unsere Abgabepreise ab Werk. Alle Preise, Typen und Ausführungen können ohne besondere Ankündigung geändert werden.

REGIONALE ANSPRECHPARTNER

Region Nord

Mehmet Önkol

24161 Altenholz
Telefon +49 (0)431 28989252
Mobil +49 (0)170 2972982
mehmet.oenkol@honeywell.com

Jörg Tendler

31180 Giesen
Telefon +49 (0)5066 2756
Telefax +49 (0)5066 693826
Mobil +49 (0)171 2129192
joerg.tendler@honeywell.com

Ingo Wolff

58840 Plettenberg
Mobil +49 (0)175 1688492
ingo.wolff@honeywell.com

Sven Kobiella

28857 Syke
Telefon +49 (0)4242 1691 41
Telefax +49 (0)4242 1691 42
Mobil +49 (0)160 90 32 85 07
sven.kobiella@honeywell.com

Matthias Storm

48432 Rheine
Telefon +49 (0)5971 8036915
Telefax +49 (0)5971 8040745
Mobil +49 (0)160 8419423
matthias.storm@honeywell.com

Region Mitte

René Schmidt

16356 Werneuchen
Mobil +49 (0)160 99871818
rene.schmidt@honeywell.com

Kai Lohmeyer

65795 Hattersheim am Main
Telefon +49 (0)6190 917384
Telefax +49 (0)6190 891729
Mobil +49 (0)170 2972981
kai.lohmeyer@honeywell.com


Thomas Lisowski

16321 Bernau
Mobil +49 (0)173 4120943
thomas.lisowski@honeywell.com

Region Süd

Thomas Ruf

77866 Rheinau
Telefon +49 (0)7844 985 41
Telefax +49 (0)7844 985 42
Mobil +49 (0)173 7016281
thomas.ruf@honeywell.com

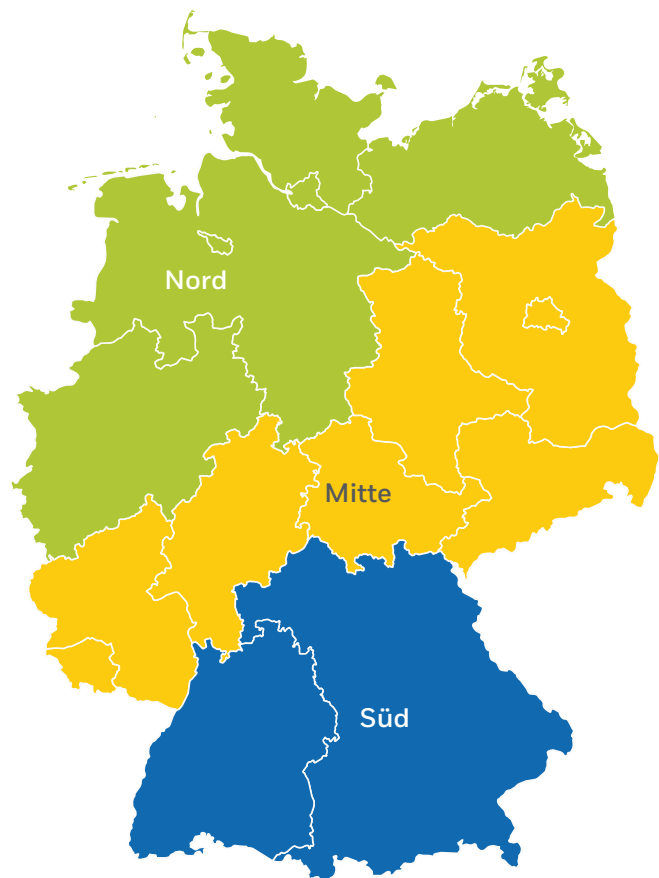



Tradition und Innovation seit über 90 Jahren.

Seit über 90 Jahren prägt Honeywell PEHA die moderne Elektroinstallation deutlich mit. Honeywell PEHA steht für ein überzeugendes, hochwertiges Vollsortiment, das Profis und Anwendern alles bieten kann. Hierbei stehen die Themen Energieeinsparung, Komfort und Sicherheitsgewinn bei Zweckbauten und beim Privathausbau im Vordergrund. Hohe Flexibilität, einfache Installation und leichte Inbetriebnahme kennzeichnen dabei die Installationslösungen von Honeywell PEHA. Ob verdrahtet oder mit Funk – mit Honeywell PEHA verzichtet man weder auf Komfort noch auf attraktives Design.



INHALTSVERZEICHNIS



GRUNDELEMENTE

Seite 12



ELEKTRONISCHE GERÄTE

Seite 26



AUDIOPOINT/UNTERPUTZ-RADIO

Seite 34



ROLLADENSTEUERUNG

Seite 38



SCHALTERPROGRAMME

STANDARD-Programm Seite 44

BADORA-Programm Seite 64

DIALOG-Programm Seite 72

AURA-Programm Seite 84

NOVA-Programm Seite 94

Socketline-Flex-/Socketline-Connect-Programm Seite 110

Concept 45-Programm Seite 134

COMPACTA-Programm Seite 142



KRANKENHAUSINSTALLATION/MULTIMEDIA

Krankenhaus-Programm Seite 154

Multimedia/Kommunikationstechnik Seite 174



AUFPUTZ-/FEUCHTRAUM-PROGRAMM

Aufputz-Programm Seite 188

Wassergeschütztes Programm Seite 192

Aluminium-Guss-Programm Seite 202



GEBÄUDEAUTOMATION

Easyclickpro Funksystem/EnOcean Seite 210

PLS Seite 234



ENERGIEZÄHLER

Seite 252

NACHFOLGEARTIKEL

Seite 257

NUMMERNREGISTER

Seite 259

AGB

Seite 291

PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



STANDARD Basis (STANDARD Inline preisgleich, ohne Abbildung)

Weiß, Reinweiß

Universalschalter, 1fach	13,23	15,75
Serienschalter, 1fach	20,33	24,19
Taster, 1fach	14,22	16,93
Steckdose SCHUKO®, 1fach	7,71	9,18
Steckdose SCHUKO®, 2fach	14,74	17,55
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	20,27	24,12



BADORA

Weiß, Reinweiß

Universalschalter, 1fach	13,29	15,81
Serienschalter, 1fach	20,38	24,26
Taster, 1fach	14,28	16,99
Steckdose SCHUKO®, 1fach	7,76	9,24
Steckdose SCHUKO®, 2fach	14,74	17,55
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	20,27	24,12

Alu

Universalschalter, 1fach	20,68	24,61
Serienschalter, 1fach	27,83	33,12
Taster, 1fach	21,67	25,79
Steckdose SCHUKO®, 1fach	14,80	17,61
Steckdose SCHUKO®, 2fach	28,02	33,35
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	33,91	40,35



DIALOG Basis

Weiß

Universalschalter, 1fach	15,16	18,04
Serienschalter, 1fach	22,21	26,43
Taster, 1fach	16,15	19,22
Steckdose SCHUKO®, 1fach	9,74	11,59
Steckdose SCHUKO®, 2fach	19,07	22,69
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	26,05	31,00

Reinweiß

Universalschalter, 1fach	17,77	21,14
Serienschalter, 1fach	24,71	29,40
Taster, 1fach	18,76	22,32
Steckdose SCHUKO®, 1fach	12,30	14,63
Steckdose SCHUKO®, 2fach	23,13	27,53
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	28,60	34,04



Tiefschwarz

Universalschalter, 1fach	21,20	25,23
Serienschalter, 1fach	28,16	33,51
Taster, 1fach	22,19	26,41
Steckdose SCHUKO®, 1fach	15,76	18,76
Steckdose SCHUKO®, 2fach	29,70	35,34
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	35,14	41,82



Alu lackiert

Universalschalter, 1fach	24,80	29,51
Serienschalter, 1fach	31,94	38,01
Taster, 1fach	25,79	30,69
Steckdose SCHUKO®, 1fach	19,34	23,02
Steckdose SCHUKO®, 2fach	34,35	40,88
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	39,81	47,37




PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



DIALOG Chrom

Reinweiß/Chrom

Universalschalter, 1fach	23,08	27,47
Serienschalter, 1fach	30,02	35,73
Taster, 1fach	24,07	28,64
Steckdose SCHUKO®, 1fach	17,61	20,96
Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,93	38,00
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	37,40	44,51

Tiefschwarz/Chrom

Universalschalter, 1fach	26,54	31,59
Serienschalter, 1fach	33,50	39,87
Taster, 1fach	27,53	32,76
Steckdose SCHUKO®, 1fach	21,10	25,11
Steckdose SCHUKO®, 2fach	38,55	45,87
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	43,99	52,35

Alu/Chrom

Universalschalter, 1fach	30,26	36,00
Serienschalter, 1fach	37,40	44,51
Taster, 1fach	31,25	37,18
Steckdose SCHUKO®, 1fach	24,80	29,51
Steckdose SCHUKO®, 2fach	43,00	51,17
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	48,46	57,66

DIALOG Gold

Reinweiß/Gold

Universalschalter, 1fach	23,08	27,47
Serienschalter, 1fach	30,02	35,73
Taster, 1fach	24,07	28,64
Steckdose SCHUKO®, 1fach	17,61	20,96
Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,93	38,00
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	37,40	44,51

Tiefschwarz/Gold

Universalschalter, 1fach	26,54	31,59
Serienschalter, 1fach	33,50	39,87
Taster, 1fach	27,53	32,76
Steckdose SCHUKO®, 1fach	21,10	25,11
Steckdose SCHUKO®, 2fach	38,55	45,87
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	43,99	52,35



PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



AURA Basis

Reinweiß

Universalschalter, 1fach	16,52	19,65
Serienschalter, 1fach	23,61	28,10
Taster, 1fach	17,51	20,83
Steckdose SCHUKO®, 1fach	10,99	13,08
Steckdose SCHUKO®, 2fach	18,34	21,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	23,86	28,40

Alu lackiert/Anthrazit, Anthrazit lackiert/Anthrazit

Universalschalter, 1fach	20,27	24,12
Serienschalter, 1fach	27,37	32,56
Taster, 1fach	21,26	25,30
Steckdose SCHUKO®, 1fach	15,42	18,35
Steckdose SCHUKO®, 2fach	26,72	31,80
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,57	37,56

Alu lackiert

Universalschalter, 1fach	23,81	28,33
Serienschalter, 1fach	30,86	36,72
Taster, 1fach	24,80	29,51
Steckdose SCHUKO®, 1fach	17,92	21,33
Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,72	37,75
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	37,61	44,76

AURA Stein

Estremoz/Reinweiß

Universalschalter, 1fach	109,39	130,17
Serienschalter, 1fach	116,49	138,62
Taster, 1fach	110,38	131,35
Steckdose SCHUKO®, 1fach	103,87	123,60
Steckdose SCHUKO®, 2fach	167,63	199,48
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	173,16	206,05

Padang Hellgrau/Anthrazit, Nero Assoluto India/Anthrazit

Universalschalter, 1fach	109,81	130,67
Serienschalter, 1fach	116,90	139,12
Taster, 1fach	110,80	131,85
Steckdose SCHUKO®, 1fach	104,96	124,90
Steckdose SCHUKO®, 2fach	169,82	202,09
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	174,67	207,85

Bianco Carrara CD/Alu, Labrador Bluepearl/Alu

Universalschalter, 1fach	113,35	134,88
Serienschalter, 1fach	120,39	143,27
Taster, 1fach	114,34	136,06
Steckdose SCHUKO®, 1fach	107,46	127,88
Steckdose SCHUKO®, 2fach	174,82	208,04
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	180,71	215,04



PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



AURA Glas

Matt-Reinweiß/Reinweiß

Universalschalter, 1fach	45,29	53,89
Serienschalter, 1fach	52,39	62,34
Taster, 1fach	46,28	55,07
Steckdose SCHUKO®, 1fach	39,77	47,32
Steckdose SCHUKO®, 2fach	69,13	82,27
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	50,66	60,28

Matt-Mintgrün/Reinweiß

Universalschalter, 1fach	45,29	53,89
Serienschalter, 1fach	52,39	62,34
Taster, 1fach	46,28	55,07
Steckdose SCHUKO®, 1fach	39,77	47,32
Steckdose SCHUKO®, 2fach	69,13	82,27
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	74,66	88,84



Schwarz/Alu

Universalschalter, 1fach	49,25	58,61
Serienschalter, 1fach	56,29	66,99
Taster, 1fach	50,24	59,78
Steckdose SCHUKO®, 1fach	43,36	51,60
Steckdose SCHUKO®, 2fach	76,32	90,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	82,21	97,83



Klar-Alu/Alu

Universalschalter, 1fach	49,25	58,61
Serienschalter, 1fach	56,29	66,99
Taster, 1fach	50,24	59,78
Steckdose SCHUKO®, 1fach	43,36	51,60
Steckdose SCHUKO®, 2fach	76,32	90,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	82,21	97,83



Gerillt-Alu/Alu

Universalschalter, 1fach	49,25	58,61
Serienschalter, 1fach	56,29	66,99
Taster, 1fach	50,24	59,78
Steckdose SCHUKO®, 1fach	43,36	51,60
Steckdose SCHUKO®, 2fach	76,32	90,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	82,21	97,83



Spiegel/Anthrazit

Universalschalter, 1fach	45,71	54,39
Serienschalter, 1fach	52,80	62,84
Taster, 1fach	46,70	55,57
Steckdose SCHUKO®, 1fach	40,86	48,62
Steckdose SCHUKO®, 2fach	71,32	84,87
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	76,17	90,64



PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



NOVA Basis brilliance

Reinweiß

Universalschalter, 1fach	16,52	19,65
Serienschalter, 1fach	23,61	28,10
Taster, 1fach	17,51	20,83
Steckdose SCHUKO®, 1fach	10,99	13,08
Steckdose SCHUKO®, 2fach	18,34	21,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	23,86	28,40

Piano Schwarz

Universalschalter, 1fach	17,19	20,46
Serienschalter, 1fach	24,29	28,91
Taster, 1fach	18,18	21,64
Steckdose SCHUKO®, 1fach	12,35	14,69
Steckdose SCHUKO®, 2fach	21,36	25,42
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	26,21	31,19

Alu lackiert

Universalschalter, 1fach	23,81	28,33
Serienschalter, 1fach	30,86	36,72
Taster, 1fach	24,80	29,51
Steckdose SCHUKO®, 1fach	17,92	21,33
Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,72	37,75
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	37,61	44,76



NOVA Basis tangenta

Reinweiß

Universalschalter, 1fach	20,84	24,80
Serienschalter, 1fach	27,88	33,17
Taster, 1fach	21,83	25,98
Steckdose SCHUKO®, 1fach	10,99	13,08
Steckdose SCHUKO®, 2fach	18,34	21,82
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	28,19	33,54

Piano Schwarz

Universalschalter, 1fach	21,52	25,61
Serienschalter, 1fach	28,54	33,96
Taster, 1fach	22,51	26,78
Steckdose SCHUKO®, 1fach	12,35	14,69
Steckdose SCHUKO®, 2fach	21,36	25,42
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	30,53	36,33

Alu lackiert

Universalschalter, 1fach	28,27	33,64
Serienschalter, 1fach	35,16	41,84
Taster, 1fach	29,26	34,82
Steckdose SCHUKO®, 1fach	17,92	21,33
Steckdose SCHUKO®, 2fach	31,72	37,75
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	42,07	50,07



PREISBEISPIELE

Farbbeispiel

Programm

ohne MwSt.

mit 19 % MwSt.



NOVA elements

Holz*, hier z. B. Wenge Alu

Universalschalter, 1fach	45,15	53,73
Serienschalter, 1fach	52,19	62,11
Taster, 1fach	46,14	54,90
Steckdose SCHUKO®, 1fach	39,26	46,72
Steckdose SCHUKO®, 2fach	67,42	80,23
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	73,31	87,24

Lederoptik, hier z. B. Dunkle Lederoptik Alu

Universalschalter, 1fach	45,15	53,73
Serienschalter, 1fach	52,19	62,11
Taster, 1fach	46,14	54,90
Steckdose SCHUKO®, 1fach	39,26	46,72
Steckdose SCHUKO®, 2fach	67,42	80,23
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	73,31	87,24



Metall, hier z. B. Edelstahl gebürstet Reinweiß

Universalschalter, 1fach	35,84	42,65
Serienschalter, 1fach	42,94	51,10
Taster, 1fach	39,54	47,05
Steckdose SCHUKO®, 1fach	30,32	36,08
Steckdose SCHUKO®, 2fach	53,53	63,70
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	59,06	70,28



Glaseffekt, hier z. B. Jade Reinweiß


Universalschalter, 1fach	27,89	33,19
Serienschalter, 1fach	34,99	41,63
Taster, 1fach	31,59	37,59
Steckdose SCHUKO®, 1fach	22,37	26,62
Steckdose SCHUKO®, 2fach	40,43	48,11
Universalschalter mit Steckdose SCHUKO®, 2fach	45,96	54,69



* Da es sich bei NOVA elements in den Holzvarianten um ein Naturprodukt handelt, können Farbton und Maserung variieren.



GRUNDELEMENTE

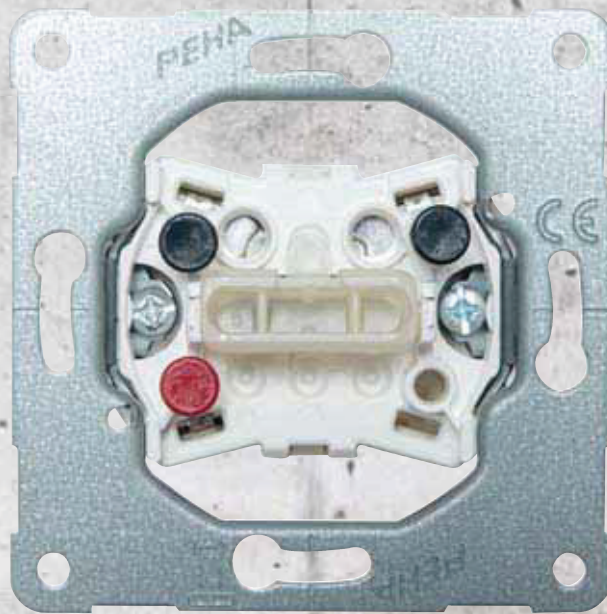

PEHA-Grundelemente. Die halten stand.

Wir vertreten den Standpunkt, dass absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit die Grundvoraussetzungen für Qualität bilden. Deshalb setzt sich jedes unserer Produkte – so zukunftsorientiert es auch immer ist – aus bewährten, verlässlichen Grundelementen zusammen. Die Synthese aus Innovation und Tradition wird so greifbare Realität.




Montagebeispiel BADORA

Montagebeispiel 1: Schalter BADORA, 1fach, Reinweiß



Montagebeispiel 2: Schalter BADORA, 2fach, Reinweiß

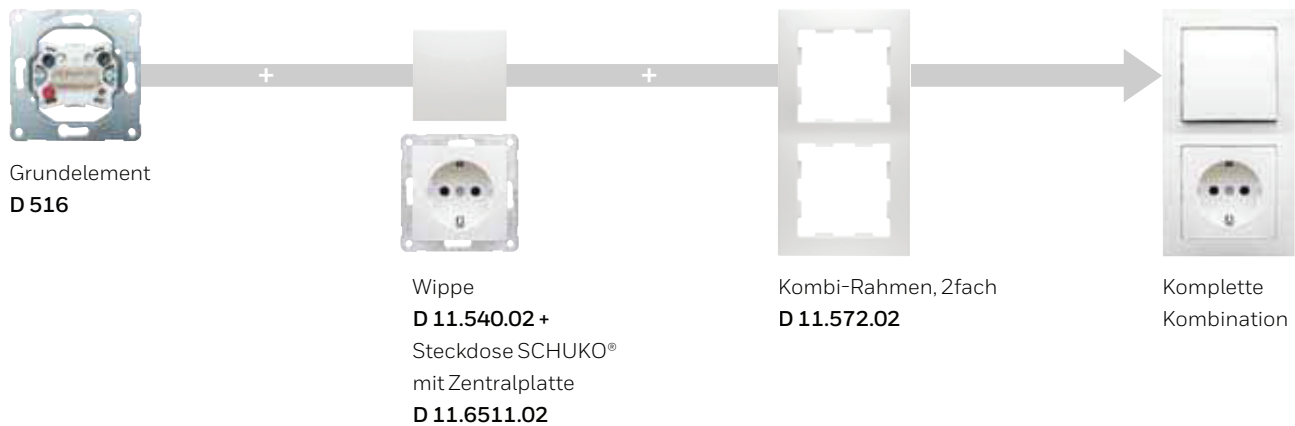

Kombi-Rahmen BADORA

1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm



2fach, Abmessungen: 83 x 154 mm



3fach, Abmessungen: 83 x 225 mm



4fach, Abmessungen: 83 x 296 mm



5fach, Abmessungen: 83 x 367 mm



Kombi-Rahmen (1–5fach) für senkrechte und waagerechte Montage.



Schalter- und Steckdosensockel

Mit dem neuen Schalter- und Steckdosensockel bietet PEHA nun ein gesamtheitliches Konzept an, das die bisherigen Produkte in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit und Handhabung verbessert. Beide Produkte gliedern sich nahtlos in das bestehende Portfolio ein und tragen die bereits bestehenden Artikel-Nummern. Somit ist gesichert, dass keine Datensatzänderungen vorgenommen werden müssen. Durch die Abwärtskompatibilität können beide Produkte, sowohl Schalter- als auch Steckdosensockel, wie gewohnt in allen Honeywell PEHA-Schalterserien bestellt und kombiniert werden.

Den Schaltersockel gibt es mit Steckklemmen in allen marktüblichen Varianten (Aus-/Wechselschalter, Serienschalter, Kreuzschalter etc.) Den Steckdosensockel gibt es mit Steck- oder Schraubklemmen in den Grundmodellen SCHUKO® und NF (belgisch/französisch) sowie in spezifischen Varianten für Krankenhäuser/Labore etc.

Produktvorteile




Steckdosensockel

Isolierter Tragring

Durch die galvanische Trennung besteht keine Verbindung zwischen den Krallen und dem Tragring. Bei der Montage mit Krallen kann im ungünstigen Fall die Phase beschädigt werden. Dies kann dazu führen, dass die Krallen sowie der Tragring unter Spannung stehen. Durch die galvanische Trennung wird dies verhindert.

Selbstrückstellende, versteckte Krallen

Durch einen integrierten Rückstellmechanismus stellen sich die Krallen automatisch in den Ausgangspunkt zurück, sobald die Schrauben zurückgeschraubt werden. Dies erleichtert die Montage und Demontage, da die Krallen nicht verkanten oder hängen bleiben können. Die Krallen befinden sich, wenn komplett zurückgestellt, versteckt in einer Führung. Dies ist auch der Auslieferungszustand. Dies dient der Sicherheit beim Einbau. Schnittverletzungen werden dadurch auf ein Minimum reduziert.

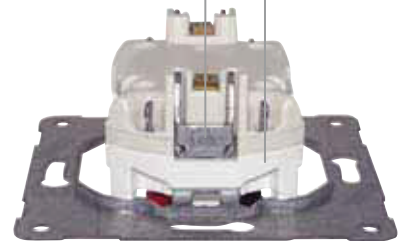

Schaltersockel

Montagefreundliches Design

Der Steckdosensockel verfügt, auf Grund der durchdachten Konstruktion, über eine geringere Einbautiefe im Vergleich zur vorherigen Version und zu vielen Marktbegleitern. In der Mitte ergibt sich eine Platzersparnis von rund 2 mm zum Vorgänger.



Steckdosensockel



Schaltersockel

Verbesserte Leitungsführung

Durch einen größeren Kantenradius und eine spezielle Form verfügt der Sockel über eine ideale Leitungsführung. Durch diese Leitungsführung ist eine ordentliche Verkabelung möglich. Die Kabel werden nicht in einem spitzen 90°-Winkel geknickt, was einen zusätzlichen Schutz vor Kabelbruch mit sich bringt.




Ergonomische Löseplatte

Durch die neue ergonomische Löseplatte hat man einen besseren und einfacheren Druckpunkt. Zusätzlich verfügt die Löseplatte über Ansatzpunkte für Schlitz- oder Kreuzschraubendreher zum Lösen mit Werkzeug. Durch die bessere Ergonomie sowie die Ansatzpunkte lässt sich der Sockel einfacher und schneller ausbauen.



Steckdosensockel

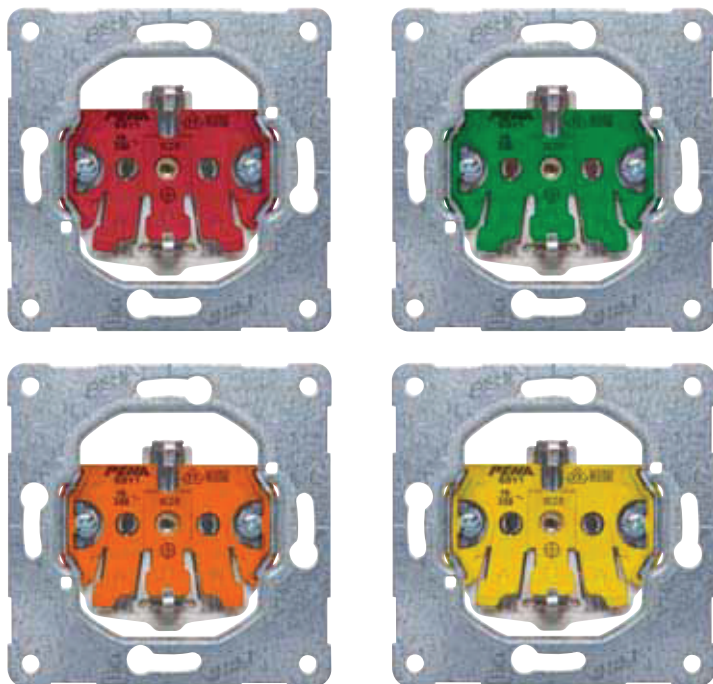

Steckdosensockel

Verschiedene Farbvarianten

Für Krankenhausinstallationen haben die jeweiligen Steckdosen eingefärbte Löseplatten in den Farben Rot, Grün, Orange und Gelb. Der Sockel ist wie bei der alten Steckdosenversion nicht mehr eingefärbt.

Technische Daten Steckdosensockel

Ersatz der bisherigen Steckdosen der Typen 6511, 6611, 6571 und 6671

- Versionen:
SCHUKO® (Steck- & Schraubklemmen),
NF (Steck- & Schraubklemmen), mit und ohne Kindersicherung
- Klemmen:
Steckklemmen: Starrer Draht mit maximal 2,5 mm² Querschnitt
Schraubklemmen: Flexibler und starrer Draht;
Erdungsklemme bei NF-Version maximal 6 mm²
- Abisolierlänge: 12–17 mm
- Technische Angaben:
Spannung U: 250 VAC
Strom I: 16 A
- Prüfzeichen: VDE, KEMA, CEBEC
- Umweltstandards: WEEE
- Schutzleiterkontaktmaterial:
SCHUKO®: Phosphorbronze, TNO-Standard
NF: Galvanisiertes Messing
- Brandschutz: Der Sockel ist komplett halogenfrei
- Beleuchtungsart: LED-Kontrolllicht

Technische Daten Schaltersockel

Ersatz der bisherigen Schaltertypen der 500er Serie

- Versionen:
D 516, D 515, D 517, D 512, D 511, D 516/4 GL,
D 515 GL, D 516 GLK, D 512 GLK, D 515/1, D 550,
D 550/4, D 556, D 515 T, D 550 GLK, D 556 GLK
- Klemmen:
Steckklemmen: Starrer Draht mit maximal
2,5 mm² Querschnitt
- Abisolierlänge: 11 mm
- Technische Angaben:
Spannung U: 250 VAC
Strom I: 10 AX
- Prüfzeichen: VDE, KEMA, CEBEC
- Umweltstandards: WEEE



Grundelemente

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Hinweis

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Grundelemente/Wippen

		STANDARD	BADORA	DIALOG	AURA	NOVA brilliance	NOVA tangenta
500er Serie	Steckklemme z. B. D 516	D 80.640	D 11.540	D 95.540	D 20.540	D 20.540	D 20.530
600er Serie	Schraubanschlüsse z. B. D 616/2	D 80.640	D 11.640	D 95.640	D 20.640	D 20.640	D 20.630

Technische Daten

	Lampenleistung	Lampenschaltung bei Betrieb mit VVG		Betrieb mit EVG	
		Induktiv	Parallel kompensiert		
Stabförmige Leuchtstofflampen	18 W	25*/43**	37*/67**	27	Maximale Anzahl von Leuchtstofflampen an PEHA-Schaltern mit 10 Ax/250 V~ GL = Glimm-/Glühelement als Orientierungslicht, „AN“, beim Anlegen der Versorgungsspannung. GLK = Glimm-/Glühelement als Kontrolllicht, „AN“, wenn Verbraucher in Betrieb. (Hierfür ist ein weiterer Neutralleiter notwendig.)
	36 W	21	33	27	
	58 W	13	21	19	
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-S, -T, -D	11 W	60	74	33	Energiesparlampen/elektronische Vorschaltgeräte EVGs: Beim Anschluss von Energiesparlampen oder EVGs muss auf einen hohen Einschaltstrom geachtet werden. Es muss zuerst sichergestellt werden, dass das Gerät hierfür geeignet ist. Schalter und Taster mit Verbindungsklemmen für Leitungsquerschnitte 0,8–2,5 mm² nach IEC 60669-1/VDE 0632.
	13 W	54	72	33	
	18 W	40	68	27	
Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L, -F	26 W	29	39	27	*Einzelschaltung/**Tandemschaltung
	18 W	25*/43**	37*/67**	27	
	24 W	27	39	27	
	36 W	21	34	27	
	55 W	15	23	19	

Wippschalter mit Steckklemmen für alle Unterputz-Programme 10 AX/250 V~

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) ¹⁾	D 516	00190611	7,71	21
Serienschalter	D 515	00190511	12,10	1
Kreuzschalter ¹⁾	D 517	00190711	16,05	1
Ausschalter 2-polig ¹⁾	D 512	00190211	16,05	1
Ausschalter ¹⁾	B 511	00192141	7,87	1

¹⁾ Gemäß Arbeitsstättenverordnung mithilfe der LED-/Glimm-/Glühlampenelemente Seite 25 beleuchtbar (D GL 505).



Wippschalter mit Schraubklemmen für alle Unterputz-Programme 10 AX/250 V~


Wechselschalter 2-polig	D 616/2	00110211	24,60	1
Wechsel-/Wechselschalter, zwei getrennte Stromkreise	D 616/6	00110611	20,85	1
Wechsel-/Wechselschalter mit Polverbindung, nur 1 Phase	D 616/5	00110521	21,30	1
Ausschalter 3-polig ¹⁾ , 10 A 400 V~, Kontrollschalter	D 613	00112311	25,20	1

¹⁾ Gemäß Arbeitsstättenverordnung mithilfe der LED-/Glimm-/Glühlampenelemente Seite 25 beleuchtbar (D GL 505).



Wippschalter mit Orientierungslicht für alle Unterputz-Programme 10 AX/250 V~

Wechselschalter mit N-Klemme	D 516/4 GL	00191011	19,70	1
Serienschalter	D 515 GL	00192511	17,30	1




Wippschalter für alle Unterputz-Programme 16 AX/250 V~

Ausschalter 2-polig (Schraubanschluss)	D 612/16	00103211	19,70	1
--	----------	----------	-------	---

Gemäß Arbeitsstättenverordnung mithilfe der LED-/Glimm-/Glühlampenelemente Seite 25 beleuchtbar.




Wippschalter mit Kontrolllicht für alle Unterputz-Programme 10 AX/250 V~

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) mit N-Klemme	D 516 GLK	00192611	19,70	1	
Ausschalter 2-polig	D 512 GLK	00191211	28,70	1	
Ausschalter 2-polig, 16 A (Schraubanschluss)	D 612/16 GLK	00104211	31,80	1	

Wippserienschalter für alle Unterputz-Programme 10 AX/250 V~

Funktion Ein/Aus oder Aus/Ein (gegenläufig)	D 515/1	00190321	13,05	1	
---	---------	----------	-------	---	---

Taster mit Steckklemmen für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~

1-polig, Schließer ¹⁾	D 550	00193111	8,70	21	
1-polig, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten für Beleuchtungselement ¹⁾	D 550/4	00193211	12,30	1	
1-polig, Wechseltaster	D 556	00193511	9,17	1	
1-polig, Serientaster, 2 Schließer	D 515 T	00190811	14,50	1	

¹⁾ Gemäß Arbeitsstättenverordnung mithilfe der LED-/Glimm-/Glühlampenelemente Seite 25 beleuchtbar (D GL 505).

Taster mit Kontrolllicht für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~

1-polig, Schließer, mit N-Klemme	D 550 GLK	00193711	14,10	1	
1-polig, Wechseltaster, mit N-Klemme	D 556 GLK	00193611	14,40	1	

Doppeltaster mit Schraubklemmen für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~

Wechsel-/Wechseltaster (Schraubanschluss)	D 619 T	00110911	23,15	1	
Auch als Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung anschließbar.					

Rollladen-Wippschalter mit Schraubklemmen für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~

1-polig, mit elektrischer Verriegelung	D 616/4	00110411	21,30	1	
--	---------	----------	-------	---	---

Jalousieschalter 10 A 250 V~ mit Steckklemmen

1-polig, 2 Schließer, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung, als Sperre gegen beidseitiges Einschalten	D 214	00106411	22,85	1	
Nicht für Aufputzgehäuse STANDARD geeignet!					
Abdeckungen STANDARD: Seite 48					
Abdeckungen DIALOG: Seite 76					
Abdeckungen AURA: Seite 88					

Abdeckungen NOVA: Seite 103				
-----------------------------	--	--	--	--

Abdeckungen NOVA: Seite 103

Gruppen-/Jalousietaster 10 A 250 V~ mit Schraubanschluss

Gruppentaster, 4 Schließer mit 0-Stellung	D 254 T	00109811	24,30	1	
Nicht für Aufputzgehäuse STANDARD geeignet!					
Abdeckungen STANDARD: Seite 48					
Abdeckungen DIALOG: Seite 76					
Abdeckungen AURA: Seite 88					
Abdeckungen NOVA: Seite 103					

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Grundelemente

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Rollladen-Drehtaster 10 A 250 V~

Mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden

Taster 1-polig	H 604 T O.A.	00933591	22,55	1
Taster 2-polig	H 604/2 T O.A.	00932291	31,30	1
Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster.				
Symbolscheibe für Ersatzbedarf	H 60 JR	00584521	1,30	1

Abdeckungen STANDARD: Seite 49

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 77


Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 103



3-Stufen-Drehschalter 16 A 250 V~ mit Schraubanschluss

Mit 0-Stellung (0-1-2-3)	D 601/3 O.A.	00933193	56,40	3
Abdeckungen STANDARD: Seite 49				
Abdeckungen DIALOG: Seite 77				
Abdeckungen AURA: Seite 89				
Abdeckungen NOVA: Seite 103				



3-Stufen-Drehschalter für Ventilatorsteuerung 10 A 250 V~

Mit 0-Stellung (1-0-2/2-1-3) (Schraubanschluss)	D 601-10/3 O.A.	00931593	27,50	3
Abdeckungen STANDARD: Seite 49				



Zeitschaltuhr 16 A 250 V~

Gangabweichung + - 10 %, für 58er Einbaudosen mit Schraubbefestigung (Schraubanschluss), Ausschalter 2-polig, ohne Dauerlichtschaltung

Max. 15 Minuten Laufzeit	D 665/15 O.A.	00936093	69,60	3
Max. 120 Minuten Laufzeit	D 665/120 O.A.	00936593	75,20	3
Abdeckungen STANDARD: Seite 49				
Abdeckungen DIALOG: Seite 77				
Abdeckungen AURA: Seite 89				
Abdeckungen NOVA: Seite 103				



Schlüsselschalter 10 A 250 V~

Geeignet für alle DIN-Profil-Halbzylinder, Länge 40 mm, ohne Schloss, ohne Abdeckung


Tast-Rast-Ausschalter 2-polig, mit 0-Stellung	D 624/2 PSS O.A.	00933793	57,90	3
Wechselschalter 2-polig, ohne 0-Stellung	D 624/6 PSS O.A.	00933893	57,90	3
Wechseltaster 1-polig, mit 0-Stellung	D 624 T PSS O.A.	00933993	51,30	3
Wechseltaster 2-polig, mit 0-Stellung	D 624/2 T PSS O.A.	00934093	57,90	3
Abdeckungen STANDARD: Seite 58				
Abdeckungen DIALOG: Seite 83				



Antennensteckdose 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen

Koaxialanschluss für TV + FM, Stichdose	D 1924 E O.A.	00930691	39,10	1
Frequenz: TV 5-860 MHz, FM 88-108 MHz				
Impedanz: 75 Ohm				
Steckverbinder: IEC 9,5 mm (männlich)				
Abschirmung: CE-Siegel (EN-50083-2)				
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63				
Abdeckungen BADORA: Seite 70				
Abdeckungen DIALOG: Seite 80				
Abdeckungen AURA: Seite 91				
Abdeckungen NOVA: Seite 106				



Antennensteckdose 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen						
Stichdose	D 1921 E O.A.	00930091	43,30	1		
Frequenz: 4–2400 MHz Auskoppeldämpfung: 4,5 dB bei 4–862 MHz Auskoppeldämpfung: 5,5 dB bei 862–2400 MHz Für Schraub- und Spreizbefestigung, EMV-Schutzklasse A, WISI DB 03						
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen BADORA: Seite 70						
Abdeckungen DIALOG: Seite 80						
Abdeckungen AURA: Seite 91						
Abdeckungen NOVA: Seite 106						
Antennensteckdose 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen						
Durchgangsdose	D 1921 G O.A.	00930191	43,30	1		
Frequenz: 4–2400 MHz Durchgangsdämpfung: 2,5 dB bei 4–862 MHz Durchgangsdämpfung: 3,5 dB bei 862–2400 MHz Auskoppeldämpfung: 10 dB bei 4–862 MHz Für Schraub- und Spreizbefestigung, EMV-Schutzklasse A, WISI DB 05						
Endwiderstand, 75 Ohm, WISI DV 23	D 88 EW	00931991	4,06	1		
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen BADORA: Seite 70						
Abdeckungen DIALOG: Seite 80						
Abdeckungen AURA: Seite 91						
Abdeckungen NOVA: Seite 106						
Antennensteckdose 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen						
Durchgangsdose	D 1922 G O.A.	00930291	43,30	1		
Frequenz: 4–2400 MHz Durchgangsdämpfung: 1 dB bei 4–862 MHz Durchgangsdämpfung: 1,75 dB bei 862–2400 MHz Auskoppeldämpfung: 14 dB bei 4–862 MHz Auskoppeldämpfung: 15 dB bei 862–2400 MHz Für Schraub- und Spreizbefestigung, EMV-Schutzklasse A, WISI DB 07						
Endwiderstand, 75 Ohm, WISI DV 23	D 88 EW	00931991	4,06	1		
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen BADORA: Seite 70						
Abdeckungen DIALOG: Seite 80						
Abdeckungen AURA: Seite 91						
Abdeckungen NOVA: Seite 106						
Antennensteckdose nach DIN 45 330, IEC und FTZ-Richtlinie, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen						
47–2400 MHz, für Einzelanlagen (3-Loch-Stichdose 1,5 dB), fernspeisbar über SAT-Ausgang, WISI DB 53	D 1923 E O.A.	00931291	50,10	1		
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen BADORA: Seite 70						
Abdeckungen DIALOG: Seite 80						
Abdeckungen AURA: Seite 91						
Abdeckungen NOVA: Seite 106						
TAE-Anschlussdose						
Für 58er Einbaudosen mit Schraubbefestigung, zum ortsveränderlichen Anschluss, TAE 3 x 6 NFN Telefon + 2 x Zusatzgerät	Weiß Reinweiß	D 1956 NFN O.A. D 1956.02 NFN O.A.	00900491 00981091	11,30 11,30	1 1	
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen DIALOG: Seite 81						
Abdeckungen AURA: Seite 92						
Abdeckungen NOVA: Seite 107						



Grundelemente

Artikelbeschreibung




Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Universal-Anschluss-Einheit für 1 Terminal (UAE)						
Cat. 3, UAE 8 (8), für einen 6- oder 8-poligen Stecker, Schrägauslass, 8-polig, mit 8 Schraubkontakten, ISDN-fähig [Rutenbeck UAE 8 (8)]	D 1958 UAE O.A.	00932791	17,85	1		
Für Unterputz und Kanal geeignet, iso-8, Schrägauslass, LSA Klemmen, für RJ11/12 8-polig, geeignet für PoE+ (Power over Ethernet), Cat 6a, Class Ea, 500 MHz, geschirmt, Zugentlastung mit variabler Kabelzuführung (+/- 30°), Anlegewerkzeug erforderlich, halogenfrei, IP21, B x H x T: 80 x 80 x 41 mm, Tragring brechbar	D 1958 UAE-C6A O.A.	00927991	29,20	1		
Nicht für Aufputzgehäuse STANDARD geeignet!						
Abdeckungen STANDARD: Seite 55						
Abdeckungen DIALOG: Seite 81						
Abdeckungen AURA: Seite 92						
Abdeckungen NOVA: Seite 107						
Universal-Anschluss-Einheit für 2 Terminals (UAE)						
Cat. 3, UAE 8/8 (8/8), für zwei 6- oder 8-polige Stecker, Schrägauslass, 2 x 8-polig, mit 2 x 8 Schraubkontakten, ISDN-fähig [Rutenbeck UAE 8/8 (8/8)]	D 1958/8 UAE O.A.	00932991	21,60	1		
Für Unterputz und Kanal geeignet, iso-8, Schrägauslass, LSA Klemmen, für RJ11/12 8-polig, geeignet für PoE+ (Power over Ethernet), Cat 6a, Class Ea, 500 MHz, geschirmt, Zugentlastung mit variabler Kabelzuführung (+/- 30°), Anlegewerkzeug erforderlich, halogenfrei, IP21, B x H x T: 80 x 80 x 41 mm, Tragring brechbar	D 1958/8 UAE-C6A O.A.	00928191	35,00	1		
Nicht für Aufputzgehäuse STANDARD geeignet!						
Abdeckungen STANDARD: Seite 55						
Abdeckungen DIALOG: Seite 81						
Abdeckungen AURA: Seite 92						
Abdeckungen NOVA: Seite 107						
UAE/TAE-Anschlussdose						
Kombinierte Anschlusseinheit TAE 6 F+N und UAE 8 für einen 6- oder 8-poligen Stecker, ISDN-fähig	D 1958/6 KAE O.A.	00932891	21,05	1		
Abdeckungen STANDARD: Seite 55/63						
Abdeckungen DIALOG: Seite 81						
Abdeckungen AURA: Seite 92						
Abdeckungen NOVA: Seite 107						
Universelle USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Steckdosentopf NOVA und Adapterrahmen für STANDARD und DIALOG, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen	Weiß	D 6511.03 SI USB	00244061	64,70	1	
	Reinweiß	D 6511.02 SI USB	00243941	64,70	1	
	Alu	D 6511.70 SI USB	00244161	64,70	2	
USB-Steckdose SCHUKO® BADORA mit Steckklemmen, 2,1 A						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen	Weiß	D 11.6511.03 SI USB	00318091	64,70	1	
	Reinweiß	D 11.6511.02 SI USB	00317991	64,70	1	
	Alu	D 11.6511.70 SI USB	00318201	64,70	2	



USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby						
Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte		D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3	
Technische Daten: Eingangsspannung: AC 220-240 V Ausgangsspannung: DC 5 V Ausgangsstrom: max. 2 A Max. Ausgangsleistung: 10 W Standby: 0 W Abdeckungen STANDARD: Seite 54 Abdeckungen BADORA: Seite 70 Abdeckungen DIALOG: Seite 80 Abdeckungen AURA: Seite 91 Abdeckungen NOVA: Seite 106						
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen						
Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte		Reinweiß Anthrazit	D 1930/4.02 O.A. D 1930/4.21 O.A.	00902591 00902491	23,05 23,05	1 2
Abdeckungen STANDARD: Seite 54 Abdeckungen BADORA: Seite 70 Abdeckungen DIALOG: Seite 80 Abdeckungen AURA: Seite 91 Abdeckungen NOVA: Seite 106						
Tragplatte für Schraubbefestigung, mit farbigen Einsätzen, zur Aufnahme von bis zu 2 Modular-Jack-Steckverbindern						
Mit rotem Einsatz ADC KRÖNE MT-RJ 7023 1 303-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx u. 810-xx EFB ELEKTRONIK 11201155, 11201166, E-20061, E-20070, E-20072, E-20080/1, E-20090 Molex KSJ-00033-xx cat 6 o.S. ungeschirmt RADIAL R280 MOD804 + MOD 805 cat 4 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 807 cat 5e o.S. ungeschirmt, R280 MOD 802 cat 6 o.S. geschirmt SIEMON MX-K-C5-02-ND cat 5e o.S. geschirmt, MX-K-C5-80-ND cat 5e o.S. geschirmt Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6A, AMJ-Modul K cat 6A, J00029K0050 cat 6A o.S. geschirmt		D 600 MJ1	00740011	6,10	1	
Mit transparentem Einsatz AMP/tyco 216811-1		D 600 MJ2	00740111	6,10	1	
Mit schwarzem Einsatz LEVITON 6A 10G-RW6 cat 6A o.S. geschirmt		D 600 MJ3	00740211	6,10	1	
Mit gelbem Einsatz AMP/tyco 2153000-1, 2153001-1, 1116604-2, 1339015-1, 1375055-1, 1375188-1, 17111716-1, 17111592-1, 1711342-1, 1711160-1, 1711437-1, 1711441-1, 1933284-2 Duplex LC Adapter Daetwyler PS-GG45 400102 cat 7A o.S. geschirmt Nexans N420.550, -551, -555, -556 (mit Clip N429.626), N420.660, -661, -666, -667 (mit Clip N429.626), N420.666G, -667G, -66A, -67A (mit Clip N429.626), N420.730, -731, -735, -736 (mit Clip N429.620)		D 600 MJ4	00740711	6,10	1	
Mit grünem Einsatz Commscope MFP 520, MGS400-xxx, MGS500-xxx, MGS600-xxx, MPS100E-xxx, M1BH-H-xxx cat 3 R & M R30513 und -4 mit Adapter R310694, R813520 und -521 cat 6A EL, R808370 und -371 cat 6A ISO		D 600 MJ5	00741111	6,10	1	
Abdeckungen STANDARD: Seite 57 Abdeckungen BADORA: Seite 71 Abdeckungen DIALOG: Seite 82 Abdeckungen AURA: Seite 92 Abdeckungen NOVA: Seite 107 Nach Anbietern sortierte Übersicht siehe Seite 23/24 und 181/182.						






Grundelemente

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Tragplatte für Schraubbefestigung, mit farbigen Einsätzen, zur Aufnahme von bis zu 2 Modular-Jack-Steckverbindern					
Mit orangefarbenem Einsatz Brand Rex AC6JAKS000 cat 6A o.S. geschirmt, T6JAKS000 cat 6 o.S. geschirmt Daetwyler Unilan RJ45 Kupplung 418056 cat 6 Kupplung Cobinet 6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022 EFB DCOC 10001, DCVC 10001 Hubbell HXJ 5 EBU + UTP und HJ 6A LEONI MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx METZ CONNECT (BTR) 130A08-I, 130A08-I-B1 cat 5e o.S. ungeschirmt, 1309A1-I cat 6 o.S. geschirmt Kupplung 90°, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. geschirmt, 130910KI (cat 6A geschirmt), 130A11KI und 130A11-29KI (cat 6A ungeschirmt) MMC BC5Exx, BC6xx, BC6AFS, MK6xx, MK6Axx PANDUIT NK688MAW cat 6 o.S. ungeschirmt RADIAL R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S., R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6a o.S. geschirmt, R280 MOD 830 cat 6a o.S. ungeschirmt R&M R509508 und -9 cat6A m.S., R813512 und -514 cat6A EL Rutenbeck 13900304 + 5 SETEC SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. geschirmt, SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. geschirmt Schrack HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6a, AMJ-Modul K cat 6a, J00029K0050 cat 6a o.S. geschirmt	D 600 MJ7	00742111	6,10	1	
Mit blauem Einsatz ADC KRONE UTP 6540 1 130-xx, STP 6540 1 154-xx, 650 1 100-xx EFB E-20050,E-20051	D 600 MJ8	00742211	6,10	1	
Mit braunem Einsatz SIEMON MX6-FS cat 6 o.S. geschirmt, Z6A-S02 cat 6a o.S. geschirmt	D 600 MJ9	00742511	6,10	1	
Mit grauem Einsatz Lexel LexCom 125 + 250 mit Montagerahmen 30 658 0009	D 600 MJ10	00742711	6,10	1	
Mit beigefarbenem Einsatz METZ CONNECT (BTR) 130908-I, 130909-I, 130A10-I, 1309A0-I, 1309A1-I, 130A10-I, 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E, 130910-I/-B1, 091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I, 15091076-I, 15091001-I ST, 130898-01-I, 130898-02-I,130898-03-I, KOAX, 130A11-I und 130A11-29-I (cat 6A ungeschirmt) Daetwyler MS 1/8 185700 cat 6 o.S. geschirmt LEONI Variokeystone LKD 9A460128 cat 6A +, Variokeystone LKD 9A460061 cat 7, MegaLine Connect 100 8C7A 9A902020 +, MegaLine Connect 100 4K7A 9A902030, MegaLine Connect 100 cat 6A 9A902010 +, MegaLine Connect 45 LKD 9A5020xx	D 600 MJ11	00743111	6,10	1	
Mit silberfarbenem Einsatz 3 M 05-753-212 00 cat6A m.S. geschirmt, VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8, VOL-OCK6ASN8, 43096-746 00, 43096-747 00 Daetwyler KS-TS 6 418054, KS-T 6 418055, KS-T 6A 418060, KS-T Plus 6A 418061, Unilan KU-T 1/8 418070/1/2/3, MS-K 1/8 440001/04 cat 6 m.S. geschirmt Legrand 76587 und 76588 LEVITON C6a + QP geschirmt R & M R509508 und -9 cat6A m.S., R813512 und -514 cat6A ELS	D 600 MJ12	00743211	6,10	1	
Mit reinweißem Einsatz Panduit CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD	D 600 MJ13	00743461	6,10	1	
<i>Abdeckungen STANDARD: Seite 57</i>					
<i>Abdeckungen BADORA: Seite 71</i>					
<i>Abdeckungen DIALOG: Seite 82</i>					
<i>Abdeckungen AURA: Seite 92</i>					
<i>Abdeckungen NOVA: Seite 107</i>					
<i>Nach Anbietern sortierte Übersicht siehe Seite 23/24 und 181/182.</i>					



Übersicht nach Anbietern Modular Jack

	Rot	Transp.	Schwarz	Gelb	Grün	Orange	Blau	Braun	Grau	Beige	Silber
Artikel-Nr. Tragplatte	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ8	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestell-Nr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742211	00742511	00742711	00743111	00743211
3 M Volition type											
05-753-212 00 cat 6A m.S. geschirmt											X
VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8											X
VOLOCK6ASN8											X
43096-746 00 cat 6											X
43096-747 00 cat 6 m.S. ungeschirmt											X
ADC KRONE											
MT-RJ 7023 1 303-xx	X										
UTP 6830 1 302-xx, STP 6830 1 312-xx	X										
6830 1 800-xx und 810-xx	X										
UTP 6540.1.130-xx, STP 6540.1.154.xx							X				
6540.1.100.xx							X				
AMP/tyco											
216811 - 1		X									
2153000-1 & 2153001-1 cat 6A				X							
1116604-2 & 1339015-1 cat 5E o.S.				X							
1375055-1 cat 6 o.S. ungeschirmt				X							
1375188-1 cat 6 o.S. geschirmt				X							
1711716-1 cat 6A o.S. geschirmt				X							
1711592-1 cat 6A m.S. geschirmt				X							
1711342-1 cat 6 o.S. geschirmt				X							
1711160-1 cat 6 m.S. geschirmt				X							
1711437-1 cat 7A o.S. geschirmt				X							
1711441-1 cat 7A m.S. geschirmt				X							
1933284-2 Duplex LC Adapter				X							
Brand Rex											
AC6JAKS000 cat 6A o.S. geschirmt						X					
T6JAKS000 cat 6 o.S. geschirmt						X					
Cobinet											
6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1						X					
6920 0022, 6920 1022						X					
Commscope Systimax											
MFP 520					X						
MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx					X						
MPS100E-xxx, M1BH-H-xxx cat 3					X						
Daetwyler											
MS 1/8 185700 cat 6 o.S. geschirmt										X	
KS-TS 6 418054 cat 6A o.S. geschirmt											X
KS-T 6 418055 cat 5 o.S. geschirmt											X
Unilan RJ45 Kupplung 418056 cat 6 Kupplung						X					
KS-T 6A 418060 cat 6A m.S. geschirmt											X
KS-T Plus 6A 418061 cat 6A m.S. geschirmt											X
Unilan KU-T 1/8 418070/1 cat 6 o.S. ungeschirmt											X
Unilan KU-T 1/8 418072/3 cat 5 o.S. ungeschirmt											X
MS-K 1/8 440001/04 cat 6											X
PS-GG45 400102 cat 7A o.S. geschirmt				X							
EFB ELEKTRONIK											
11201155, 11201166	X										
E-20050, E-20051							X				
E-20061, E-20070, E-20072	X										
E-20080/1, E-20090	X										
DCOC10001, DCVC10001						X					
Hubbell											
HXJ 5 EBU+UTP und HJ 6A						X					
InLine											
76201, 76201A						X					
Legrand											
76587 und 76588											X
LEONI											
Variokeystone LKD 9A460128 cat 6A o.S. geschirmt										X	
Variokeystone LKD 9A460061 cat 7 m.S. geschirmt										X	
MegaLine Connect 100 Kat. 6A 9A902010 m.S.										X	
MegaLine Connect 100 8C7A 9A902020 m.S. geschirmt										X	
MegaLine Connect 100 4K7A 9A902030 m.S. geschirmt										X	
MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx						X					
MegaLine Connect 45 LKD 9A5020xx										X	

o.S. = ohne Staubschutzkappe

m.S. = mit Staubschutzkappe



Grundelemente

Übersicht nach Anbietern Modular Jack											
	Rot	Transp.	Schwarz	Gelb	Grün	Orange	Braun	Grau	Beige	Silber	Reinweiß
Artikel-Nr. Tragplatte	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12	D 600 MJ13
Bestell-Nr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742511	00742711	00743111	00743211	00743461
LEVITON											
C6a+ QP geschirmt										X	
6A10G-RW6 cat 6A o.S. geschirmt			X								
Lexel											
LexCom 125 + 250 mit Montagerahmen 30 658 0009								X			
METZ CONNECT (BTR)											
130A08-I, 130A08-i-B1 cat 5e o.S. ungeschirmt						X					
130908-I cat 5e o.S. ungeschirmt									X		
130909-I cat 6 o.S. ungeschirmt									X		
130A10-I cat 6 o.S. ungeschirmt									X		
1309A0-I cat 6 o.S. geschirmt Kupplung									X		
1309A1-I cat 6 o.S. geschirmt Kupplung 90°						X			X		
130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. geschirmt									X		
130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. geschirmt						X					
130910-I/-B1 cat 6A o.S. geschirmt									X		
15091070-I, 15091071-I, 15091072-I									X		
15091075-I, 15091076-I, 15091001-I ST									X		
130898-01-I, 130898-02-I, 130898-03-I, KOAX									X		
130910KI (cat 6A geschirmt)						X					
130A11KI und 130A11-29KI (cat 6A ungeschirmt)						X					
130A11-I und 130A11-29-I (cat 6A ungeschirmt)									X		
MMC											
BC5Exx, BC6xx, BC6AFS						X					
MK6xx, MK6Axx						X					
Molex											
KSJ-00033-xx cat 6 o.S. ungeschirmt	X										
Nexans											
N420.550,-.551,-.555,-.556 (mit Clip N429.626)										X	
N420.660,-.661,-.666,-.667 (mit Clip N429.626)										X	
N420.666G,-.667G,-.66A,-.67A (mit Clip N429.626)										X	
N420.730,-.731,-.735,-.736 (mit Clip N429.620)				X							
PANDUIT											
NK688MAW cat 6 o.S. ungeschirmt						X					
CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD											X
RADIALL											
R280 MOD 804 + MOD 805	X										
R280 MOD 807 cat 5e	X										
R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S.						X					
R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. ungeschirmt						X					
R280 MOD 802 cat 6 o.S.	X										
R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6A o.S. geschirmt						X					
R280 MOD 830 cat 6A o.S. ungeschirmt						X					
R&M											
R30513 und -4 mit Adapter R310694					X						
R813520 und -521 cat 6A EL					X						
R808370 und -371 cat 6A ISO					X						
R509508 + R509509 cat 6A m.S.						X					
R813512 und -514 cat 6A EL						X					
Rutenbeck											
13900304 + 5						X					
Setec											
SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. geschirmt						X					
SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6A o.S. geschirmt						X					
SIEMON											
MX-K-C5-Q2-ND und MX-K-C5-80-ND cat 5e	X										
MX6-FS cat 6 o.S. geschirmt							X				
Z6A-S02 cat 6A o.S. geschirmt							X				
Schrack											
HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS						X					
Telegärtner											
AMJ-S-Modul cat 6A	X					X					
AMJ-Modul K cat 6A	X					X					
J00029K0050 cat 6A o.S. geschirmt	X					X					

o.S. = ohne Staubschutzkappe

m.S. = mit Staubschutzkappe



Grundelemente

Artikelbeschreibung

Farbe


Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Glimm-, Glüh- und LED-Lampenelement für Ersatzbedarf für 500er Serie und WAB-Schalter/-Taster mit Steckklemmen							
Für nachträgliche Beleuchtung, für Schalter- und Taster-Grundelemente							
Glimmlampenelement für 230 V~, 0,8 mA		D GL 505	00575011	5,26	1		
Glühlampenelement für 6–12 V~, 40 mA		D GLÜ 505/12	00575111	5,73	1		
Glühlampenelement für 24 V~, 20 mA		D GLÜ 505/24	00575211	6,46	1		
LED-Element 12 V=, 10 mA, Polung bei = beachten!		D LED 505/12	00575311	7,09	1		
LED-Element 24 V=, 10 mA, Polung bei = beachten!	Rot	D LED 505/24	00575411	7,09	1		
LED-Element 230 V~, 0,8 mA	Grün leuchtend	D LED 505/230 GRÜN	00574811	13,05	1		
	Weiß leuchtend	D LED 505/230 W	00574851	13,05	1		
Für 600er Serie: Glimmlampenelement für 400 V~, für Artikel-Nr. D 613 und WAB-Schalter mit Schraubklemmen		D GL 613/400	00581811	5,84	1		
Für 600er Serie: Glimmlampenelement für 230 V~, für Artikel-Nr. D 612 und WAB-Schalter mit Schraubklemmen		D GL 613/230	00579011	5,84	1		
LED-Element für Ersatzbedarf							
Für Steckdosen mit LED-Spannungsanzeige, LED-Leuchte, Farbe grün, mittlere LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, 230 V~/1 mA							
Für Steckdosen SCHUKO® mit Steckklemmen		D LED 6511/4	00580611	12,55	1		
Für Steckdosen SCHUKO® mit Schraubklemmen		D LED 6611/4	00580661	12,55	1		
LED-Element für Ersatzbedarf							
Für Steckdosen SCHUKO® mit Steck- und Schraubklemmen neue Steckdosen-generation		D LED 6000/4	00596201	12,55	1		
Glimmlampenelement für Ersatzbedarf für Steckdosen SCHUKO® mit Schraubklemmen							
230 V~, 1,25 mA		D GL 6611	00580111	5,26	1		
Glimmlampenelement für Ersatzbedarf für Export-Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift							
230 V~, 1,25 mA		B GL 6671	00575841	6,15	1		
LED-Element für Ersatzbedarf, für Export-Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift, nur für Schraubklemmen							
Mit LED-Spannungsanzeige, LED-Leuchte, Farbe grün, mittlere LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, 230 V~/1 mA		B LED 6671/4	00578941	13,35	1		
Staubschutzkappe für 500er Grundelemente und Steckdosen SCHUKO®							
(Nicht für Steckdosen SCHUKO® mit 45° und Steckdosen SCHUKO® mit Beleuchtung)		D 577	00194011	0,36	1		







ELEKTRONISCHE GERÄTE

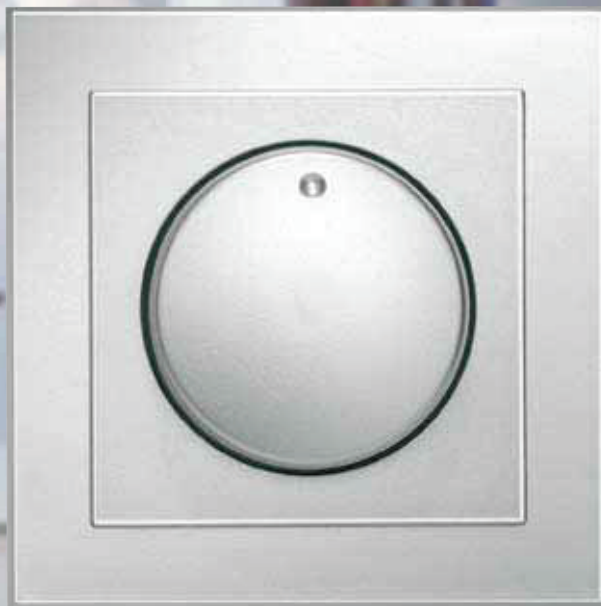

Intelligente Produkte für den universellen Einsatz.

Schon mit einer überschaubaren Investition können Sie Ihr Sicherheits- und Komfortpotential deutlich erhöhen. Honeywell PEHA bietet hierfür zukunfts-sichere Produkte, die an Qualität und Zuverlässigkeit ihresgleichen suchen.



Technische Information												
			Phasenabschnitt	Phasenabschnitt								
					230-V~ Glühlampen Halogenlampen	Dimmbare, gewickelte Trafos	Elektronische Trafos	Leuchtstoff- lampen	LED			
Dimmer	Leistung	Artikel-Nr.										
Drehdimmer-Einsätze Unterputz 	6–120 W, 25–100 VA, 6–60 W LED Last	D 431 HAN LED O.A.	x	•	•		O ¹⁾		•			
	6–150 W, 6–150 VA, 6–50 W LED Last	H 432 HAN LED O.A.	x	•	•		O ¹⁾		•			
	2 x 6–150 W 2 x 6–150 VA 2 x 6–50 W LED Last	H 432-2 HAN LED O.A.	x	•	•		O ¹⁾		•			
	20–315 W	D 433 HAB O.A.	x	•			•					
	60–400 W	D 434 O.A.	x	•			O ¹⁾					
	60–600 W	D 436	x	•			O ¹⁾					
	60–600 W, 25–500 VA	D 435 HAN O.A.	x	•	•							
	20–600 W, 20–525 VA	D 435 HAB O.A.	x	•			•					
	Potentiometer mit Schaltkontakt	1–10 V 50 mA	D 430 POT O.A.						O ²⁾			
	mit Tastkontakt	1–10 V 50 mA	D 430 T-POT O.A.						O ²⁾			
Tastdimmer mit Funktions- wahlschalter und Neben- stelleneingang 	60–600 W, 50–500 VA	D 492 AN O.A.	x	•	•		O ¹⁾					
	60–525 W, 60–525 VA	D 492 AB O.A.	x	•			•					
Easyclick ^{pro} -Dimmempfänger	15–250 W, 20–200 VA	D 451 FU-DM UN 2REG	x x	•	•		•					

O¹⁾ Nur für elektronische Trafos mit Kennzeichnung „R“

O²⁾ Dimmbare EVGs, Steuerspannung 1–10 V=

O³⁾ Nur dimmbare EVGs



Elektronische Geräte

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Achtung:

Die Betriebstemperatur der Dimmer kann durch bauliche Verhältnisse ungünstig beeinflusst werden. Die angegebene maximale Anschlussleistung muss dann entsprechend reduziert werden. Dimmer sind nicht für Leuchtstofflampen oder Energiesparlampen geeignet. Approbationen: VDE oder KEMA.

DREHDIMMER

LED TRONIC-Drehdimmer mit Leuchtmittelkennung, Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED-Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolt-halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Druck-Ausschalter

Mit Schraubklemmen, 220–240 V~, 50 Hz, 6–150 VA, 6–50 W LED, 6–150 W

H 432 HAN LED O.A.

00271431

75,20

10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



LED TRONIC-Seriendimmer mit Phasenanschnitt – Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED-Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Dreh-Ausschalter

Mit Schraubklemmen, 220–240 V~, 50 Hz, 2 x 6–150 VA, 2 x 6–50 W LED, 2 x 6–150 W

H 432-2 HAN LED O.A.

00272431

93,40

10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67



DALI MCU-Drehdimmer für DALI-Leuchtmittel mit Druck-Ausschalter

Grundhelligkeit einstellbar (min./max.) mit Rücksetzfunktion, mit Schraubklemmen, für bis zu 25 DALI-Vorschaltgeräte, Überspannungssicherung (nicht rückstellbar), 230 V~, 50/60 Hz, DALI-Bus 50 mA, DALI-Ausgang 16 V DC

D 431 DALI O.A.

00395561

121,80

10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



NEU

LED-Drehdimmer, Phasenanschnitt – Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED-Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Druck-Aus-/Wechselschalter

Grundhelligkeit einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, 230–240 V~, 50–60 Hz, 25–100 VA, 6–60 W LED, 6–120 W Halogen (Sicherung T 1,6 H), Thermosicherung nicht rückstellbar

D 431 HAN LED O.A.

00260623

84,80

10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Phasenanschnittdimmer für Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Druck-Aus-/Wechselschalter

Grundhelligkeit einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, 230 V~, 50 Hz

60–400 W (Sicherung T 1,6 A), 50 Hz/60 Hz

D 434 O.A.

00208013

55,40

10

60–600 W (Sicherung T 2,5 A), Thermosicherung nicht rückstellbar, 50 Hz

D 436 O.A.

00209613

67,50

10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Niedervolthalogenlampen-Dimmer – Phasenanschnittdimmer für Niedervolthalogenlampen

Mit konventionellen (gewickelten) Transformatoren, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, mit Druck-Aus-/Wechselschalter, Grundhelligkeit einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, 230 V~, 50 Hz, Thermosicherung nicht rückstellbar, 25–500 VA, 60–600 W (Sicherung T 4 A)

D 435 HAN O.A.

00209713

84,30

10


Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



TRONIC-Dimmer – Phasenabschrittdimmer für Niedervolthalogenlampen

Mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, mit Druck-Aus-/Wechsel-schalter, max. Phasenwinkel zur Trafoanpassung einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, mit elektronischer Sicherung, kurz-schlussfest, Thermosicherung selbstrückstellend, 230 V~, 50 Hz

230 V~, 50 Hz, 20–315 VA/W	D 433 HAB O.A.	00210213	78,70	23
20–250 VA/W, 230 V~, 60 Hz	D 433 HAB-60 O.A. (ohne VDE/nicht national)	00211113	86,30	3

Achtung: Nur für Netze mit 60 Hz-Netzfrequenz!


Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



TRONIC-Dimmer – Phasenabschrittdimmer für Niedervolthalogenlampen

Mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, mit Druck-Aus-/Wechsel-schalter, max. Phasenwinkel zur Trafoanpassung einstellbar, mit Softrasterung, mit Steckklemmen, mit elektronischer Sicherung, kurz-schlussfest, Thermosicherung selbstrückstellend, 230 V~, 50 Hz

20–525 VA elektronische Trafos, 20–600 W Glühlampen, ohmsche Last	D 435 HAB O.A.	00217113	125,90	10
60–800 VA elektronische Transformatoren, 60–800 W Glühlampen	D 439 HAB O.A.	00279013	151,80	10

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Elektronisches Potentiometer

Für den Betrieb von elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) und Dimmern, mit 0–10-V-DC-Steuerspannung, max. Steuerspannung 12 V DC, min. Steuerspannung 1 V DC, max. Steuerstrom 50 mA, Schaltkontakt max. 10 A, 230 V~, max. Einschaltstrom 200 A/µs, Bemessungsstrom 4 A, Sicherung T 4 H 250 V~ (für mehr Information siehe techn. Spezifikation der EVG-Herstellers)

dto., jedoch Tastkontakt max. 2 A, 230 V~, zur Ansteuerung von Stromstoßschaltern, Sicherung T 2 H 250 V~	D 430 POT O.A.	00210913	44,70	3
	D 430 T-POT O.A.	00215013	44,70	3

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen BADORA: Seite 67

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 88

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Adapter für Drehdimmer

Passend für jeden Drehknopf mit 6 mm Achsdurchmesser, verschiedener Fabrikate, einfach auf die PEHA-Dimmerachse aufsteckbar

D 44 AD	00230813	1,32	3
---------	----------	------	---



Elektronische Geräte

Technische Information

Unterputz-Komfort-Einsätze mit Nebenstelleneingang

Die Unterputzgeräte besitzen eine automatische Erkennung der verwendeten Aufsätze. Die Auswahl der Einsätze erfolgt nur nach der Art der Anwendung.

Unterputz-Relais-Einsatz, Artikel-Nr. D 493 O.A.

1 Relaisausgang mit 6 Funktionen: Tastschalter, Tast-Impulstaster, Treppenhausschalter, Zeitschalter, Langzeitschalter, programmierbarer Zeitschalter (siehe Seite 31).



Taste ohne Beleuchtung,
z. B. D 80.420.02
(siehe Seite 48).

Unterputz-Dimm- und Schalt-Einsatz, Artikel-Nr. D 492 AB O.A.

FET-Einsatz für elektronische NV-Trafos und ohmsche Lasten, mit 8 Funktionen: Tastdimmer Memory, Tastdimmer Memory plus, Grundhelligkeit einstellbar, Tastdimmer ohne Memory, Tastschalter, Treppenhausschalter, Langzeitschalter, programmierbarer Zeitschalter (siehe Seite 31).



Doppeltaste, z. B. D 80.425.02
(siehe Seite 48).

Unterputz-Dimm- und Schalt-Einsatz, Artikel-Nr. D 492 AN O.A.

Triac-Einsatz für ohmsche und induktive Lasten, mit 8 Funktionen: Tastdimmer Memory, Tastdimmer Memory plus, Grundhelligkeit einstellbar, Tastdimmer ohne Memory, Tastschalter, Treppenhausschalter, Langzeitschalter, programmierbarer Zeitschalter (siehe Seite 31).



Nebenstellen für Unterputz-Komfort-Einsätze

Tast-Nebenstelle, Artikel-Nr. D 490 N O.A.

Für Unterputzeinsätze D 492 AN, D 492 AB und D 493 O.A. (siehe Seite 31).



Taste ohne Beleuchtung,
z. B. D 80.420.02
(siehe Seite 48).

Taster 10 A 250 V~, Artikel-Nr. D 550 oder D 550/4

1-polig, Schließer (siehe Seite 17).



Wippe, z. B. D 80.640.02
(siehe Seite 46).



TASTDIMMER

Unterputz-Dimm- und Schalt-Einsatz

Triac-Einsatz für ohmsche und induktive Lasten, passend für folgende Oberteile: D 492 AN O.A. 00370113 69,10 3
Tastaufsatz D xx.420.xx, Serientastaufsatz D xx.425.xx JR, Bewegungsmelder-Oberteil 180° D xx.410.xx BM (bei Parallelbetrieb von max. 3 Bewegungsmeldern)

Einstellbar durch Funktionswahlschalter mit 8 Funktionen: Tastdimmer mit Memory, Tastdimmer mit Memory plus, Grundhelligkeit einstellbar, Tastdimmer ohne Memory, Tastschalter EIN/AUS, Treppenhausschalter 2 Sek.–60 Min., Langzeitschalter 30 Min.–10 Std., programmierbarer Zeitschalter.

Technische Daten:


Phasenanschnittdimmer Lastkennzeichnung R, L, Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz, 2-Leiter-Anschluss, Schutzklasse IP20, Nebensstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter L, Schaltleistung: Glühlampen 230 V~ 60–600 W, konventionelle (gewickelte) Trafos 50–500 VA

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Unterputz-Dimm- und Schalt-Einsatz

FET-Einsatz für elektronische NV-Trafos und ohmsche Lasten, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz D xx.420.xx, Serientastaufsatz D xx.425.xx JR, Bewegungsmelder-Oberteil 180° D xx.410.xx BM (bei 2-Leiter-Anschluss an elektronische Trafos, bei Parallelbetrieb von max. 3 Bewegungsmeldern), mit 8 Funktionen wie Artikel-Nr. D 492 AN O.A. D 492 AB O.A. 00389013 117,80 3

Technische Daten:


Phasenabschnittdimmer Lastkennzeichnung R, C, Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz, 2-Leiter-Anschluss, Schutzklasse IP20, Nebensstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter L, Schaltleistung: Glühlampen 230 V~ 60–525 W, elektronische Trafos 60–525 VA

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Unterputz-Relais-Einsatz

Relais-Einsatz für Unterputzmontage, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz D xx.420.xx, Bewegungsmelder-Oberteil 180° D xx.410.xx BM (bei Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder) D 493 O.A. 00370013 93,40 3

Einstellbar durch Funktionswahlschalter mit 6 Funktionen: Tastschalter EIN/AUS, Tast-Impulstaster, Treppenhausschalter 2 Sek.–60 Min., Zeitschalter 2 Sek.–60 Min., Langzeitschalter 30 Min.–10 Std., programmierbarer Zeitschalter

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss, Neutralleiter erforderlich, Schutzklasse IP20, Nebensstelleneingang für unbeleuchtete Taster, getasteter L, ca. 3 EVGs direkt schaltbar (typenabhängig).

EVG-Einschaltspitzenströme beachten. Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten.


Schaltleistung: 1 Relaisausgang, μ 10 A, Glühlampen 230 V~ 2300 W, Hochvolt-Halogenlampen 230 V~ 1500 W, Trafos und induktive Lasten 600 VA, Einschaltstrom max. 80 A/20 ms, Mindestlast 25 VA

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Tast-Nebenstelle

Für Unterputzeinsätze D 492 AN, D 492 AB und D 493 O.A., nur zu verwenden in Verbindung mit den Tastaufsätzen D xx.420.xx D 490 N O.A. 00389113 32,00 3

Als Nebenstelle können auch mechanische Taster eingesetzt werden.

Abdeckungen STANDARD: Seite 48

Abdeckungen DIALOG: Seite 76

Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 103



Ersatz-Sicherungshalter

Für elektronische Geräte mit Schmelzsicherung, neutral D 10 SH 00198713 1,35 2



Elektronische Geräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Dämmerungsschalter

Mit Tag-/Nachtfunktion, für Aufputz-Wandmontage IP44

Grau

D 870 DAE WA

00945801

49,30

3

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 220–240 V/AC, 50 Hz

Nennstrom: 10 A

Belastung: max. 2400 W

Einstellbereich: < 3–500 Lux (Einstellung über Potentiometer)

Steuerung (Stellschalter): Dämmerungsabhängiges Schalten

Einschaltdauer: Einstellbar (1–9 Stunden)

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Abmessungen: B 68 x H 37 x L 106 mm



BEWEGUNGSMELDER AUFPUTZ

Deckenbewegungsmelder 360°

Deckenbewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich und Relaisausgang, zum anwesenheits- und tageslichtabhängigem Ein- bzw. Ausschalten der Beleuchtung im Bereich von 5 bis 1000 Lux. Die Montage erfolgt wahlweise Aufputz oder als Deckeneinbau. Die Einstellung von Lichtwert und Ausschaltverzögerung erfolgt über Potentiometer am Gerät selbst.

Reinweiß

D LS1000R

00991413

60,90

3

Technische Daten:

Technologie: PIR

Versorgungsspannung: 220–240 V~, 50 Hz

Belastung Relais (potenzialfrei, wenn Brücke entfernt wird): max. 6 A, Ohmsche Last 1440 W, Leuchtstofflampen mit indukt. Vorschaltgerät

500 W, Leuchtstofflampen mit elektr. Vorschaltgerät 400 W, ESL: 120 W, LED: 110 W

Motorlast: 75 W

Erfassungswinkel: 360° horizontal

Erfassungswinkel mittels Abdeckungen reduzierbar

Montage: wahlweise Aufputz oder Deckeneinbau

Montagehöhe: 1,8–3 m

Reichweite: Durchmesser max. 6 m bei 2,5 m Montagehöhe

Ausschaltverzögerung: 5 Sekunden bis 15 Minuten

Lichtwert: 5–1000 Lux

Temperaturbereich: 0° C–40° C

Schutzart bei Aufputzmontage: IP44

Schutzart bei Deckeneinbau: IP44 (Sensorteil), IP20 (ab Deckenplatte aufwärts)

Farbe: Reinweiß (RAL 9010)

Maße bei Aufputzmontage: Höhe 66,7 mm, Ø 97,2 mm

Maße bei Deckeneinbau: Bohrung Ø 75 bis 80 mm, Einbautiefe 41 mm

Sichtbare Höhe 22 mm, Ø 97,2 mm



Bewegungsmelder 180°

Aufputz-Bewegungsmelder für die Wandmontage

Reinweiß

D 496.02 BM WAB

00979393

102,60

3

Alu lackiert*

D 496.70 BM WAB

00978893

109,20

3

Sepiabraun*

D 496.23 BM WAB

00978793

102,60

3

Technische Daten:

Erfassungsbereich: 180° horizontal, 90° vertikal

Reichweite: drehbare Linse mit zwei Reichweiten

Reichweite 1: max. 12 m

Reichweite 2: max. 5 m

Zusätzliche Winkel- und Reichweitenreduzierung mittels Abdeckschalen

Montagehöhe: 2–2,2 m

Einschaltzeit: 10 Sek.–15 Min.

Lichtsensor: einstellbar von 2–2000 Lux

Schutzart: IP54

Versorgungsspannung: 230–240 V~, 50 Hz

Schaltleistung: Relaisausgang, geschalteter L, Glühlampen 1000 W, Halogenlampen 230 V~ 500 W,

EVGs, ca. 2 EVGs direkt schaltbar (typenabhängig). Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten.

Maße: H 120 x B 76 x T 56 mm

Zubehör: Montageeckwinkel, für Montage an Außen- oder Innenecken

*Montagewinkel und Unterteil Schwarz



WAB-Bewegungsmelder 180° IR

Aufputz-Bewegungsmelder IR für die Wandmontage, WAB-Design

Grau

D 493 BM WAB

00978593

114,70

3

Technische Daten:

Erfassungswinkel: 180° horizontal, 90° vertikal

Reichweite: max. 8 m

Montagehöhe: ca. 1,1 m und 2,2 m über Tür

Sensor: Infrarot

Dämmerungseinstellung: 70–2000 Lux

Zeiteinstellung: 10 Sek.–30 Min.

Dauerlicht: schaltbar (max. 2 Std., LED-Ein)

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz

Schaltleistung max.: $\approx$ 5 A, 1000 W ohmsche Last, 500 VA induktiv, $\cos \varphi$ 0,5, 2 EVGs, Einschaltströme beachten

Maße: H 82 x B 72 x T 67 mm

Schutzart: IP54



AUTOMATIKSCHALTER

Abdeckung für Automatikschalter 110°

Für Unterputz-Einsatz D 891-3 AS O.A.

STANDARD	Weiß	D 80.810 AS W	00997593	5,63	3
	Reinweiß	D 80.810.02 AS	00997693	5,63	3
BADORA	Weiß	D 11.810.03 AS	00317433	5,63	3
	Reinweiß	D 11.810.02 AS	00318433	5,63	3
	Alu	D 11.810.70 AS	00317613	9,49	3
DIALOG	Weiß	D 95.810.03 AS	00997893	6,29	3
	Reinweiß	D 95.810.02 AS	00997993	6,29	3
AURA	Reinweiß	D 20.810.02 AS	00996293	5,63	3
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.810.022 AS	00996393	5,63	3



Automatikschalter 110° Relaisversion

Erfassungswinkel: 110° horizontal, 60° vertikal, Sensor um 20° seitlich geneigt, optimal für Unterputzmontage in 0,8–1,2 m Höhe neben Tür
 Reichweite: ca. 6 m frontal, 4,5 m seitlich
 Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
 Einschaltdauer: einstellbar von ca. 5 Sek. bis 20 Min.
 Lichtsensor: einstellbar von hell (Tagesbetrieb) bis dunkel
 3-Leiter-Relaisversion
 Schaltleistung: 1000 W Glühlampen, 500 W 230-V~ Hochvolthalogenlampen, 800 VA cos μ = 0,5
 max. 1 EVG direkt schaltbar (typenabhängig), EVG-Einschaltspitzenströme beachten. Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten. Neutralleiter erforderlich.

D 891-3 AS O.A.

00991193

113,70

3



AUDIOPOINT/UNTERPUTZ-RADIO



Ihre Musik verdient den besten Platz.

Ob in der Küche, im Bad oder im Schlafzimmer – der PEHA AudioPoint ist ein Highlight für jede Raumgestaltung. Das System lässt sich in handelsüblichen Unterputzdosen an jeder beliebigen Stelle im Haus leicht montieren und garantiert ein Musikerlebnis in toller Klangqualität.



Farbübersicht

AudioPoint



1


2

3


- 1 Reinweiß hochglänzend = 022 = ähnl. RAL 9010
- 2 Piano Schwarz hochglänzend = 192 = ähnl. RAL 9005
- 3 Alu lackiert = 702

Anwendungsbeispiel

3fach-Kombination

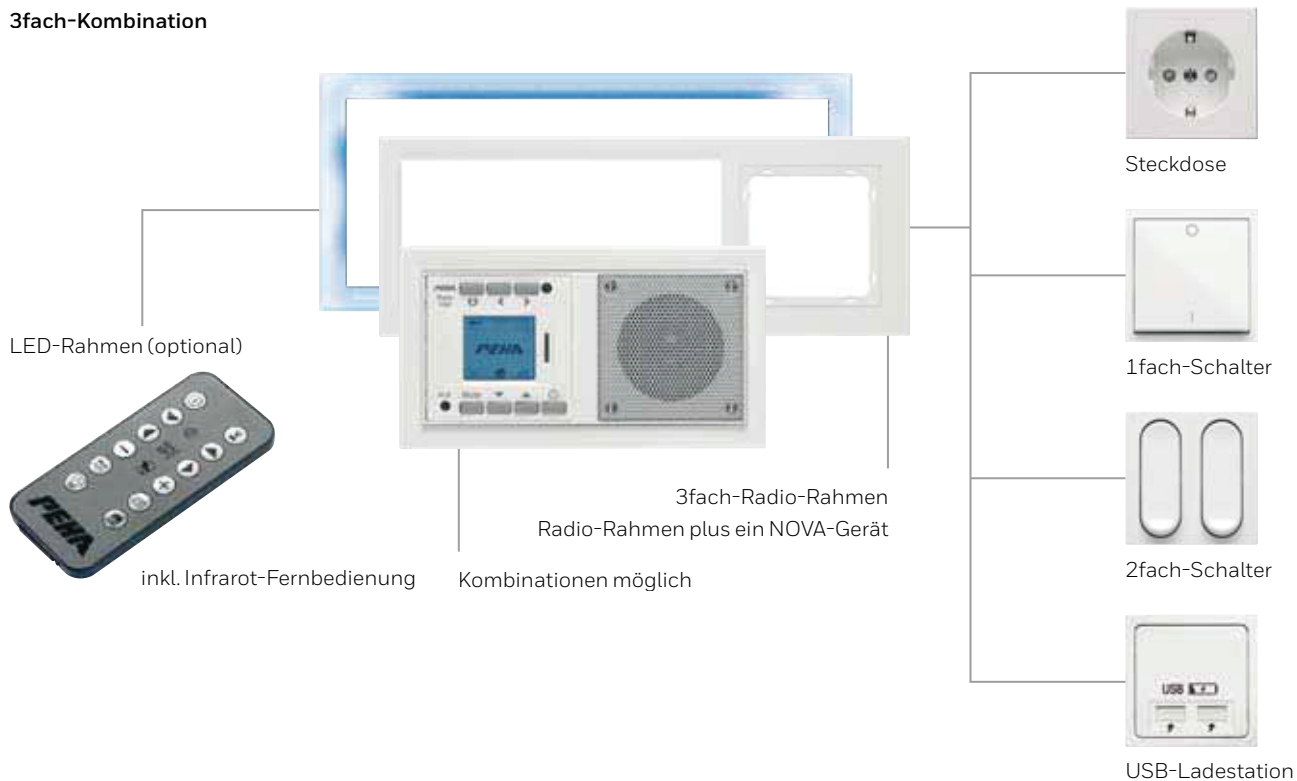

Montage

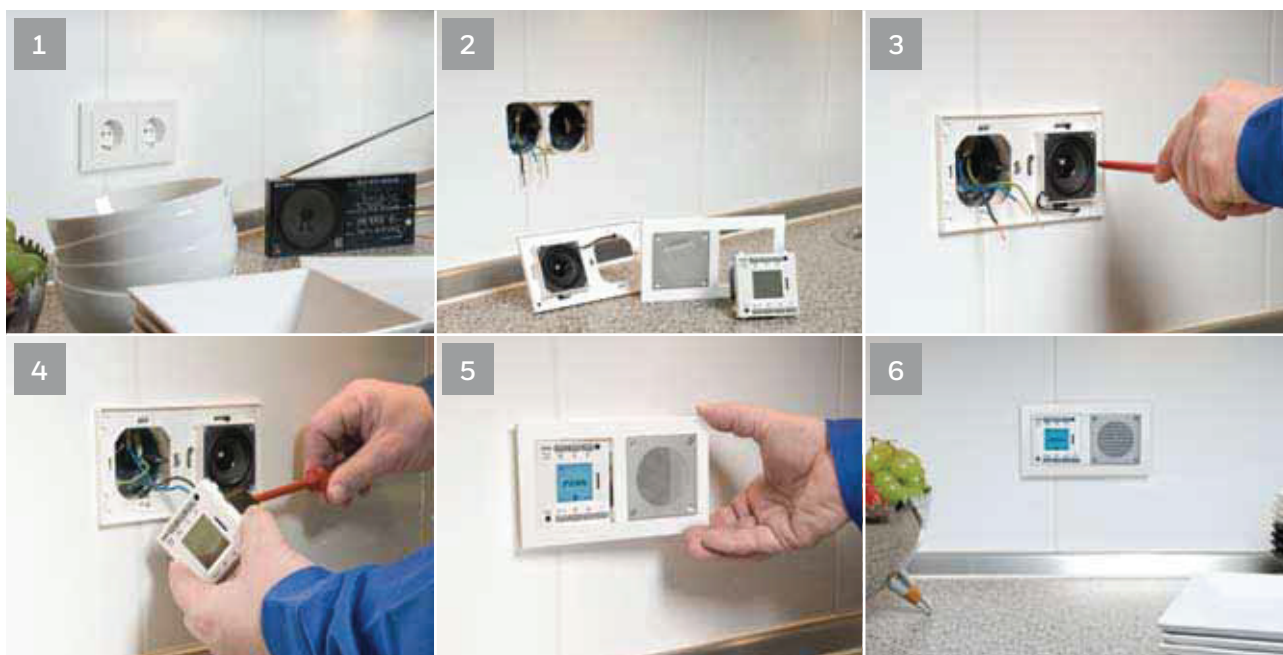

AudioPoint/Unterputz-Radio

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

AudioPoint im NOVA-Design							
Zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinations-fähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 6 Sender speicherbar, mit integriertem MP3-Player für Mikro-SD-Speicherkarten, Stereo/Mono wählbar, inkl. IR-Fernbedienung. Frontanschluss für 2,5 mm Klinkenstecker zum Anschluss eines externen Audiogerätes. Alternative Line-In-Anschlussklemmen sowie Anschlussklemmen für einen weiteren externen Lautsprecher auf der Geräterückseite. Beleuchtetes Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar. Zeitanzeige, automatische Uhrzeiteinstellung über RDS-Signal möglich. Weckfunktion mit 2 Weckzeiten, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten).	Reinweiß	D 20.486.022 MP3	00174133	287,30	3		
	Piano Schwarz	D 20.486.192 MP3	00174173	287,30	3		
	Alu	D 20.486.702 MP3	00174153	287,30	3		
Anschluss: 230 V AC.							
Mitgeliefertes Zubehör:							
• IR-Fernbedienung, • 2 GB-Mikro-SD-Speicherkarte mit SD-Adapter, • Adapterkabel 2,5 mm/3,5 mm Klinkenstecker							
Radio-Rahmen AudioPoint, 3fach, kann verwendet werden (siehe unten), Lautsprechergitterfarbe Silber.							
Radio-Rahmen, 3fach, für AudioPoint plus ein NOVA-Gerät							
Für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 225 x 83 mm	Reinweiß	D 20.673.022 T RADIO	00021911	17,00	1		
	Piano Schwarz	D 20.673.192 T RADIO	00040811	17,65	2		
	Alu	D 20.673.702 T RADIO	00021711	25,20	2		
Auch geeignet für Unterputz-Radio Artikel-Nr. D 20.485.xx RADIO							
LED-Leuchtrahmen, 2fach, weißes Licht							
Austausch-Rahmen, 2fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand. LED-Beleuchtung mit kaltweißem Licht. Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar, Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint	Reinweiß	D 20.672.022 W MP3	00179233	124,90	3		
	Piano Schwarz	D 20.672.192 W MP3	00179273	125,40	3		
	Alu	D 20.672.702 W MP3	00179253	130,00	3		
Zum Lieferumfang gehört nur das Lautsprechergitter, der Zusatzlautsprecher muss separat bestellt werden.							
Maße (H x B): 114 mm x 186 mm							
LED-Leuchtrahmen, 2fach, blaues Licht							
Austausch-Rahmen, 2fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand. LED-Beleuchtung mit blauem Licht. Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar, Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint	Reinweiß	D 20.672.022 B MP3	00179333	124,90	3		
	Piano Schwarz	D 20.672.192 B MP3	00179373	125,40	3		
	Alu	D 20.672.702 B MP3	00179353	130,00	3		
Zum Lieferumfang gehört nur das Lautsprechergitter, der Zusatzlautsprecher muss separat bestellt werden.							
Maße (H x B): 114 mm x 186 mm							
LED-Leuchtrahmen, 3fach, weißes Licht							
Austausch-Rahmen, 3fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand. LED-Beleuchtung mit kaltweißem Licht. Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar, Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint	Reinweiß	D 20.673.022 W MP3	00179433	137,10	3		
	Piano Schwarz	D 20.673.192 W MP3	00179473	137,60	3		
	Alu	D 20.673.702 W MP3	00179453	144,70	3		
Zum Lieferumfang gehört nur das Lautsprechergitter, der Zusatzlautsprecher muss separat bestellt werden.							
Maße (H x B): 114 mm x 257 mm							
LED-Leuchtrahmen, 3fach, blaues Licht							
Austausch-Rahmen, 3fach, für AudioPoint mit beleuchtetem Plexiglasrand. LED-Beleuchtung mit blauem Licht. Die LED-Leuchtrahmen- bzw. Display-Helligkeit ist gemeinsam stufenlos einstellbar, Stromversorgung über Kontaktierung im AudioPoint	Reinweiß	D 20.673.022 B MP3	00179533	137,10	3		
	Piano Schwarz	D 20.673.192 B MP3	00179573	137,60	3		
	Alu	D 20.673.702 B MP3	00179553	144,70	3		
Zum Lieferumfang gehört nur das Lautsprechergitter, der Zusatzlautsprecher muss separat bestellt werden.							
Maße (H x B): 114 mm x 257 mm							



AudioPoint/Unterputz-Radio

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Zusatzlautsprecher UP, verdrahtet

Kombinationsfähiger Unterputz-Zusatzlautsprecher für NOVA-Design, verdrahtet. Ausgewogener Frequenzgang. Feuchtigkeitsimprägnierte Membrane.

Nennleistung/Musikleistung: 4 W/10 W,
Impedanz: 8 Ohm,
Frequenz: 150–20000 Hz

Im NOVA-Programm ist kein zusätzlicher Adapterrahmen notwendig.


Reinweiß
Piano Schwarz

D 20.486.022 LS
D 20.486.192 LS

00179931
00179871

38,10
38,10

3
3



IR-Fernbedienung AudioPoint

Ersatz-/Zweitfernbedienung für AudioPoint

D 871 IR MP3

00226013

11,40

3



Unterputz-Radio im AURA-Design

Zum Einbau in 2 Unterputzdosen (nicht kombinationsfähig), mit drehbarem Displayeinsatz für senkrechte und waagerechte Montage, RDS-Radio, 6 Sender speicherbar, mit beleuchtetem Display, Helligkeit im EIN- und AUS-Zustand getrennt einstellbar.

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.485.02 RADIO
D 20.485.64 RADIO
D 20.485.70 RADIO

00174713
00174813
00174913

171,60
178,20
178,20

3
3
3


Zeitanzeige, Weckfunktion, Sleep-Funktion (automatisches Ausschalten).
Automatische Uhrzeiteinstellung über RDS-Signal möglich.
Anschluss: 230 V AC, Menüsprache wählbar (D, NL, GB, F).

Unterputzradio wird inklusive Rahmen geliefert.

Radio-Rahmen AudioPoint, 3fach, kann verwendet werden (siehe Seite 36), Lautsprechergritterfarbe Silber.



ROLLADENSTEUERUNG

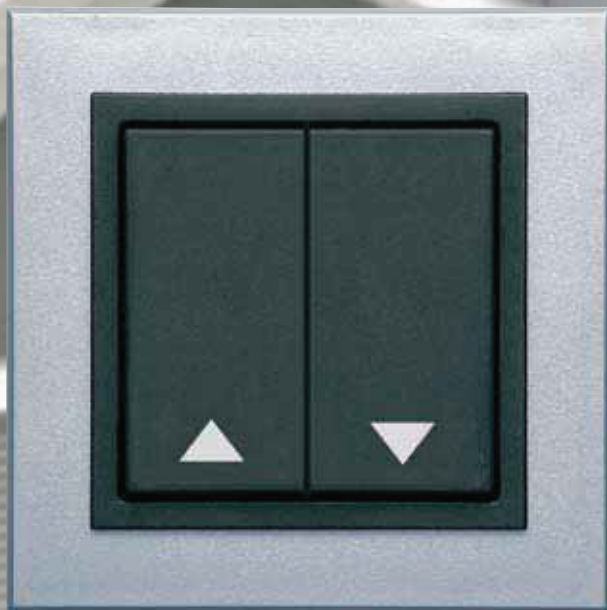

Rollläden und Jalousien intelligent steuern.


Elektrisch betriebene Rollläden, Jalousien und Markisen lassen sich mit der PHC Compact-Rollladensteuerung komfortabel steuern: einzeln, zentral oder in Gruppen; spontan, nach Zeit und über Sensoren auch helligkeits- oder witterungsabhängig.



Funktionsübersicht

- 24 Ausgänge 230 V~ für 12 Motoren (max. 1 A)
- 24 Eingänge 24 V für 12 Doppeltaster AUF/AB
- 2 Eingänge für Zentralsteuerung
- 1 Eingang für Automatikschalter
- 6 Eingänge für 3 Gruppen
- 3 Eingänge für Sensorik
- Einzelne Lokalbedienung für 12 Rollläden/Jalousien
- Erweiterbar auf bis zu 20 Rollläden/Jalousien
- Lokalbedienung von 3 Gruppen frei konfigurierbar
- Individuelle Zeitsteuerung pro Antrieb
- Ein Antrieb oder eine Gruppe mit mehreren Tastern ansteuern
- 3 Eingänge (24 V) für Sensorik (Sonne, Dämmerung, Wind, Regen)
- Erweiterbar auf drei Sonnensensoren (bei Wegfall einer Gruppe)
- Zeitsteuerung deaktivierbar („Partyschaltung“)
- Zentralsteuerung AUF/AB
- Beleuchtete LCD-Anzeige
- Spezielle Anschlussmöglichkeit für FI-Schutzschalter (Nassräume)


Funktionsbeispiele

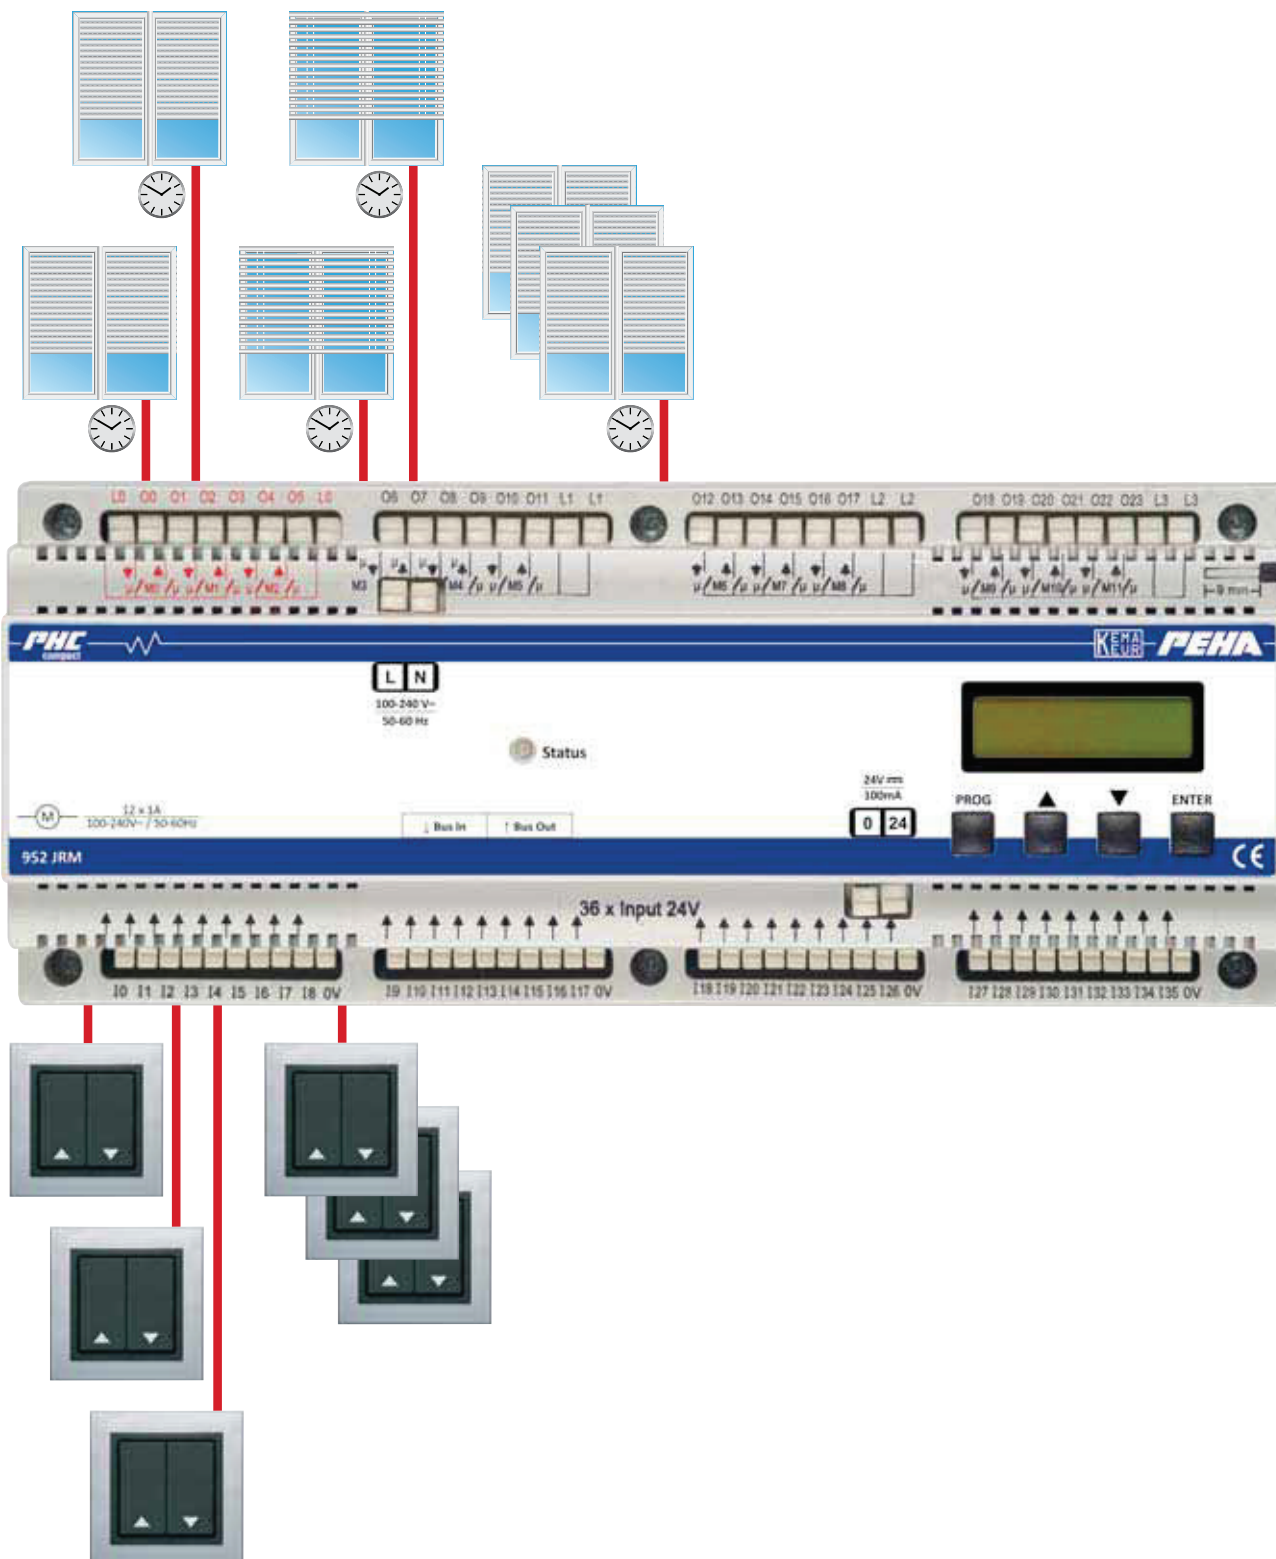

Neue Anschlussmöglichkeiten


- Erweiterbar auf bis zu 20 Motoren durch Anschluss eines PHC-Eingangsmoduls und zweier PHC-Jalousie-module.
- Mehrere D 952 JRM können über einen Sonnen-, Dämmerungs-, Regen- und/oder Windsensor betrieben werden. Das D 952 JRM mit angeschlossenen Sensor fungiert dabei als Master, die per Bus verbundenen D 952 JRM als Slave. In dieser Konfiguration ist lediglich das Master-JRM auf bis zu 20 Motoren erweiterbar.

Erweiterung:

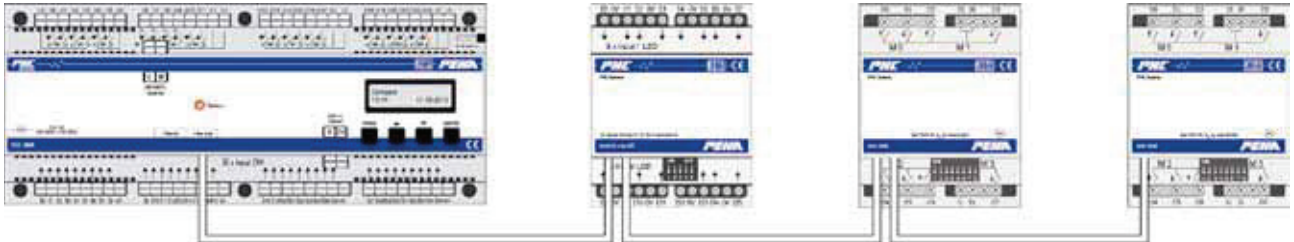


D 952 JRM Compact verbunden mit PHC-Eingangsmodul und zwei PHC-Jalousie-/Rollladenmodulen.


3 Eingänge (24 V) für Sensorik (siehe Seite 41/42)




Sonne*



Dämmerung



Regen



Wind

* Für eine Fassade-Steuerung können 3 Sonnensensoren angeschlossen werden.



PHC COMPACT

Jalousie-/Rollladenmodul

Zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 24 Ausgänge 230 V~ für 12 Rollladenmotore (max. 1 A), 24 Eingänge 24 V für 12 Doppeltaster AUF/AB, 2 Eingänge für Zentralsteuerung für Doppeltaster AUF/AB, 1 Eingang für Automatik EIN/AUS für einen Schalter, 6 Eingänge für 3 Gruppen für Doppeltaster AUF/AB, 3 Eingänge für Dämmerungs-, Sonnensensor und Wind-/Regensensor. Übersichtliches, logisches Menü mit LCD-Anzeige zur Einstellung der Schaltzeiten mit Tages-/Wochenprogramm und Gruppenzugehörigkeit sowie für die Sensorzuweisung. Ein spezieller Anschluss für einen FI-Schutzschalter für Nassräume ist möglich, inkl. Spannungsversorgung 230 V AC/24 V DC, 216 mm breit (12 TE).

Erweiterbar bis 20 Motoren durch Anschluss von 1 PHC-Eingangsmodul PHC D 940/24 EM RÜ und 2 PHC-Jalousiemodulen PHC D 940 JRM (D 940/24 EM RÜ ist zwingend erforderlich).

D 952 JRM

00299517

824,70

7



Jalousie-/Rollladenmodul

Zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, 8 Relaisausgänge 4 A zum Schalten von 4 Rollläden mit 230-V~-Motoren, 230 V AC/1 A Motoren, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE)

D 940 JRM

00258917

287,80

7



Eingangsmodul 24 V DC 16 Rückmeldungen

Zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, mit 16 Eingängen für 24 V DC, davon 16 Eingänge mit Rückmeldung, zum Anschluss von max. 16 Tastern, Anschluss von max. 4 Schaltern anstatt Tastern zulässig, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE).

D 940/24 EM RÜ

00285917

183,30

7



Dämmerungs-/Sonnensensor

Zum Anschluss an die PHC-Eingangsmodule 24 V (REG), bestehend aus Lichtsensor (IP44) und Auswerteeinheit (2 TE), für DIN-Tragschiene, empfohlene Anschlussleitung JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, Entfernung des Lichtsensors zur Auswerteeinheit max. 100 m, ggf. Abschirmung verwenden.

Schwellwerteinstellungen:

Dämmerung: 1–200 Lux; Schalthysterese: 1,5 fest eingestellt

Sonne: 2000–200000 Lux; Schalthysterese: 0,2–0,8 einstellbar

D 941 LUX

00257917

228,40

7



Auswerteeinheit

Zusätzliche Auswerteeinheit (2 TE) für DIN-Tragschiene für oben genannten Dämmerungs-/Sonnensensor D 941 LUX, zur Auswertung eines weiteren Lichtwertes, es können bis zu **10 Auswerteeinheiten mit einem Lichtsensor** betrieben werden.

D 941 LUX-REG

00257617

155,90

7



Windsensor

Mit Anschlusskabel 4,5 m, 2-Draht-Anschluss, max. Leitungslänge (min. 0,75 mm²) 100 m, Befestigungsrohr Ø 12 mm, Befestigung mittels PG 13,5-Verschraubung möglich

Passende Auswerteeinheit: Artikel-Nr. D 940 WS-AE

Passender Wandhalter: Artikel-Nr. D 94 WS/RS

Grau

D 940 WS

00241417

187,30

7



Auswerteeinheit für Windsensor

Zum Anschluss von 1 Windsensor Artikel-Nr. D 940 WS, Reiheneinbaugerät, 36 mm breit (2 TE), Versorgung 24 V DC, z. B. aus der PHC-Stromversorgung D 940 SPV, Eigenverbrauch 10 mA, in 8 Stufen einstellbare Schaltschwelle 3...10 (entspricht etwa 3,6 m/s bis 24 m/s), Einschaltzeitverzögerung ca. 10 Sek., Ausschaltzeitverzögerung ca. 10 Min. nach Unterschreiten der nächstkleineren Windstärke, potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler, Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw. max. 50 V DC, 0,5 A.

D 940 WS-AE

00241517

194,90

7



Rollladensteuerung

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Regensensor

IP54, Kabeleinführung mit einer M 16-Verschraubung, Abstand der Befestigungslöcher 50 x 70 mm, Versorgung 24 V DC, z. B. aus der PHC-Stromversorgung D 940 SPV, Eigenverbrauch 25 mA, mit zugeschalteter Sensorflächenheizung 50 mA, Sensorempfindlichkeit einstellbar, potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler, Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw. max. 50 V DC, 0,5 A, empfohlene Anschlussleitung JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, die Montage ist auf 30° geneigter Fläche vorzunehmen.

Passender Wandhalter: Artikel-Nr. D 94 WS/RS

Abmessungen: L 82 x 82 x 58 mm

Grau

D 940 RS

00241617

186,30

7



Wandhalter

Zur Aufnahme eines Windsensors Artikel-Nr. D 940 WS und eines Regensensors Artikel-Nr. D 940 RS in 30° geneigter Position, ausziehbar von 280–430 mm

Reinweiß

D 94 WS/RS

00241717

127,90

7



Rollladensteuerung

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Programmierbarer Rollladenschalter

Einsatz für Unterputzmontage, 230 V~, 50 Hz, für max. 1 Motor 750 VA, Laufzeit: 2 Min., mit rot/grün LED für Funktionsanzeige

D 405 R O.A.

00234413

84,30

23

Funktion:

Manuelle Bedienung bis 1 Sek. = Lamellenverstellung, manuelle Bedienung größer 1 Sek. = Selbstlauf für 2 Min. Programmierung einer Auf- und einer Ab-Zeit möglich (24 Stunden Rhythmus). Externe Eingänge für AUF und AB, 230 V~, 50 Hz, mit der Funktion als Tasterfolger für Gruppensteuerung, Windwächter, Schlüsselschalter oder übergeordneter Jalousieuhr. Neutraleiter erforderlich.

D 405 R O.A. ist nicht kompatibel mit D 404 R O.A.

Abdeckungen STANDARD: Seite 49

Abdeckungen DIALOG: Seite 77

Abdeckungen AURA: Seite 89

Abdeckungen NOVA: Seite 104



Rollladenwochenuhr 50 x 50 mm passend zu Normdurchbruch, Artikel-Nr. D xx.670.xx ZV (muss separat bestellt werden)

Einsatz mit Abdeckung für Unterputzmontage

Silber

D 814 JS SILBER

00925293

150,80

3

Reinweiß

D 814 JS REINWEISS

00925893

150,80

3

Funktion Rollladenwochenuhr:

Auto Sommer-/Winterzeit, Astro Funktion, für einen Motor 1000 VA mit Endschaltern, Auf- und Abfahrzeit pro Tag oder in 2 Blöcken für Mo-Fr und Sa-So programmierbar, Zufallsgenerator, Wechselmöglichkeit vom manuellen Betrieb in den Automatikbetrieb, Laufzeit 60 Sek., veränderbar von 1-180 Sek., Gangreserve 1000 Stunden durch Batterie, Reset-Funktion zu den Werkseinstellungen, mit Sensoranschluss zum Anschluss eines Sonnensensors D 800 SS für Sonnenschutz und Dämmerungsfunktion, 230 V~, 50 Hz, Neutraleiter erforderlich, mit Nebenstelleneingängen, Hinweise der Motorhersteller beachten.



Sonnensensor

Passend zu Rollladenwochenuhr Artikel-Nr. D 814 JS, Befestigung an der Fensterinnenseite mittels Saugnapf

D 800 SS

00925593

40,60

3

Durchmesser: 46 mm, Leitungslänge: 2 m



Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor 250 V AC, μ 6 A, Motorlast max. 750 VA

Pro Mehrfachsteuerrelais können ein oder zwei Rollladenmotoren angeschlossen werden. Als lokale Bedienung werden Jalousietaster angeschlossen. Als Zentrale kann ein Jalousietaster oder -schalter, eine Zeitschaltuhr (z. B. D 814 JS) oder der programmierbare Rollladenschalter D 405 R eingesetzt werden.

D 409 SR

00919293

51,30

3

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, $\pm$ 10 %

Neutraleiter erforderlich

Steuerspannung: 230 V, 50 Hz, $\pm$ 10 %

Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb

Schaltleistung: μ 6 A, 250 V AC

Motorlast max. 750 VA

Temperaturbereich: 0-60 °C

Schraubklemmen: massiv, 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², flexibel 1 x 1,5 mm²

Einbau: in tiefe Schalterdose oder Aufputz-Feuchtraum-Abzweigdose

Abmessungen: T 22 x B 52 x H 49 mm



STANDARD



Die vielfach bewährte Schalterserie für jeden Einsatz.

Unübertroffen in ihren Möglichkeiten. Dank ihres dezenten Designs in verschiedenen Weißtönen und der Gerätevielfalt passen die STANDARD-Schalter einfach überall. Wobei die Kombi-Rahmen STANDARD Inline die Ebenmäßigkeit des Erscheinungsbilds zusätzlich betonen.



Farbübersicht

STANDARD Basis



1



2

STANDARD Inline



1



2

- 1 Weiß = 03/W = ähnl. RAL 1013
- 2 Reinweiß = 02 = ähnl. RAL 9010

Produktbeispiele



4



5



6



7



8

- 4 Serienschalter
- 5 Taster mit roter Linse
- 6 Steckdose mit Erdungstift
- 7 USB-Ladestation
- 8 Schalter mit
Sonderkennzeichnung
- 9 2fach-Kombination senkrecht



9

Honeywell PEHA bietet auch im STANDARD-Programm ein breites Spektrum von Produkten für das Krankenhaus-Programm (Seite 154).



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen STANDARD Inline

Mit kleinen Außenradien, für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 81 x 81 mm	Weiß	D 80.571.03	00183111	2,40	1
	Reinweiß	D 80.571.02	00240111	2,40	1
2fach, Abmessungen: 81 x 152 mm	Weiß	D 80.572.03	00183211	4,01	1
	Reinweiß	D 80.572.02	00240211	4,01	1
3fach, Abmessungen: 81 x 223 mm	Weiß	D 80.573.03	00183311	6,93	1
	Reinweiß	D 80.573.02	00240311	6,93	1
4fach, Abmessungen: 81 x 294 mm	Weiß	D 80.574.03	00183411	12,00	1
	Reinweiß	D 80.574.02	00240411	12,00	1
5fach, Abmessungen: 81 x 365 mm	Weiß	D 80.575.03	00183511	19,70	1
	Reinweiß	D 80.575.02	00240511	19,70	1



Kombi-Rahmen STANDARD Basis

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 81 x 81 mm	Weiß	D 80.671 W	00202111	2,34	21
	Reinweiß	D 80.671.02	00201811	2,34	21
2fach, Abmessungen: 81 x 152 mm	Weiß	D 80.672 W	00202211	4,01	21
	Reinweiß	D 80.672.02	00201711	4,01	21
3fach, Abmessungen: 81 x 223 mm	Weiß	D 80.673 W	00202311	6,93	1
	Reinweiß	D 80.673.02	00201611	6,93	1
4fach, Abmessungen: 81 x 294 mm	Weiß	D 80.674 W	00202411	12,00	1
	Reinweiß	D 80.674.02	00201011	12,00	1
5fach, Abmessungen: 81 x 365 mm	Weiß	D 80.675 W	00202511	19,70	1
	Reinweiß	D 80.675.02	00200911	19,70	1



Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral

	Weiß	D 80.640 W	00176011	3,18	21
	Reinweiß	D 80.640.02	00187111	3,18	21
Für Ausschalter 2-polig und Ausschalter 3-polig, mit Bedruckung O/I für Artikel-Nr. D 612/16	Weiß	D 80.642 W	00176211	4,22	1
	Reinweiß	D 80.642.02	00187611	4,22	1



Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen

Für Serien-, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster

	Weiß	D 80.645 W	00176511	5,89	1
	Reinweiß	D 80.645.02	00187811	5,89	1



Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit großer roter Linse

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral

	Weiß	D 80.640 N GLK W	00177111	4,22	21
	Reinweiß	D 80.640.02 N GLK	00166011	4,22	21
Für Ausschalter 2-polig und Ausschalter 3-polig	Weiß	D 80.642 N GLK W	00177311	5,26	1
	Reinweiß	D 80.642.02 N GLK	00166211	5,26	1



Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, für Taster

Mit Symbol „Klingel“

	Weiß	D 80.640 K W	00176811	4,22	1
	Reinweiß	D 80.640.02 K	00164811	4,22	1
Mit Symbol „Tür“	Weiß	D 80.640 T W	00176911	4,22	1
	Reinweiß	D 80.640.02 T	00164911	4,22	1



Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit verschiedenen Symbolen


(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot)

(Ersatzsymbole siehe Seite 47)

Für Kontroll- und beleuchtete Schalter/Taster, für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster

	Weiß	D 80.655 W	00177811	4,22	1
	Reinweiß	D 80.655.02	00187911	4,22	1



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen						
Für Artikel-Nr. D 619 T, D 616/4 und D 515 T, mit Symbol AUF/AB	Weiß	D 80.644 W	00176411	8,02	1	
	Reinweiß	D 80.644.02	00187711	8,02	1	
Ersatzsymbole für Tasterwippen						
LICHT	Klar, transparent	D 655 L	00584711	1,51	1	
KLINGEL	Klar, transparent	D 655 K	00584811	1,51	1	
TÜR	Klar, transparent	D 655 T	00584911	1,51	1	
NEUTRAL	Klar, transparent	D 655 N	00584011	1,04	1	
ROT, neutral	Rot, transparent	D 655 ROT	00584311	1,15	1	
Packungsinhalt: 1 Stück						
Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 80.640 NA W	00177911	6,10	1	
	Reinweiß	D 80.640.02 NA	00187311	6,10	1	
Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Reinweiß	D 81.640.02	00184811	3,18	1	
Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit roter Linse						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Reinweiß	D 81.640.02 GLK	00215511	4,22	1	
Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit roter Linse, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Reinweiß	D 81.640.02 GLK NA	00204811	7,14	1	
Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 81.640 NA	00182011	6,10	1	
	Reinweiß	D 81.640.02 NA	00205911	6,10	1	
Für Ausschalter 2-polig und Ausschalter 3-polig, mit Bedruckung 0/I	Weiß	D 81.642 NA	00184311	7,14	1	
	Reinweiß	D 81.642.02 NA	00206011	7,14	1	
Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm						
Für Serien-, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster	Reinweiß	D 81.645.02 NA	00204911	8,80	1	



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippe 48 x 41 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm							
Für Artikel-Nr. D 619 T, D 515 T, 616/4 und D 616/6, mit Symbol AUF/AB	Weiß Reinweiß	D 81.644 NA W D 81.644.02 NA	00204711 00205011	11,05 11,05	1 1		
Wippe für Jalousietaster mit Zentralplatte für Kombinationen							
Durchgehende Wippe über beide Unterwippen für Artikel-Nr. D 254 T, mit Symbolen	Weiß Reinweiß	D 80.240 T JR W D 80.240.02 T JR	00178411 00189211	4,22 4,22	1 1		
Wippe für Gruppentaster mit Zentralplatte für Kombinationen							
Für Artikel-Nr. D 254 T	Weiß Reinweiß	D 80.245 T W D 80.245.02 T	00177411 00188211	5,89 5,89	1 1		
Für Artikel-Nr. D 254 T, mit Symbolen	Weiß Reinweiß	D 80.244 T W D 80.244.02 T	00177211 00188511	8,02 8,02	1 1		
Wippe für mechanisch verriegelten Jalousieschalter, für Kombinationen							
Für Artikel-Nr. D 214, mit Symbolen	Weiß Reinweiß	D 80.244 JR W D 80.244.02 JR	00177611 00189311	8,02 8,02	1 1		
Abdeckung mit Knopf							
Für Drehdimmer und Potentiometer							
Abdeckplatte für Einzelmontage	Weiß Reinweiß	D 80.610 V HR D 80.610.02 V HR	00151113 00167613	5,58 5,58	3 3		
Zentralplatte für Kombinationen	Weiß Reinweiß	D 80.610 HR W D 80.610.02 HR	00150813 00150313	5,58 5,58	3 3		
Zentralplatte mit Knöpfen							
Für Seriendimmer	Weiß Reinweiß	D 80.620.03 HR D 80.620.02 HR	00173661 00172551	6,20 6,20	3 3		
Tastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter							
D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., D 493 O.A. und Nebenstelle D 490 N o.A.	Weiß Reinweiß	D 80.420 W D 80.420.02	00149713 00127213	19,60 19,60	3 3		
Doppeltastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter							
D 492 AN o.A., D 492 AB o.A., Relais D 493 o.A., Nebenstelle D 490 N o.A. und Easyclickpro-Unterputz-Funkempfänger; diese Abdeckung macht aus den Artikeln D 492 AN und D 492 AB keine Dualdimmer.	Weiß Reinweiß	D 80.425 W D 80.425.02	00149513 00128813	27,50 27,50	3 3		



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Rollladen-Drehtaster, 3-Stufen-Schalter und Zeitschaltuhren	Weiß	D 80.610.ZJW	00133811	5,37	1	
	Reinweiß	D 80.610.02.ZJ	00133211	5,37	1	
Hotel-Card-Schalter						
1-polig, Wechseltaster, als Öffner oder Schließer einzusetzen, mit N-Klemme, 6 A 250 V~, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.556 HC GLK W	00194711	59,40	1	
	Reinweiß	D 80.556.02 HC GLK	00194811	59,40	1	
Nicht für Inline-Rahmen!						
Abdeckung für programmierbare Rollladenschalter						
Für Artikel-Nr. D 405 R.O.A.	Weiß	D 80.410 R W	00129913	5,89	3	
	Reinweiß	D 80.410.02 R	00131213	5,89	3	
Rollladenwochenuhr 50 x 50 mm						
Einsatz mit Abdeckung für Unterputzmontage, passend zu Normdurchbruch Artikel-Nr. D 80.670.02 ZV, mit Anschluss für Sensorik	Reinweiß	D 814 JS REINWEISS	00925893	150,80	3	
Funktionsbeschreibung siehe Seite 43.						
Abdeckplatte 100 x 100 mm für Einzelmontage						
1fach, bruchfest	Weiß	D 80.671/100W	00702911	3,70	1	
	Reinweiß	D 80.671/100.02	00707711	3,70	1	
Diese Abdeckplatte ist besonders geeignet für Montage in Kabelkanälen mit 100-mm-Blende.						
Bruchfeste Abdeckung, Abmessungen: 85 x 85 mm						
Für Einzelmontage, mit Klappdeckel und Dichtring, für Zentralplatten und Steckdosen	Weiß	D 80.686 W	00210811	12,00	1	
	Reinweiß	D 80.686.02	00167811	12,00	1	
dto., jedoch mit klarem Klappdeckel	Weiß/klar	D 80.686 KLAR	00210011	17,00	1	
	Reinweiß/klar	D 80.686.02 KLAR	00163911	17,00	1	
Nur für Unterputzmontage!						
Aufputzgehäuse						
Für Kombi-Rahmen STANDARD Basis D 80.671 bis D 80.673, für senkrechte und waagerechte Montage, ohne Bodenplatte						
1fach, Abmessungen: B 81 x L 81 x H 33 mm	Weiß	D 80.691 W	00207111	6,51	8	
	Reinweiß	D 80.691.02	00199511	6,51	8	
2fach, Abmessungen: B 81 x L 152 x H 33 mm	Weiß	D 80.692 W	00207211	11,50	8	
	Reinweiß	D 80.692.02	00199611	11,50	8	
3fach, Abmessungen: B 81 x L 223 x H 33 mm	Weiß	D 80.693 W	00207311	19,40	8	
	Reinweiß	D 80.693.02	00199711	19,40	8	
1fach, Abmessungen: B 81 x L 81 x H 46 mm, hohe Ausführung für die Aufputzmontage des ACO-Systems, 3-Stufen-Schaltern und UAE-Cat. 6 Anschluss-Einheiten	Weiß	D 80.691 H W	00207411	10,20	8	
	Reinweiß	D 80.691.02 H	00209011	10,20	8	
Aufputzgehäuse						
Zum Aufbau von 42-V--Tastern auf Aufputz-Gerätedosen, für Typenwohnungsbau	Weiß	D 80.691 FW	00207011	3,70	8	
Abmessungen: B 81 x L 81 x H 13 mm						



STANDARD

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Kanaleinführung						
Für Attema-Kabelkanal (L 2,6 x B 2,9 x T 19,5 mm)	Weiß	H 27 W	00587721	2,34	8	
	Reinweiß	H 27.02	00584421	2,34	8	
Kabeleinführung	Weiß	D 26.03	00587611	1,82	8	
	Reinweiß	D 26.02	00585011	1,82	8	
Bodenplatte für Aufputzgehäuse						
Aus selbstverlöschendem Material, asbestfrei						
1fach, Abmessungen: B 81 x L 81 mm		D 41	00585111	4,90	8	
2fach, Abmessungen: B 81 x L 152 mm		D 42	00585211	5,78	8	
3fach, Abmessungen: B 81 x L 223 mm		D 43	00585311	7,71	8	
Diese Bodenplatten entsprechen den Forderungen des Verbandes der Sachversicherer für Montage auf brennbarem Material.						
Steckdosen SCHUKO® für Krankenhaus-Installationen, EDV-Installationen oder mit Überspannungsschutz ab Seite 154!						
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6511 W	00790811	5,37	21	
	Reinweiß	D 80.6511.02	00792011	5,37	21	
dto., mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 80.6511 NA W	00793811	8,39	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 NA	00794611	8,39	1	
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6511 SI W	00791811	7,61	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 SI	00790511	7,61	1	
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 80.6511 SI NA W	00791211	10,50	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 SI NA	00791311	10,50	1	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6611 W	00450811	5,37	1	
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6611 SI W	00460811	7,61	1	
Steckdose SCHUKO® 45° mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, besonders geeignet für vertikale Kombinationen, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6511 WI W	00793711	7,40	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 WI	00791511	7,40	1	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest	Weiß	D 80.6511 K W	00792811	11,80	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 K	00792511	11,80	1	
dto., mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm	Weiß	D 80.6511 K NA W	00794011	14,70	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 K NA	00793011	14,70	1	
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6511 K SI W	00794211	13,90	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 K SI	00793311	13,90	1	
dto., abschließbar	Weiß	D 80.6511 K VS W	00794411	52,70	1	
	Reinweiß	D 80.6511.02 K VS	00793511	52,70	1	
Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln Ersatzbedarf für Artikel-Nr. D 80.6511 KVS		D 91 VS	00589111	19,20	1	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6611.03 LED/4	00455711	17,45	1	
	Reinweiß	D 80.6611.02 LED/4	00452311	17,45	1	
dto., mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 80.6611.03 NA LED/4	00447811	20,35	1	
	Reinweiß	D 80.6611.02 NA LED/4	00452411	20,35	1	
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.		
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Meldekontakt 0,3 A							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6611/4 W	00448811	12,00	1		
	Reinweiß	D 80.6611/4.02	00452211	12,00	1		
Weitere Ausführungen, wie z. B. mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kontrolllicht usw., sind auf Anfrage möglich.							
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen							
Mit Kontrolllicht, mit Klappdeckel, bruchfest, 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6611.03 K LED/4	00447311	26,20	1		
dto., mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm	Weiß	D 80.6611.03 K NA LED/4	00446811	29,70	1		
	Reinweiß	D 80.6611.02 K NA LED/4	00452011	29,70	1		
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.							
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen und LED-Kontrolllicht							
2-polig, 16 A 250 V~, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1 mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Reinweiß	D 80.6511.02 LED/4 NA	00452511	28,20	1		
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Reinweiß	D 80.6511.02 SI NA LED/4	00788821	30,30	1		
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.							
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, Sockel passt in eine Unterputzdose	Weiß	H 80.6512 W	00482921	12,00	1		
	Reinweiß	H 80.6512.02	00491821	12,00	1		
Aufbauhöhe: 24 mm, Abmessungen: B 81 x L 100 mm							
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig Unterputz, 10/16 A 250 V, mit voller Abdeckplatte für vertikale Einzelmontage, mit Durchführmöglichkeit passend in einer Einbaudose z.B.: Attema, Typ UK 40/PVK 40 oder HAF, Typ H 140/G 151/ HW 150 F	Weiß	H 80.6412 W	00482721	12,00	1		
	Reinweiß	H 80.6412.02	00482821	12,00	1		
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6412 SI W	00479521	16,60	1		
	Reinweiß	H 80.6412.02 SI	00479621	16,60	1		
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für vertikale Einzelmontage, z. B. in Attema-Dose, Typ UK 40/PVK 40, geeignet für 2 Winkelstecker	Weiß	H 80.6512 WI W	00490521	15,25	1		
	Reinweiß	H 80.6512.02 WI	00490621	15,25	1		
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6512 SI W	00491611	16,60	1		
	Reinweiß	D 80.6512.02 SI	00491711	16,60	1		
Aufbauhöhe: 24 mm, Abmessungen: B 81 x L 94 mm							



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, Sockel passt in eine Unterputzdose	Weiß	D 80.6612 W	00490811	12,00	1		
	Reinweiß	D 80.6612.02	00491511	12,00	1		
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6612 SI W	00493811	16,60	1		
	Reinweiß	D 80.6612.02 SI	00494211	16,60	1		
Aufbauhöhe: 24 mm, Abmessungen: B 81 x L 100 mm							
Dreifach-Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Spezial-Einbaudose, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkelstecker	Weiß	D 6313	00508511	22,55	1		
Dreifach-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker	Weiß	D 6513	00498811	22,55	1		
	Reinweiß	D 6513.02	00498211	22,55	1		
Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen.							
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage	Weiß	D 80.6512/3 W	00495911	15,25	1		
	Reinweiß	D 80.6512/3.02	00496111	15,25	1		
dto., für STANDARD Inline, bestehend aus 2 Steckdosen SCHUKO®, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	H 80.6512 SI/572 W	00490221	19,70	1		
	Reinweiß	H 80.6512 SI/572.02	00490321	19,70	1		
Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen.							
Dreifach-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker	Weiß	D 80.6513 W	00496211	22,55	1		
	Reinweiß	D 80.6513.02	00496311	22,55	1		
Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen.							
Kombination mit Schraubklemmen							
Mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Steckdose SCHUKO® 2-polig, 16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen							
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)	Weiß	D 80.6686 W	00246611	23,80	1		
	Reinweiß	H 80.6686.02	00239721	23,80	1		
Serienschalter (nur für Export bestimmt)	Weiß	H 80.6685 W	00246521	28,70	1		
	Reinweiß	H 80.6685.02	00239421	28,70	1		
Export-Steckdose „USA“ 125 V~ mit Schraubklemmen							
2-polig + E, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen							
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Weiß	D 80.6670/15 US W	00472811	40,20	1		
	Reinweiß	D 80.6670/15.02 US	00472011	40,20	1		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Weiß	D 80.6670/20 US W	00473811	44,30	1		
	Reinweiß	D 80.6670/20.02 US	00472111	44,30	1		
Export-Steckdose „USA“ 125 V~ mit Schraubklemmen							
2-polig + E, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, bruchfest, mit Aufdruck „110 V“, auf Wunsch mit anderer Bezeichnung möglich							
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Weiß	D 80.6670/15 US KW	00478811	46,40	1		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Weiß	D 80.6670/20 US KW	00479811	50,60	1		
	Reinweiß	D 80.6670/20.02 US K	00472211	50,60	1		



Export-Steckdose „USA“ 125 V~ mit Schraubklemmen

2-polig + E, für Einbaudose D 6672 DO, mit voller Abdeckung für Einzelmontage, Abmessungen: 81 x 115 mm (Lieferung erfolgt ohne Spezial-Einbaudose)

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, 2fach	Weiß	D 80.6672/15 US W	00476811	46,40	1
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~, 2fach	Weiß	D 80.6672/20 US W	00477811	51,60	1
	Reinweiß	D 80.6672/20.02 US	00471911	51,60	1



Einbaudose

Für Export-Steckdosen „USA“, 2fach		D 6672 DO	00476011	5,89	1
------------------------------------	--	-----------	----------	------	---



Export-Steckdose „Great Britain“ mit Schraubklemmen

Nach der Norm BS 1363 „British Standard“, 2-polig, 13 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß	D 80.6670 GB W	00471811	23,25	1
Reinweiß	D 80.6670.02 GB	00471511	23,25	1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß	B 80.6671 SI W	00467841	9,48	1
Reinweiß	B 80.6671.02 SI	00483941	9,48	1



dto., mit Klappdeckel, bruchfest	Weiß	B 80.6671 K SI W	00469041	15,75	1
	Reinweiß	B 80.6671.02 K SI	00484041	15,75	1
dto., mit Klappdeckel, bruchfest und Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm	Weiß	B 80.6671 K SI NA W	00469241	18,70	1
	Reinweiß	B 80.6671.02 K SI NA	00484141	18,70	1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A, 250 V~, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Weiß	B 80.6671 NA SI W	00480941	12,55	1
Reinweiß	B 80.6671.02 NA SI	00489441	12,55	1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A, 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Kontrolllicht

Weiß	B 80.6671.03 SI LED/4	00483841	21,20	1
Reinweiß	B 80.6671.02 SI LED/4	00482341	21,20	1




Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A, 250 V~, mit Kontrolllicht, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Weiß	B 80.6671 SI NA LED/4 W	00469641	24,20	1
Reinweiß	B 80.6671.02 SI NA LED/4	00449761	24,20	1



Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A, 250 V~, mit Klappdeckel und Kontrolllicht

Weiß	B 80.6671 K LED/4 SI W	00471141	30,80	1
Reinweiß	B 80.6671.02 K SI LED/4	00482241	30,80	1



Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen							
2-polig, 16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß Reinweiß	B 80.6571 SI W B 80.6571.02 SI	00465641 00465441	9,48 9,48	1 1		
dto., mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm	Weiß Reinweiß	B 80.6571 SI NAW B 80.6571.02 SI NA	00465741 00465541	12,55 12,55	1 1		
Export-Steckdose nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen							
Mit erhöhtem Berührungsschutz, 2-polig, 10 A 250 V~, Typ 13, mit Schutzkontakt, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung	Reinweiß	D 80.6671.02 CH SI	00481211	28,70	1		
USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Untertypdosen empfohlen	Weiß Reinweiß	D 6511.03 SI USB D 6511.02 SI USB	00244061 00243941	64,70 64,70	1 1		
USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby							
Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte		D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3		
Zentralplatte für USB-Ladestation 2 A D 1602/2.02 USB SPV O.A., inkl. Zwischenrahmen 50 x 50 mm	Weiß Reinweiß	D 80.610 USB SPV W D 80.610.02 USB SPV	00238853 00239033	4,72 4,72	3 3		
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen							
Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte	Reinweiß Anthrazit	D 1930/4.02 O.A. D 1930/4.21 O.A.	00902591 00902491	23,05 23,05	1 2		
Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“ und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.	Weiß Reinweiß	D 80.610 TDO W D 80.610.02 TDO	00144211 00143411	4,85 4,85	1 1		
Zentralplatte mit Traggestell							
Für Geräte mit 18,8 mm Einbaudurchmesser, wie z. B. HF-Steckverbindungen, Sicherungshalter usw.	Weiß Reinweiß	D 80.610 PA W D 80.610.02 PA	00142811 00142511	9,27 9,27	1 1		
Zentralplatte mit Traggestell							
Für Geräte mit 22,5 mm Einbaudurchmesser, wie z. B. Befehlsgeräte der Fabrikate MOELLER, RAFI, SCHLEGEL usw.	Weiß Reinweiß	D 80.610 BW D 80.610.02 B	00141811 00141511	9,27 9,27	1 1		
dto., für NOT/AUS-Schalter	Gelb	D 80.610 B GELB	00141711	14,30	2		



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate	Weiß Reinweiß	D 80.610 TV W D 80.610.02 TV	00143811 00142711	4,85 4,85	1 1	
Grundelemente siehe Seite 18/19.						
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. EVU 02 F und GEVU 15 S der Firma Hirschmann oder baugleich	Reinweiß	D 80.610.02 TV/4B	00146911	5,99	1	
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. SAT 400/EAS/CD der Firma Ankaro oder baugleich	Weiß Reinweiß	D 80.610 TV/4A W D 80.610.02 TV/4A	00143511 00145611	5,99 5,99	1 1	
Zentralplatte für Lautsprecher- und Diodensteckdosen						
Mit Tragplatte für Spreizbefestigung	Weiß Reinweiß	D 80.677 DIO W D 80.677.02 DIO	00213811 00213211	8,91 8,91	1 1	
Zentralplatte für Leitungsauslass						
Mit Tragplatte und Zugentlastung	Weiß Reinweiß	D 80.610 AT W D 80.610.02 AT	00144811 00145111	12,40 12,40	1 1	
Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen						
Für bis zu 3 Anschlüsse	Weiß Reinweiß	D 80.610 TAE W D 80.610.02 TAE	00510811 00510311	4,85 4,85	1 1	
Grundelemente siehe Seite 19/20.						
Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal						
Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958 UAE O.A. und D 1958 UAE-C6A O.A.	Weiß Reinweiß	D 80.610 UAE/1-N W D 80.610.02 UAE/1-N	00506211 00506411	4,85 4,85	1 1	
Grundelemente siehe Seite 20.						
Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 2 Terminals						
Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958/8 UAE O.A. und D 1958/8 UAE-C6A O.A.	Weiß Reinweiß	D 80.610 UAE/2-N W D 80.610.02 UAE/2-N	00506511 00506711	4,85 4,85	1 1	
Grundelemente siehe Seite 20.						



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Abdeckung für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für senkrechten und 30° geneigten Auslass							
Mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß	D 80.610 KTU W	00148911	12,65	1		
	Reinweiß	D 80.610.02 KTU	00148511	12,65	1		
Nicht für Inline- und bruchfeste Rahmen geeignet!							
Montageeinsatz für Abdeckung D 80.610 KTU							
Lieferbar mit Ausschnitten nach Zeichnung D, DD, E, F, KK, KKKK, NN, S, SC, SC/2, SS, T, TT, UU		D 81 KTU-.. (D bis UU)		4,58	1		
Blind, ohne Ausschnitt		D 81 KTU-Z	00593511	3,44	1		
Bei der Bestellung bitte den Kennbuchstaben gemäß Zeichnung hinter der Artikel-Nr. angeben: z. B. D 81 KTU-E.							
Abdeckung für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für senkrechte Leitungswegführung –flache Ausführung–							
Mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß	D 80.610 KT W	00149011	12,65	1		
	Reinweiß	D 80.610.02 KT	00148711	12,65	1		
Montageeinsatz für Abdeckung D 80.610 KT							
Für 2 x Commscope MFP 520, MGS 400, MGS 500, MGS 600		D 80 KT-LU/2	00589311	4,58	1		
Blind, ohne Ausschnitt		D 80 KT-Z	00592911	3,44	1		
Montageeinsatz für Abdeckung D 80.610 KT							
Alle Modular Jacks, die in den Kompatibilitätslisten auf den Seiten 23/24 und 175/176 für die Tragplatten D 600 MJ1 und D 600 MJ7 aufgeführt werden		D 83 KT-DD	00598411	4,58	1		
Alle Modular Jacks, die in den Kompatibilitätslisten auf den Seiten 23/24 und 175/176 für die Tragplatte D 600 MJ4 aufgeführt werden und der Brand Rex AC6.JAKS000		D 84 KT-MJ4	00593011	4,58	1		
Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn							
Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, lieferbar mit Ausschnitten nach Zeichnung E, EE, F, H, P, S, SS	Weiß	D 80.677-.. (E bis SS) W		9,27	1		
	Reinweiß	D 80.677.02-.. (E bis SS)		9,27	1		
Bei der Bestellung bitte den Kennbuchstaben gemäß Zeichnung hinter der Artikel-Nr. angeben: z. B. D 80.677-E W.							
Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn							
Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt, für individuelle Ausschnitte und Bohrungen	Weiß	D 80.677-Z W	00529811	8,13	1		
	Reinweiß	D 80.677.02-Z	00268411	8,13	1		
Zentralplatte für 2 Module Reichle De Massari							
Mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß	D 80.610 RDM W	00734411	17,95	1		
	Reinweiß	D 80.610.02 RDM	00734511	17,95	1		
Für 2 x Reichle De Massari: R302372, R302373, R304325, R304326, R304327, R304328, R509500, R509504, R925370, R925371							
Zentralplatte für 2 Duplex-SC/ST-Kupplungen							
Der Firmen AMP, Euromicron, Diamond, Molex, ODU usw., mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß	D 80.610 SC/2 W	00731811	17,95	1		
	Reinweiß	D 80.610.02 SC/2	00731911	17,95	1		



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte für 2 Module von Commscope						
MPS100 E, MFP520, MGS400, MGS500, MGS600, 30° Schrägauslass, mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß Reinweiß	D 80.610 LU/2 W D 80.610.02 LU/2	00737711 00737811	17,95 17,95	1 1	
Zentralplatte für 2 Modular Jack-Steckverbinder						
Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß Reinweiß	D 80.610 AMP W D 80.610.02 AMP	00741811 00742011	8,60 8,60	1 1	
Für AMP/tyco 216811-1 EFB Elektronik E-20050, E-20051, E-20061, E-20070, E-20072, E-20080, E-20081, E-20090, 11201155, 11201166 3 M Volition Typ 43096-746 cat 6 m.S. geschirmt RADIAL R280 MOD 800 cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 803 cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 804 cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 805 cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 807 cat 6 o.S. ungeschirmt, R280 MOD 810 cat 6 o.S. geschirmt, R280 MOD 831 cat 6 o.S. geschirmt Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6A, AMJ-Modul K cat 6A, J00029K0050 cat 6a o.S. geschirmt Lieferung erfolgt jeweils mit 1 Blindstopfen.						
Zentralplatte für 2 AMP-Modular Jack-Steckverbinder						
Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung	Weiß Reinweiß	H 80.677-TT W H 80.677.02-TT	00740821 00740321	8,60 8,60	1 1	
Für 2 Modular Jack-Steckverbinder: AMP/tyco 1116603-2, 1116604-x, 1339015-1, 1375055-x, 1375188-1, 1711160-1, 1711342-1, 1711441-1, 1711592-1, 1711716-1, 1933284-2 Duplex LC Adapter Brand Rex AC6JAKS000 Nexans N 420.730 cat 7 o.S. geschirmt, N420.735 cat 7A o.S. geschirmt Lieferung erfolgt jeweils mit 1 Blindstopfen.						
Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 1 Modular Jack						
Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß Reinweiß	D 80.610 MJ1 NAW D 80.610.02 MJ1 NA	00752611 00753111	8,44 8,44	1 1	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						
Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 2 Modular Jack						
Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß Reinweiß	D 80.610 MJ2 NAW D 80.610.02 MJ2 NA	00749811 00752411	8,96 8,96	1 1	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						
Zentralplatten						
Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm	Weiß Reinweiß	D 80.670 ZV W D 80.670.02 ZV	00219411 00219711	2,66 2,66	1 1	
Mit rundem Normdurchbruch nach DIN 49 075, Einbaudurchmesser 45 mm	Weiß Reinweiß	D 80.670 ZR W D 80.670.02 ZR	00219311 00218711	2,66 2,66	1 1	
Zentralplatte mit Durchbruch 55 x 55 mm						
Zur Aufnahme von Schaltgeräten mit 55 x 55 mm Zentral-einsatz z. B. von SOMFY oder Devireg	Weiß Reinweiß	D 80.670/55 W D 80.670/55.02	00219511 00219611	2,50 2,50	1 1	




STANDARD


Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Adapterrahmen						
Mit eckigem Normdurchbruch 45 x 45 mm, für Alcatel-Anschlussdosen ACS 450.100...216, für den Einbau in Zentralplatten mit eckigem Normdurchbruch, 50 x 50 mm, Artikel-Nr. D xx.670 ZV	Reinweiß	D 72.02	00583911	1,35	1	
Montagerahmen mit Zentralplatte für Kombinationen						
Mit Metalltraggestell, zur Aufnahme von Concept 45-Ge-räten bis zu 45 mm Breite	Reinweiß	D 80.600.02 EMS	00219811	8,54	1	
Blindverschluss-Zentralplatte						
Mit Tragplatte für Spreizbefestigung	Weiß	D 80.677 W	00212811	8,75	1	
Abmessungen: 68,8 x 68,8 mm	Reinweiß	D 80.677.02	00213311	8,75	1	
Lichtsignal E10						
Mit Zentralplatte für Kombinationen, ohne Lampe und Schutzhaube	Weiß	D 80.690 W O.H.	00119811	11,70	1	
	Reinweiß	D 80.690.02 O.H.	00119311	11,70	1	
Glimm-/Glühlampen E10 siehe Seite 196.						
Schutzhaube für Lichtsignal E10						
	Klar	D 690/2 KLAR	00391211	3,33	1	
	Rot	D 690/3 ROT	00391311	3,33	1	
	Grün	D 690/4 GRÜN	00391411	3,33	1	
Lichtsignal E14						
Mit Zentralplatte für Kombinationen, ohne Lampe und Schutzhaube	Weiß	D 80.690/14 W O.H.	00123811	22,95	1	
Schutzhaube für Lichtsignal E14						
Flach, für Röhrenlampen, max. 35 mm lang und max. 7 W	Klar	D 1505/2	00397211	3,33	1	
	Grün	D 1505/4	00397411	3,33	1	
Hoch, für Röhrenlampen, max. 57 mm lang und max. 10 W	Klar	D 1500/2	00398211	3,33	1	
	Rot	D 1500/3	00398311	3,33	1	
	Grün	D 1500/4	00398411	3,33	1	
Zentralplatte für Schlüsselschalter Unterputz						
Für Profil-Halbzyylinder, inklusive 1 Blende neutral und 1 Blende mit Symbolen	Weiß	D 80.610 PSS W	00935993	12,90	3	
	Reinweiß	D 80.610.02 PSS	00934193	12,90	3	
Nur für Grundelemente D 624xx PSS zu verwenden. Grundelemente siehe Seite 18.						




Technische Information




B
Für Neutrik Audio Typ NAC3MPB-1




H
XLR-Einbaubuchse Audio Typ FP




NN
2 x BNC/TNC-Buchse für
Lötanschluss, Ø = 9,8 mm




TT
2 Modular Jack Steckverbinder
wie Artikel-Nr. D 600 MJ4
mit gelbem Einsatz (siehe Seite 21)
und Brand Rex AC6JAKS000




D
AMP Modular Jack System




KK
2 x F-Buchse mit abgeflachtem Gewinde
2 x ST-Kupplung LWL Bajonett




P
Dioden-Einbaubuchse oder
Dioden-Einbaustecker



UU
Commscope Jack System
(schmäler Abstand)




DD
2 x AMP Modular Jack System




KKKK
4 x F-Buchse mit abgeflachtem Gewinde
4 x ST-Kupplung LWL Bajonett




S
BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse oder
TNC-Einbaubuchse Ø = 12,9 mm




E
9-polig, D-Subminiatur-Buchse oder
9-polig, D-Subminiatur-Stecker




83 KT-LEX
2 x Modular Jack System
LexCom 250 Connector




SS
2 x BNC/TNC-Kabeleinbaubuchse
oder
2 x TNC-Einbaubuchse Ø = 12,9 mm




EE
2 x 9-polig, D-Subminiatur-Buchse oder
2 x 9-polig, D-Subminiatur-Stecker




80 KT-LU/2
Commscope Jack System
(breiter Abstand)




SC/2
2 x SC/ST-Kupplung



F
15-polig, D-Subminiatur-Buchse oder
15-polig, D-Subminiatur-Stecker



MJ4
2 x Modular Jack Steckverbinder
wie Artikel-Nr. D 600 MJ4
mit gelbem Einsatz (siehe Seite 21)
und Brand Rex AC6JAKS000



T
1 x Modular Jack Steckverbinder
wie Artikel-Nr. D 600 MJ4
mit gelbem Einsatz (siehe Seite 21)
und Brand Rex AC6JAKS000



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Zugschalter 10 A 250 V~ mit Zentralplatte für Kombinationen, bruchfest

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)

Weiß

H 80.1616 N W

00376721

22,20

1

Reinweiß

H 80.1616.02 N

00376921

22,20

1



EBERLE-Raumthermostat

Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, mit Schalter EIN/AUS und Kontrolllicht, 1-polig, Öffner 10 (4) A, AC 250 V

D 635 RTR O.A.

00971693

74,70

23

Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 635 RTR O.A.)

Weiß

D 80.605 RTR W

00971993

11,90

3

Reinweiß

D 80.605.02 RTR

00972193

11,90

3



EBERLE-Raumthermostat

Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, ohne Schalter, ohne Kontrolllicht, 1-polig, Wechsler 5 (2) A, AC 250 V

D 636 RTR O.A.

00971893

77,20

3

Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 636 RTR O.A.)

Weiß

D 80.606 RTR W

00973493

11,90

3

Reinweiß

D 80.606.02 RTR

00973693

11,90

3



EBERLE-Fußbodenheizungsregler

Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und Bodentemperiersystemen, mit 4 m NTC-Fernfühler, es wird die Fußbodentemperatur geregelt, Schaltdifferenz ca. 1 K, Temperaturbereich ca. 10–50 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabenkung ca. 5 K, 1-polig, Schließer 10 A, 250 V, nach EN50559

D 637 FTR O.A.

00980093

166,00

3

Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 637 FTR O.A.)

Weiß

D 80.607 FTR W

00980393

11,90

3

Reinweiß

D 80.607.02 FTR

00980593

11,90

3



Sonderkennzeichnungen

Damit die Funktion eines Schalters schon auf den ersten Blick zu erkennen ist, liefert Honeywell PEHA alle gängigen Schalterprogramme auch mit Piktogramm-, Symbol- oder Textaufdruck. Ebenfalls realisierbar: Farbige Firmen-Logos als Design-Element auf Schaltern und Steckdosen.

Druck

Für neu zu erstellende Symboliken berechnen wir einen pauschalen Klischeekostenanteil von 85,00 EUR netto zzgl. MwSt. je Farbe.

Für Symbol-Aufdruck erhöht sich der jeweilige Bruttopreis um 0,85 EUR zzgl. MwSt. je Farbe.

Bei Abnahmemengen unter 50 Stück erheben wir Rüstkosten in Höhe von 50,00 EUR netto zzgl. MwSt.



FÜR EINZELPLATZMONTAGE

Wippe 58 x 49 mm mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 80.640 V W	00125011	5,52	1	
	Reinweiß	D 80.640.02 V	00165111	5,52	1	
Für Ausschalter 2-polig und Ausschalter 3-polig	Weiß	D 80.642 V W	00125211	6,51	1	
	Reinweiß	D 80.642.02 V	00165811	6,51	1	

Wippe 58 x 49 mm mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage

Für Serien-, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster	Weiß	D 80.645 V W	00125511	8,23	1	
	Reinweiß	D 80.645.02 V	00167211	8,23	1	

Wippe 58 x 49 mm mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, mit großer roter Linse

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 80.640 V N GLK W	00126011	6,51	1	
	Reinweiß	D 80.640.02 V N GLK	00165711	6,51	1	
Mit Aufdruck „Heizung-Notschalter“ für HN-Schalter 2-polig und 3-polig	Weiß	D 80.642 V HN W	00126311	8,65	1	

Wippe 58 x 49 mm mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, für Taster

Mit Symbol „Klingel“	Reinweiß	D 80.640.02 V K	00169311	6,51	1	
Mit Symbol „Tür“	Reinweiß	D 80.640.02 V T	00169411	6,51	1	

Wippe 58 x 49 mm mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage

Für Artikel-Nr. D 619 T, D 515 T und D 616/4, mit Symbol AUF/AB	Reinweiß	D 80.644.02 V	00166711	10,35	1	
---	----------	---------------	----------	-------	---	---

Heizung-Notschalter mit klarem Klappdeckel für Einzelmontage, Abmessungen: 85 x 85 mm

Universalschalter	Weiß	D 81.516 V K HN	00191811	42,80	1	
Ausschalter 2-polig	Weiß	D 81.512 V K HN	00191711	51,10	1	

Nur für Unterputzmontage!

Feuertürentaster mit klarem Klappdeckel für Einzelmontage, Abmessungen: 85 x 85 mm

1-polig, Wechseltaster, als Öffner oder Schließer einzusetzen, mit roter Wippe und Aufdruck „Tür schließen“, gemäß den Richtlinien für Feststellanlagen des Instituts für Bautechnik, Berlin.	Reinweiß/Rot	D 81.556.02/ROT V K	00192011	33,40	1	
---	--------------	---------------------	----------	-------	---	---



STANDARD

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620	Weiß	D 80.6511 V	00790011	5,94	21
	Reinweiß	D 80.6511.02 V	00167411	5,94	21
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6511 V SI	00791011	8,08	1
	Reinweiß	D 80.6511.02 V SI	00167511	8,08	1



STANDARD BRUCHFEST

Wippe 58 x 49 mm abzugsicher

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 80.640 UB W	00700011	3,18	1
	Reinweiß	D 80.640.02 UB	00707511	3,18	1
Für Ausschalter 2-polig und Ausschalter 3-polig	Weiß	D 80.642 UB W	00700211	4,22	1
	Reinweiß	D 80.642.02 UB	00707611	4,22	1
Für Serien-, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster	Weiß	D 80.645 UB W	00700511	5,89	1
	Reinweiß	D 80.645.02 UB	00708411	5,89	1



Wippe 58 x 49 mm abzugsicher, mit großer roter Linse

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 80.640 UB GLK W	00701011	4,22	1
	Reinweiß	D 80.640.02 UB GLK	00708511	4,22	1



Wippe für Taster 58 x 49 mm abzugsicher, mit verschiedenen Symbolen

(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot) (Ersatzsymbole siehe Seite 47) Für Kontroll- und beleuchtete Schalter/Taster, für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster	Weiß	D 80.655 UB W	00700611	4,22	1
--	------	---------------	----------	------	---




Kombi-Rahmen STANDARD Basis

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 85 x 85 mm	Weiß	D 80.671 UB W	00703111	2,34	1
	Reinweiß	D 80.671.02 UB	00705711	2,34	1
2fach, Abmessungen: 85 x 156 mm	Weiß	D 80.672 UB W	00703211	4,01	1
	Reinweiß	D 80.672.02 UB	00705811	4,01	1
3fach, Abmessungen: 85 x 227 mm	Weiß	D 80.673 UB W	00703311	6,93	1
	Reinweiß	D 80.673.02 UB	00705911	6,93	1



Montagebeispiel

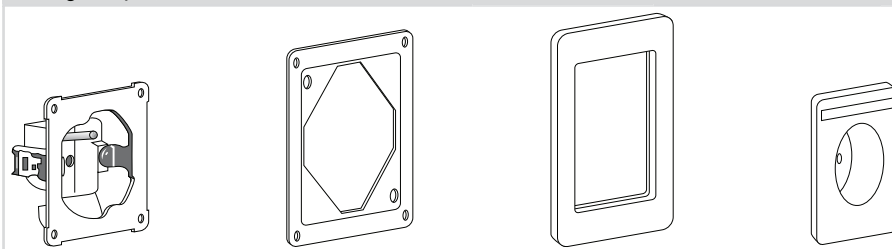

Sonderabdeckung 100x100 mm, mit Traggestell für Schraubbefestigung, für Einzelmontage

Für den Einbau von Steckdosen des UB-Programms (Unterputz, bruchfest), komplett mit Dübel und Schrauben	Weiß	D 80.671/100 UB W	00703011	10,20	1
	Reinweiß	D 80.671/100.02 UB	00707811	10,20	1




Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 80.6511 UB W	00704311	5,37	1
	Reinweiß	D 80.6511.02 UB	00706311	5,37	1
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 80.6511 UB SI W	00704411	7,61	1
	Reinweiß	D 80.6511.02 UB SI	00706411	7,61	1
dto., mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 80.6511 UB SI NA W	00704511	10,50	1
	Reinweiß	D 80.6511.02 UB SI NA	00706511	10,50	1



Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel können aus dem STANDARD-Programm verwendet werden.



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeld 7 x 44 mm und Kontrolllicht	Weiß	D 80.6611.03 UB SI NA LED/4	00704711	22,65	1	
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Export-Steckdose ohne Schutzkontakt, mit Schraubklemmen						
2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	H 80.1960 UB W	00704521	5,37	1	
Export-Steckdose „USA“ 125 V~, 2-polig + E, mit Schraubklemmen						
Für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Weiß	D 80.6670/15 US UB W	00478011	40,20	1	
Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift						
2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld 10 x 48,5 mm, mit Schraubklemmen	Weiß Reinweiß	B 80.6671 NA SI W B 80.6671.02 NA SI	00480941 00489441	12,55 12,55	1 1	
dto., mit Steckklemmen	Weiß	B 80.6571 NA SI W	00465741	12,55	1	
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate	Weiß Reinweiß	D 80.610 TV UB W D 80.610.02 TV UB	00702011 00706111	4,85 4,85	1 1	
Grundelemente siehe Seite 18/19.						
Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen						
Für bis zu 3 Anschlüsse	Weiß	D 80.610 TAE W	00510811	4,85	1	
Grundelemente siehe Seite 19/20.						
Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“, USB-Spannungsversorgung/Ladegerät D 1601/2 USB SPV O.A. und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.	Weiß	D 80.610 TDO W	00144211	4,85	1	
FÜR TYPENWOHNUNGSBAU						
Taster 42 V~						
Komplett mit Rahmen für Einzelmontage, für Unterputz-Gerätedosen, für Typenwohnungsba	Weiß Reinweiß	D 80.650/42 V W D 80.650/42.02 V	00113811 00115511	14,00 14,00	1 1	
Aufputzgehäuse						
Zum Aufbau von 42-V~-Tastern auf Aufputz-Gerätedosen, für Typenwohnungsba	Weiß	D 80.691 FW	00207011	3,70	8	
Abmessungen: B 81 x L 81 x H 13 mm						



BADORA



Zeitloses Design mit einem perfekten Bedienkomfort.

BADORA ist eine ausgereifte Schalterkollektion, bei der Funktionsvielfalt mit einem hohen optischen Anspruch einhergeht. Kombinationsrahmen für die 1- bis 5fache Installation decken so gut wie alle Anwendungsbereiche ab.



Farbübersicht



1



2



3

- 1 Weiß = 03 = ähnl. RAL 1013
- 2 Reinweiß = 02 = ähnl. RAL 9010
- 3 Alu = 70 = lackiert

Produktbeispiele



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

- 4 Serienschalter
- 5 Ausschalter
- 6 Drehdimmer
- 7 Rollladen-Drehtaster
- 8 USB-Ladestation
- 9 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose
- 10 EBERLE-Raumthermostat
- 11 Zugschalter
- 11 Taster mit Linse
- 13 2fach-Kombination senkrecht
- 14 5fach-Kombination waagrecht



14

Die Form folgt der Funktion

Überzeugende Formgebung, die man sehen und fühlen kann

Die elegante Linienführung passt perfekt in jedes Ambiente

Pflegeleichte Hochglanz-Oberfläche in den Trendfarben Reinweiß, Weiß und Alu

Besonders flache Konturen sorgen für ein harmonisches Schalterbild

Konvexe, grifffreundliche und unmissverständliche Bedienelemente




BADORA

Artikelbeschreibung


Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen BADORA							
Für senkrechte und waagerechte Montage							
1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm	Weiß	D 11.571.03	00318921	2,40	1		
	Reinweiß	D 11.571.02	00318911	2,40	1		
	Alu	D 11.571.70	00316471	5,84	2		
2fach, Abmessungen: 83 x 154 mm	Weiß	D 11.572.03	00318941	4,01	1		
	Reinweiß	D 11.572.02	00318931	4,01	1		
	Alu	D 11.572.70	00316531	10,10	2		
3fach, Abmessungen: 83 x 225 mm	Weiß	D 11.573.03	00318961	6,93	1		
	Reinweiß	D 11.573.02	00318951	6,93	1		
	Alu	D 11.573.70	00316571	15,55	2		
4fach, Abmessungen: 83 x 296 mm	Weiß	D 11.574.03	00318981	12,00	1		
	Reinweiß	D 11.574.02	00318971	12,00	1		
	Alu	D 11.574.70	00316631	26,00	2		
5fach, Abmessungen: 83 x 367 mm	Weiß	D 11.575.03	00319831	19,70	1		
	Reinweiß	D 11.575.02	00319811	19,70	1		
	Alu	D 11.575.70	00319851	41,70	2		
Einfach-Rahmen BADORA							
Für Zentralplatten NOVA, nicht kombinationsfähig							
1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm (innen 60 x 60 mm)	Weiß	D 11.571/60.03	00317131	2,40	1		
	Reinweiß	D 11.571/60.02	00318371	2,40	1		
	Alu	D 11.571/60.70	00317151	5,84	2		
Wippe für 500er Grundelemente							
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	Weiß	D 11.540.03	00319321	3,18	1		
	Reinweiß	D 11.540.02	00318271	3,18	1		
	Alu	D 11.540.70	00316271	7,14	2		
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)	Weiß	D 11.542.03	00316311	4,22	1		
	Reinweiß	D 11.542.02	00318251	4,22	1		
	Alu	D 11.542.70	00316331	8,23	2		
Wippe für 500er Grundelemente mit Linse							
Für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Weiß	D 11.540.03 GLK	00321671	4,22	1		
	Reinweiß	D 11.540.02 GLK	00318331	4,22	1		
	Alu	D 11.540.70 GLK	00321751	8,23	2		
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512, D 512 GLK)	Weiß	D 11.542.03 GLK	00321831	5,26	1		
	Reinweiß	D 11.542.02 GLK	00318361	5,26	1		
	Alu	D 11.542.70 GLK	00321851	9,27	2		
Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm							
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	Weiß	D 11.540.03 NA	00321731	6,15	1		
	Reinweiß	D 11.540.02 NA	00318281	6,15	1		
	Alu	D 11.540.70 NA	00321771	10,15	2		
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)	Weiß	D 11.542.03 NA	00316351	7,14	1		
	Reinweiß	D 11.542.02 NA	00318261	7,14	1		
	Alu	D 11.542.70 NA	00316371	11,30	2		



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Wippe für 500er und 600er Grundelemente						
Für Serienschalter/-taster (Artikel-Nr. D 515, D 515 T) sowie für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster (Artikel-Nr. D 616/6, D 619 T)	Weiß	D 11.545.03	00319331	5,89	1	
	Reinweiß	D 11.545.02	00318311	5,89	1	
	Alu	D 11.545.70	00316451	9,90	2	
Für Serientaster, Jalousieschalter und Doppeltaster, mit SymbolAUF/AB (Artikel-Nr. D 515 T, D 616/4, D 619 T)	Weiß	D 11.544.03	00316411	8,02	1	
	Reinweiß	D 11.544.02	00318321	8,02	1	
	Alu	D 11.544.70	00316431	12,10	2	
Wippe für 600er Grundelemente						
Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)	Weiß	D 11.640.03	00316651	3,18	1	
	Reinweiß	D 11.640.02	00319131	3,18	1	
	Alu	D 11.640.70	00316871	7,14	2	
Für Ausschalter 2-polig, 16 A und Ausschalter 3-polig (Artikel-Nr. D 612/16, D 613)	Weiß	D 11.642.03	00316781	4,22	1	
	Reinweiß	D 11.642.02	00319161	4,22	1	
	Alu	D 11.642.70	00316971	8,23	2	
Wippe für 600er Grundelemente mit Linse						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral	Weiß	D 11.640.03 GLK	00316671	4,22	1	
	Reinweiß	D 11.640.02 GLK	00319141	4,22	1	
	Alu	D 11.640.70 GLK	00316931	8,23	2	
Für Ausschalter 2-polig, 16 A, mit Kontrolllicht (Artikel-Nr. D 612/16 GLK)	Weiß	D 11.642.03 GLK	00316831	5,26	1	
	Reinweiß	D 11.642.02 GLK	00319171	5,26	1	
	Alu	D 11.642.70 GLK	00317031	9,27	2	
Wippe für 600er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 10 x 47 mm						
Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)	Weiß	D 11.640.03 NA	00316761	6,10	1	
	Reinweiß	D 11.640.02 NA	00319151	6,10	1	
	Alu	D 11.640.70 NA	00316951	10,10	2	
Für Ausschalter 2-polig, 16 A und Ausschalter 3-polig (Artikel-Nr. D 612/16, D 613)	Weiß	D 11.642.03 NA	00316851	7,14	1	
	Reinweiß	D 11.642.02 NA	00319181	7,14	1	
	Alu	D 11.642.70 NA	00317051	9,95	2	
Zentralplatte mit Knopf						
Für Drehdimmer und Potentiometer	Weiß	D 11.810.03 HR	00319353	5,58	3	
	Reinweiß	D 11.810.02 HR	00318413	5,58	3	
	Alu	D 11.810.70 HR	00317633	12,10	3	
Zentralplatte mit Knöpfen						
Für Seriendimmer	Weiß	D 11.620.03 HR	00320161	6,20	3	
	Reinweiß	D 11.620.02 HR	00320091	6,20	3	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Rollladen-Drehtaster	Weiß	D 11.610.03 J	00319911	5,37	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 J	00319871	5,37	1	
	Alu	D 11.610.70 J	00319931	12,00	2	
Zentralplatte mit Knebel						
Für 3-Stufen-Schalter, mit 0-Stellung	Weiß	D 11.610.03 S3	00319971	6,46	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 S3	00319951	6,46	1	
	Alu	D 11.610.70 S3	00320011	13,05	2	



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Aufputzgehäuse mit geschlossener Bodenplatte						
Für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx), 1fach, Abmessungen: B 83 x L 83 x H 43 mm	Reinweiß	D 20.691.022	00031031	10,65	8	
Aufputzgehäuse mit geschlossener Bodenplatte						
Für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx), 2fach, Abmessungen: B 83 x L 155 x H 43 mm	Reinweiß	D 20.692.022	00031011	19,00	8	
Kabeleinführung						
Für Aufputzgehäuse D 20.691.xx und D 20.692.xx	Reinweiß	D 26.02	00585011	1,82	8	
Abdeckschieber						
Für Aufputzgehäuse D 20.691.xx und D 20.692.xx	Reinweiß	D 29.02	00582611	0,89	8	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 11.6511.03	00319361	5,37	1	
	Reinweiß	D 11.6511.02	00318351	5,37	1	
	Alu	D 11.6511.70	00320081	8,96	1	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 11.6511.03 SI	00318391	7,61	1	
	Reinweiß	D 11.6511.02 SI	00318521	7,61	1	
	Alu	D 11.6511.70 SI	00319031	11,30	1	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel	Weiß	D 11.6511.03 K	00321321	11,80	1	
	Reinweiß	D 11.6511.02 K	00319051	11,80	1	
	Alu	D 11.6511.70 K	00321481	17,45	1	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Weiß	D 11.6611.03	00317271	5,37	1	
	Reinweiß	D 11.6611.02	00318341	5,37	1	
	Alu	D 11.6611.70	00317511	8,91	2	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	D 11.6611.03 SI	00317351	7,61	1	
	Reinweiß	D 11.6611.02 SI	00318511	7,61	1	
	Alu	D 11.6611.70 SI	00317551	11,30	2	



Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel

Weiß
Reinweiß
Alu

D 11.6611.03 K
D 11.6611.02 K
D 11.6611.70 K

00317331
00319071
00318531

11,80
11,80
17,45

1
1
2



Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, für 58er Einbaudosen, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß
Alu

D 11.6512.03 SI
D 11.6512.02 SI
D 11.6512.70 SI

00317251
00318481
00317471

16,60
16,60
22,45

1
1
2



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen

Weiß
Reinweiß
Alu

B 11.6671.03
B 11.6671.02
B 11.6671.70

00321351
00318561
00321451

7,03
7,03
10,55

1
1
2



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß
Alu

B 11.6671.03 SI
B 11.6671.02 SI
B 11.6671.70 SI

00321431
00318631
00321531

9,48
9,48
13,05

1
1
2



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel

Weiß
Reinweiß
Alu

B 11.6671.03 K
B 11.6671.02 K
B 11.6671.70 K

00321371
00318581
00321471

13,25
13,25
19,00

1
1
2



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen

Weiß
Reinweiß
Alu

B 11.6571.03
B 11.6571.02
B 11.6571.70

00321591
00318441
00321691

7,03
7,03
10,30

1
1
1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß
Alu

B 11.6571.03 SI
B 11.6571.02 SI
B 11.6571.70 SI

00321791
00318451
00321891

9,48
9,48
12,85

1
1
1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel

Weiß
Reinweiß
Alu


B 11.6571.03 K
B 11.6571.02 K
B 11.6571.70 K

00321991
00318541
00322061

13,25
13,25
19,00

1
1
1



Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungstift, mit Schraubklemmen						
2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz und bruchfestem Klappdeckel	Weiß	B 11.6671.03 K SI	00321411	15,75	1	
	Reinweiß	B 11.6671.02 K SI	00318831	15,75	1	
	Alu	B 11.6671.70 K SI	00321511	21,40	2	
USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen	Weiß	D 11.6511.03 SI USB	00318091	64,70	1	
	Reinweiß	D 11.6511.02 SI USB	00317991	64,70	1	
	Alu	D 11.6511.70 SI USB	00318201	64,70	2	
USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby						
Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte		D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3	
Zentralplatte für USB-Ladestation 2 A D 1602/2.02 USB SPV O.A., inkl. Zwischenrahmen 50 x 50 mm	Weiß	D 11.610.03 USB SPV	00322231	4,72	3	
	Reinweiß	D 11.610.02 USB SPV	00238973	4,72	3	
	Alu	D 11.610.70 USB SPV	00322251	8,63	3	
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen						
Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte	Reinweiß	D 1930/4.02 O.A.	00902591	23,05	1	
Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.						
Für bis zu 3 Anschlüsse	Weiß	D 11.610.03 TAE	00322131	4,85	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 TAE	00318241	4,85	1	
	Alu	D 11.610.70 TAE	00322151	8,80	2	
Grundelemente siehe Seite 19/20.						
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate, 2- oder 3-Loch, ausbrechbar	Weiß	D 11.610.03 TV	00319341	4,85	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 TV	00318231	4,85	1	
	Alu	D 11.610.70 TV	00322171	8,80	2	
Grundelemente siehe Seite 18/19.						
Zugschalter 10 A 250 V~ mit Zentralplatte für Kombinationen, bruchfest						
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)	Weiß	H 11.1616.03	00320131	22,20	1	
	Reinweiß	H 11.1616.02	00320111	22,20	1	
	Alu	H 11.1616.70	00320151	26,60	2	



CAT 6-Anschlussdosen mit Zentralplatte für 1 Terminal

	Weiß	D 11.1858.03 UAE-C6	00321551	33,90	1	
	Reinweiß	D 11.1858.02 UAE-C6	00318651	33,90	1	
	Alu	D 11.1858.70 UAE-C6	00321631	39,10	2	

CAT 6-Anschlussdosen mit Zentralplatte für 2 Terminals

	Weiß	D 11.1858/8.03 UAE-C6	00321571	39,60	1	
	Reinweiß	D 11.1858/8.02 UAE-C6	00318671	39,60	1	
	Alu	D 11.1858/8.70 UAE-C6	00321651	44,30	2	

Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 1 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 11.610.03 MJ1 NA	00321871	8,44	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 MJ1 NA	00318731	8,44	1	
	Alu	D 11.610.70 MJ1 NA	00321951	15,15	2	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						

Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 2 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 11.610.03 MJ2 NA	00321931	8,96	1	
	Reinweiß	D 11.610.02 MJ2 NA	00318751	8,96	1	
	Alu	D 11.610.70 MJ2 NA	00321971	15,55	2	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						

Zentralplatte

Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm	Weiß	D 11.670.03 ZV	00317371	2,66	1	
	Reinweiß	D 11.670.02 ZV	00318221	2,66	1	
	Alu	D 11.670.70 ZV	00317571	6,20	2	

Blindabdeckung für Easyclickpro-Unterputz-Empfänger

Mit Tragplatte ohne Spreizbefestigung	Weiß	D 11.477.03	00316241	4,53	1	
	Reinweiß	D 11.477.02	00318383	4,53	1	
	Alu	D 11.477.70	00316261	8,54	1	

EBERLE-Raumthermostat

Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schalt-differenz 0,5 K, mit Schalter EIN/AUS und Kontrolllicht, 1-polig, Öffner 10 (4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693	74,70	23	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 635 RTR O.A.)	Weiß	D 11.605.03 RTR	00316161	11,90	3	
	Reinweiß	D 11.605.02 RTR	00316141	11,90	3	
	Alu	D 11.605.70 RTR	00316181	20,10	3	

EBERLE-Raumthermostat

Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schalt-differenz 0,5 K, ohne Schalter, ohne Kontrolllicht, 1-polig, Wechsler 5 (2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893	77,20	3	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 636 RTR O.A.)	Weiß	D 11.606.03 RTR	00316231	11,90	3	
	Reinweiß	D 11.606.02 RTR	00316211	11,90	3	
	Alu	D 11.606.70 RTR	00316251	20,10	3	



DIALOG



Der zeitlose Klassiker in verschiedenen Designvarianten.

Betont elegant präsentieren sich die DIALOG-Schalter, deren Erscheinungsbild von der großflächigen Wippe geprägt wird. Besonders hochwertig sind die eleganten optional erhältlichen Zierrahmen in Gold oder Chrom, die dem Schalter eine besondere Note verleihen.



Farbübersicht

DIALOG Basis



1



2



3



4

- 1 Weiß = 03 = ähnl. RAL 1013
- 2 Reinweiß = 02 = ähnl. RAL 9010
- 3 Alu = 70 = lackiert
- 4 Tiefschwarz = 19 = ähnl. RAL 9005

DIALOG Chrom



5



6



7

- 5 Reinweiß = 02 = ähnl. RAL 9010 + Chrom = 60
- 6 Alu = 70 = lackiert + Chrom = 60
- 7 Tiefschwarz = 19 = ähnl. RAL 9005 + Chrom = 60

DIALOG Gold



8



9

- 8 Reinweiß = 02 = ähnl. RAL 9010 + Gold = 61
- 9 Tiefschwarz = 19 = ähnl. RAL 9005 + Gold = 61

Produktbeispiele



10



11



12



13

- 10 Jalousieschalter
- 11 Drehdimmer
- 12 Taster mit Linse und Sonderkennzeichnung
- 13 USB-Ladestation
- 14 2fach-Kombination senkrecht
- 15 2fach-Kombination senkrecht
- 16 2fach-Kombination senkrecht
- 17 2fach-Kombination senkrecht



14



15



16



17

Honeywell PEHA bietet auch im DIALOG-Programm ein breites Spektrum von Produkten für das Krankenhaus-Programm (Seite 154).



DIALOG

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen DIALOG Chrom/Gold mit Metallic-Einlage						
Für senkrechte und waagerechte Montage						
1fach, Abmessungen: 81 x 86 mm	Reinweiß/Chrom	D 95.571.02.60	00882111	9,79	2	
	Reinweiß/Gold	D 95.571.02.61	00798111	9,79	2	
	Tiefschwarz/Chrom	D 95.571.19.60	00804111	10,60	2	
	Tiefschwarz/Gold	D 95.571.19.61	00797111	10,60	2	
	Alu/Chrom	D 95.571.70.60	00773111	14,00	2	
2fach, Abmessungen: 81 x 157 mm	Reinweiß/Chrom	D 95.572.02.60	00882211	16,30	2	
	Reinweiß/Gold	D 95.572.02.61	00798211	16,30	2	
	Tiefschwarz/Chrom	D 95.572.19.60	00804211	17,55	2	
	Tiefschwarz/Gold	D 95.572.19.61	00797211	17,55	2	
	Alu/Chrom	D 95.572.70.60	00773211	21,40	2	
3fach, Abmessungen: 81 x 228 mm	Reinweiß/Chrom	D 95.573.02.60	00882311	25,50	2	
	Reinweiß/Gold	D 95.573.02.61	00798311	25,50	2	
	Tiefschwarz/Chrom	D 95.573.19.60	00804311	26,30	2	
	Tiefschwarz/Gold	D 95.573.19.61	00797311	26,30	2	
	Alu/Chrom	D 95.573.70.60	00773311	33,90	2	
4fach, Abmessungen: 81 x 299 mm	Reinweiß/Chrom	D 95.574.02.60	00882411	35,50	2	
	Reinweiß/Gold	D 95.574.02.61	00798411	35,50	2	
	Tiefschwarz/Chrom	D 95.574.19.60	00804411	38,60	2	
	Tiefschwarz/Gold	D 95.574.19.61	00797411	38,60	2	
	Alu/Chrom	D 95.574.70.60	00773411	50,10	2	
5fach, Abmessungen: 81 x 370 mm	Reinweiß/Chrom	D 95.575.02.60	00882511	47,50	2	
	Reinweiß/Gold	D 95.575.02.61	00798511	47,50	2	
	Tiefschwarz/Gold	D 95.575.19.61	00797511	50,60	2	
	Alu/Chrom	D 95.575.70.60	00773511	70,90	2	

Kombi-Rahmen DIALOG						
Für senkrechte und waagerechte Montage						
1fach, Abmessungen: 81 x 81 mm	Weiß	D 95.571.03	00829111	3,44	1	
	Reinweiß	D 95.571.02	00820111	4,48	1	
	Tiefschwarz	D 95.571.19	00846711	5,26	2	
	Alu	D 95.571.70	00315111	8,54	2	
2fach, Abmessungen: 81 x 152 mm	Weiß	D 95.572.03	00829211	6,46	1	
	Reinweiß	D 95.572.02	00820211	7,50	1	
	Tiefschwarz	D 95.572.19	00846811	8,70	2	
	Alu	D 95.572.70	00315211	12,75	2	
3fach, Abmessungen: 81 x 223 mm	Weiß	D 95.573.03	00829311	9,64	1	
	Reinweiß	D 95.573.02	00820311	13,05	1	
	Tiefschwarz	D 95.573.19	00846911	14,00	2	
	Alu	D 95.573.70	00315311	20,95	2	
4fach, Abmessungen: 81 x 294 mm	Weiß	D 95.574.03	00829411	17,20	1	
	Reinweiß	D 95.574.02	00820411	19,20	1	
	Tiefschwarz	D 95.574.19	00847011	21,60	2	
	Alu	D 95.574.70	00315411	33,90	2	
5fach, Abmessungen: 81 x 365 mm	Weiß	D 95.575.03	00829511	24,70	1	
	Reinweiß	D 95.575.02	00820511	26,90	1	
	Tiefschwarz	D 95.575.19	00847111	31,30	2	
	Alu	D 95.575.70	00315511	50,60	2	

Wippe für 500er Grundelemente						
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)						
	Weiß	D 95.540.03	00830611	4,01	1	
	Reinweiß	D 95.540.02	00821611	5,57	1	
	Tiefschwarz	D 95.540.19	00848911	8,23	2	
	Alu	D 95.540.70	00309811	8,54	2	

Wippe für 500er Grundelemente						
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)						
	Weiß	D 95.542.03	00831011	5,05	1	
	Reinweiß	D 95.542.02	00822011	6,56	1	
	Tiefschwarz	D 95.542.19	00849311	9,27	2	
	Alu	D 95.542.70	00317711	9,64	2	



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Wippe für 500er Grundelemente						
Für Serienschalter/-taster (Artikel-Nr. D 515, D 515 T)	Weiß	D 95.545.03	00831411	6,67	1	
	Reinweiß	D 95.545.02	00822411	8,13	1	
	Tiefschwarz	D 95.545.19	00849711	10,80	2	
	Alu	D 95.545.70	00309911	11,30	2	
Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss						
Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)	Weiß	D 95.640.03	00832011	4,01	1	
	Reinweiß	D 95.640.02	00823111	5,57	1	
	Tiefschwarz	D 95.640.19	00850911	8,23	2	
	Alu	D 95.640.70	00310711	8,54	2	
Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss						
Für Ausschalter 2-polig, 16 A und Ausschalter 3-polig (Artikel-Nr. D 612/16, D 613)	Weiß	D 95.642.03	00832211	5,05	1	
	Reinweiß	D 95.642.02	00823311	6,56	1	
	Alu	D 95.642.70	00310811	9,64	2	
Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss						
Für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster (Artikel-Nr. D 616/6, D 619 T)	Weiß	D 95.645.03	00832611	6,67	1	
	Reinweiß	D 95.645.02	00823711	8,13	1	
	Tiefschwarz	D 95.645.19	00851511	10,80	2	
	Alu	D 95.645.70	00310911	11,30	2	
Wippe für 500er Grundelemente mit Linse						
Für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Weiß	D 95.540.03 GLK	00830811	5,05	1	
	Reinweiß	D 95.540.02 GLK	00821811	6,56	1	
	Tiefschwarz	D 95.540.19 GLK	00849111	9,27	2	
	Alu	D 95.540.70 GLK	00310011	9,64	2	
Wippe für 500er Grundelemente mit Linse						
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512, D 512 GLK)	Reinweiß	D 95.542.02 GLK	00822211	7,66	1	
Wippe für 500er Grundelemente für Taster						
(Artikel-Nr. D 550, D 556, D 550/4) mit Symbol „Klingel“	Reinweiß	D 95.540.02 K	00822611	6,56	1	
	Alu	D 95.540.70 K	00310211	9,64	2	
Wippe für 500er Grundelemente für Taster						
(Artikel-Nr. D 550, D 556, D 550/4) mit Symbol „Tür“	Reinweiß	D 95.540.02 T	00822711	6,56	1	



DIALOG

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

Reinweiß

D 95.540.02 NA

00821711

8,49

1



Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)

Reinweiß

D 95.640.02 NA

00823211

8,49

1



Wippe für 500er Grundelemente

Für Serientaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 515 T)

Reinweiß

D 95.544.02

00858111

10,30

1

Tiefschwarz

D 95.544.19

00858311

13,05

2


Alu

D 95.544.70

00310611

13,35

2



Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss

Für Jalousieschalter und Doppeltaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 616/4, D 619 T)

Reinweiß

D 95.644.02

00823811

10,30

1

Tiefschwarz

D 95.644.19

00851611

13,05

2

Alu

D 95.644.70

00311011

13,35

2



Wippe für Gruppentaster

Für Artikel-Nr. D 254 T

Reinweiß

D 95.245.02 T

00887511

8,13

1

Für Artikel-Nr. D 254 T, mit Symbolen

Reinweiß

D 95.244.02 T

00887111

10,30

1



Wippe für mechanisch verriegelten Jalousieschalter

Für Artikel-Nr. D 214, mit Symbolen

Reinweiß

D 95.244.02 JR

00887011

10,30

1

Alu

D 95.244.70 JR

00317011

13,35

2



Zentralplatte mit Knopf

Für Drehdimmer und Potentiometer

Weiß

D 95.810.03 HR

00825813

7,00

3

Reinweiß

D 95.810.02 HR

00816713

8,42

3

Tiefschwarz

D 95.810.19 HR

00843813

12,50

3

Alu

D 95.810.70 HR

00311513

17,00

3



Tastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter

D 492 AN O.A., D 492 AB O.A., D 493 O.A. und Nebenstelle
D 490 N O.A.

Reinweiß

D 95.420.02

00802713

21,85

3

Alu

D 95.420.70

00313513

24,60

3



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Rollladen-Drehtaster	Weiß	D 95.610.03 J	00825611	8,02	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 J	00816511	9,74	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 J	00843611	13,55	2	
	Alu	D 95.610.70 J	00311811	18,05	2	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Zeitschaltuhren 15 Min.	Reinweiß	D 95.610.02 Z/15	00816311	9,74	1	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Zeitschaltuhren 120 Min.	Reinweiß	D 95.610.02 Z/120	00816411	9,74	1	
Zentralplatte mit Knebel						
Für 3-Stufen-Schalter, mit 0-Stellung	Reinweiß	D 95.610.02 S3	00815911	9,74	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 S3	00843011	13,55	2	
Hotel-Card-Schalter mit Beleuchtung						
1-polig, Wechseltaster, als Öffner oder Schließer einzusetzen, mit N-Klemme, 6 A 250 V~, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, mit Zentralplatte für Kombinationen	Reinweiß	D 95.556.02 HC GLK	00194911	59,40	1	
	Alu	D 95.556.70 HC GLK	00194411	63,60	2	
Abdeckung für programmierbare Rollladenschalter						
Für Artikel-Nr. D 405 R.O.A.	Reinweiß	D 95.410.02 R	00827413	5,89	3	
Rollladenwochenuhr 50 x 50 mm						
Einsatz mit Abdeckung für Unterputzmontage, passend zu Normdurchbruch Artikel-Nr. D 95.670.xx ZV, mit Anschluss für Sensorik	Reinweiß	D 814 JS REINWEISS	00925893	150,80	3	
	Silber	D 814 JS SILBER	00925293	150,80	3	
Funktionsbeschreibung siehe Seite 43.						
Aufputzgehäuse mit geschlossener Bodenplatte						
Für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx), 1fach, Abmessungen: B 81 x L 81 x H 42 mm	Weiß	D 95.691.03	00831811	9,48	8	
	Reinweiß	D 95.691.02	00815711	10,65	8	
	Tiefschwarz	D 95.691.19	00842811	11,80	2	
	Alu	D 95.691.70	00306611	18,90	2	
Nicht mit Kombi-Rahmen DIALOG Chrom/Gold zu verwenden!						



DIALOG

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Aufputzgehäuse mit geschlossener Bodenplatte

Für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx), 2fach, Abmessungen: B 81 x L 152 x H 42 mm

Weiß
Reinweiß

D 95.692.03
D 95.692.02

00831911
00815811

17,55
19,00

8
8



Nicht mit Kombi-Rahmen DIALOG Chrom/Gold zu verwenden!

Kabeleinführung

Für Aufputzgehäuse D 95.691.xx und D 95.692.xx

Weiß
Reinweiß
Tiefschwarz

D 26.03
D 26.02
D 26.19

00587611
00585011
00585511

1,82
1,82
2,29

8
8
2



Abdeckschieber

Für Aufputzgehäuse D 95.691.xx und D 95.692.xx

Reinweiß

D 29.02

00582611

0,89

8



Steckdosen SCHUKO® für Krankenhaus-Installationen, EDV-Installationen oder mit Überspannungsschutz ab Seite 154!

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

Weiß
Reinweiß
Tiefschwarz
Alu

D 95.6511.03
D 95.6511.02
D 95.6511.19
D 95.6511.70

00829611
00820011
00847811
00314011

6,30
7,82
10,50
10,80

1
1
2
2



Grüne und orangefarbene Steckdosen mit Aufdruck „SV“ oder „ZSV“ siehe „Krankenhaus-Programm“.

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Weiß
Reinweiß
Tiefschwarz
Alu

D 95.6511.03 SI
D 95.6511.02 SI
D 95.6511.19 SI
D 95.6511.70 SI

00824211
00820611
00847911
00314311

8,44
10,05
12,75
13,05

1
1
2
2



Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Reinweiß
Alu

D 95.6511.02 SI NA
D 95.6511.70 SI NA

00818511
00314611

12,95
15,95

1
2



Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Weiß
Reinweiß
Tiefschwarz
Alu

D 95.6511.03 NA
D 95.6511.02 NA
D 95.6511.19 NA
D 95.6511.70 NA

00829711
00820711
00848011
00314111

9,27
10,70
13,45
13,90

1
1
2
2



Steckdose SCHUKO® 45° mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

Weiß
Reinweiß

D 95.6511.03 WI
D 95.6511.02 WI

00830011
00821011

8,23
9,74

1
1



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel	Weiß	D 95.6511.03 K	00830111	13,25	1	
	Reinweiß	D 95.6511.02 K	00821111	15,05	1	
	Tiefschwarz	D 95.6511.19 K	00848411	18,80	2	
	Alu	D 95.6511.70 K	00314211	23,25	2	
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	Reinweiß	D 95.6511.02 K SI	00821211	17,10	1	
	Alu	D 95.6511.70 K SI	00314811	25,50	2	
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Reinweiß	D 95.6611.02 NA LED/4	00820911	22,65	1	
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht, mit Klappdeckel						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen	Reinweiß	D 95.6611.02 K LED/4	00821411	30,30	1	
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht, mit Klappdeckel						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Reinweiß	D 95.6611.02 K NA LED/4	00821511	32,90	1	
Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.						
Doppel-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker, besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen und 2fach-Aufputzgehäuse	Reinweiß	D 95.6512/3.02	00819811	18,55	1	
	Rot	D 95.6512/3.36	00898311	21,60	2	
dto., mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Reinweiß	D 95.6512/3.02 NA	00797711	21,40	1	
	Rot	D 95.6512/3.36 NA	00797811	24,70	2	
	Alu	D 95.6512/3.70 NA	00798711	31,80	2	
Aufputzgehäuse siehe Seite 78.						
Dreifach-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen						
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 3 Winkel- oder Flächenstecker, besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen und 2fach-Aufputzgehäuse	Reinweiß	D 95.6513.02	00819711	25,70	1	
dto., mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Reinweiß	D 95.6513.02 NA	00798011	29,20	1	
	Rot	D 95.6513.36 NA	00798611	31,80	2	
Aufputzgehäuse siehe Seite 78.						
Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungstift, mit Schraubklemmen						
2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Weiß	B 95.6671.03 SI	00824441	10,10	1	
	Reinweiß	B 95.6671.02 SI	00815341	11,70	1	
	Tiefschwarz	B 95.6671.19 SI	00842441	14,30	2	
	Alu	B 95.6671.70 SI	00361741	14,70	2	



DIALOG

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Export-Steckdose „USA“ 125 V~, 2-polig + E

Für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Reinweiß	D 95.6670/15.02 US	00808811	42,80	1
	Alu/Schwarz	D 95.6670/15/19.70 US	00801611	53,20	2
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Reinweiß	D 95.6670/20.02 US	00808911	46,90	1



USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Untertypdosen empfohlen

Weiß	D 6511.03 SI USB	00244061	64,70	1
Reinweiß	D 6511.02 SI USB	00243941	64,70	1
Alu	D 6511.70 SI USB	00244161	64,70	2



USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby

Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte

D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3
--------------------------	----------	-------	---



Zentralplatte für USB-Ladestation 2 A
D 1602/2.02 USB SPV O.A., inkl. Zwischenrahmen
50 x 50 mm

Weiß	D 95.610.03 USB SPV	00239053	5,48	3
Reinweiß	D 95.610.02 USB SPV	00239813	6,90	3
Tiefschwarz	D 95.610.19 USB SPV	00238873	9,49	3
Alu	D 95.610.70 USB SPV	00238933	9,79	3



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen

Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte

Reinweiß	D 1930/4.02 O.A.	00902591	23,05	1
Anthrazit	D 1930/4.21 O.A.	00902491	23,05	2



Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“ und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A., mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Reinweiß	D 95.610.02 TDO NA	00816011	10,10	1
----------	--------------------	----------	-------	---



Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen

Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm

Weiß	D 95.610.03 TV NA	00824711	8,54	1
Reinweiß	D 95.610.02 TV NA	00815611	10,10	1
Tiefschwarz	D 95.610.19 TV NA	00842711	12,85	2
Alu	D 95.610.70 TV NA	00313211	13,05	2



Grundelemente siehe Seite 18/19.

Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen

Für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. EVU 02 F und GEVU 15 S der Firma Hirschmann oder baugleich

Reinweiß	D 95.610.02 TV/4B	00880811	6,72	1
----------	-------------------	----------	------	---



Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen

Für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. SAT 400/EAS/CD der Firma Ankaro oder baugleich

Reinweiß	D 95.610.02 TV/4A	00813211	6,72	1
----------	-------------------	----------	------	---



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte für Leitungsauslass						
Mit Tragplatte und Zugentlastung	Reinweiß	D 95.610.02 AT	00822811	14,70	1	
	Alu	D 95.610.70 AT	00313611	17,65	2	
Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen						
Für bis zu 3 Anschlüsse, mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Weiß	D 95.610.03 TAE NA	00824611	8,54	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 TAE NA	00815511	10,10	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 TAE NA	00842611	12,85	2	
	Alu	D 95.610.70 TAE NA	00315611	13,05	2	
Grundelemente siehe Seite 19/20.						
Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“, USB-Spannungsversorgung/Ladegerät D 1601/2 USB SPV O.A. und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.						
Mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Reinweiß	D 95.610.02 TDO NA	00816011	10,10	1	
Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal						
Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958 UAE O.A. und D 1958 UAE-C6A O.A.	Weiß	D 95.610.03 UAE/1-N	00786711	5,68	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 UAE/1-N	00786811	7,14	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 UAE/1-N	00787011	9,85	2	
	Alu	D 95.610.70 UAE/1-N	00787311	10,15	2	
Grundelemente siehe Seite 20.						
Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 2 Terminals						
Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958/8 UAE O.A. und D 1958/8 UAE-C6A O.A.	Weiß	D 95.610.03 UAE/2-N	00787411	5,68	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 UAE/2-N	00787511	7,14	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 UAE/2-N	00787711	9,85	2	
	Alu	D 95.610.70 UAE/2-N	00788011	10,15	2	
Grundelemente siehe Seite 20.						
Abdeckung für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für senkrechten und 30° geneigten Auslass						
Mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm	Weiß	D 95.610.03 KTU	00885811	12,65	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 KTU	00885711	12,65	1	
Auch einsetzbar im Programm NOVA, nur mit Kombi-Rahmen NOVA D 20.671/83.022 T und D 20.672/83.022 T.						
Montageeinsatz für Abdeckung D 95.610.xx KTU						
Lieferbar mit Ausschnitten nach Zeichnung D, DD, E, F, KK, KKKK, NN, S, SC, SC/2, SS, T, TT, UU		D 81 KTU-.. (D bis UU)		4,58	1	
Blind, ohne Ausschnitt		D 81 KTU-Z	00593511	3,44	1	
Bei der Bestellung bitte den Kennbuchstaben gemäß Zeichnung hinter der Artikel-Nr. angeben: z. B. D 81 KTU-E.						
Technische Informationen siehe Seite 59.						
Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn						
Mit Ausschnitt H für XLR-Einbaubuchse	Reinweiß	D 95.677.02-H	00888011	11,70	1	



DIALOG

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn						
Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt, für individuelle Ausschnitte und Bohrungen	Weiß	D 95.677.03-Z	00826611	8,91	1	
	Reinweiß	D 95.677.02-Z	00817511	10,45	1	
	Tiefschwarz	D 95.677.19-Z	00844611	13,15	2	
Zentralplatte für 2 Module Reichle De Massari						
Mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Reinweiß	D 95.610.02 RDM	00817911	17,95	1	
Für 2 x Reichle De Massari: R302372, R302373, R304325, R304326, R304327, R304328, R509500, R509504, R925370, R925371						
Zentralplatte für 2 Module von Commscope						
MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, 30° Schrägauslass, mit Traggestell für Schraubbefestigung, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Reinweiß	D 95.610.02 LU/2	00804711	17,95	1	
Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1–D 600 MJ13 für 1 Modular Jack						
Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 95.610.03 MJ1 NA	00801911	9,22	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 MJ1 NA	00801811	9,22	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 MJ1 NA	00802511	15,15	2	
	Alu	D 95.610.70 MJ1 NA	00318611	24,40	2	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						
Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1–D 600 MJ13 für 2 Modular Jack						
Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Weiß	D 95.610.03 MJ2 NA	00803411	9,79	1	
	Reinweiß	D 95.610.02 MJ2 NA	00802911	9,79	1	
	Tiefschwarz	D 95.610.19 MJ2 NA	00803811	15,65	2	
	Alu	D 95.610.70 MJ2 NA	00318711	25,10	2	
Grundelemente siehe Seite 21/22.						
Zentralplatte						
Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm	Weiß	D 95.670.03 ZV	00828611	3,39	1	
	Reinweiß	D 95.670.02 ZV	00819511	3,39	1	
	Tiefschwarz	D 95.670.19 ZV	00847311	7,61	2	
	Alu	D 95.670.70 ZV	00316611	7,92	2	
Zentralplatte						
Mit rundem Normdurchbruch nach DIN 49075, Einbaudurchmesser 45 mm	Reinweiß	D 95.670.02 ZR	00819411	3,39	1	
Zentralplatte mit hohem Klappdeckel						
Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm	Reinweiß	D 95.670.02 KH NA ZV	00819611	11,90	1	



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Zentralplatte						
Zur Aufnahme von SOMFY-Schaltgeräten mit CD-Abdeckung	Reinweiß	D 95.02 JR	00581611	2,50	1	
	Alu	D 95.70 JR	00579411	6,98	1	
Zentralplatte						
Zur Aufnahme von Zentralplatten NOVA/-Geräten, 55 x 55 mm (z. B. D 20.490.xxx LED/2)	Reinweiß	D 95.670/60.02	00827601	2,50	1	
	Tiefschwarz	D 95.670/60.19	00827631	5,16	2	
	Alu	D 95.670/60.70	00317211	6,98	2	
Blindverschluss-Zentralplatte						
Mit Tragplatte für Spreizbefestigung	Weiß	D 95.677.03	00810411	9,59	1	
	Reinweiß	D 95.677.02	00810511	11,15	1	
	Alu	D 95.677.70	00316111	14,20	2	
Zentralplatte für Schlüsselschalter Unterputz						
Für Profil-Halbzylinder, inklusive 1 Blende neutral und 1 Blende mit Symbolen	Reinweiß	D 95.610.02 PSS	00927593	13,75	3	
Nur für Grundelemente D 624xx PSS zu verwenden. Grundelemente siehe Seite 18.						
EBERLE-Raumthermostat						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, mit Schalter EIN/AUS und Kontrolllicht, 1-polig, Öffner 10 (4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693	74,70	23	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 635 RTR O.A.)	Weiß	D 95.605.03 RTR	00972793	12,60	3	
	Reinweiß	D 95.605.02 RTR	00972893	12,60	3	
	Tiefschwarz	D 95.605.19 RTR	00973093	18,10	3	
	Alu	D 95.605.70 RTR	00312893	27,50	3	
EBERLE-Raumthermostat						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, ohne Schalter, ohne Kontrolllicht, 1-polig, Wechsler 5 (2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893	77,20	3	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 636 RTR O.A.)	Weiß	D 95.606.03 RTR	00974293	12,60	3	
	Reinweiß	D 95.606.02 RTR	00974393	12,60	3	
EBERLE-Fußbodenheizungsregler						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und Bodentemperiersystemen, mit 4 m NTC-Fernfühler, es wird die Fußbodentemperatur geregelt, Schaltdifferenz ca. 1 K, Temperaturbereich ca. 10–50 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, 1-polig, Schließer 10 A, 250 V, nach EN50559		D 637 FTR O.A.	00980093	166,00	3	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 637 FTR O.A.)	Weiß	D 95.607.03 FTR	00976393	12,60	3	
	Reinweiß	D 95.607.02 FTR	00976493	12,60	3	



AURA



Für jeden Stil das perfekte Design.

Die AURA-Schalterkollektion besticht mit ihrem anspruchsvollen und repräsentativen Design. Ob kostbare Glasrahmen in vielen reizvollen Oberflächenvarianten, massive Stein- und Marmorsorten oder die Kunststoffvariante mit einer geradlinigen Formgebung – AURA passt in jedes Ambiente.



Farbübersicht

Zentralplatten AURA



1



2



3

- 1 Reinweiß matt = 02 = ähnl. RAL 9010
- 2 Alu matt = 70 = lackiert
- 3 Anthrazit matt = 21 = ähnl. RAL 7021

Kombi-Rahmen AURA Basis



4



5



6

- 4 Reinweiß matt = 02 = ähnl. RAL 9010
- 5 Alu matt = 70 = lackiert
- 6 Anthrazit matt = 64 = lackiert

Kombi-Rahmen AURA Glas



7



8




9



10



11



12


- 7 Matt-Reinweiß = 52.02
- 8 Klar-Alu = 51.70
- 9 Matt-Mintgrün = 52.46

- 10 Gerillt-Alu = 53.70
- 11 Schwarz-Anthrazit = 57.21
- 12 Spiegel-Anthrazit = 150.21


Kombi-Rahmen AURA Stein



13



14



15



16



17

- 13 Estremoz = 137.02
- 14 Padang Hellgrau = 116.21
- 15 Nero Assoluto India = 125.21
- 16 Bianco Carrara CD = 111.70
- 17 Labrador Bluepearl = 144.70

Produktbeispiele



18



19



20



21

- 18 Drehdimmer
- 19 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose
- 20 Hotel-Card-Schalter mit Beleuchtung
- 21 Steckdose SCHUKO®
- 22 USB-Ladestation
- 23 2fach-Kombination senkrecht
- 24 2fach-Kombination senkrecht



22



23



24

Honeywell PEHA bietet auch im AURA-Programm ein breites Spektrum von Produkten für das Krankenhaus-Programm (Seite 154).



AURA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen AURA Stein

Für senkrechte und waagerechte Montage

Steinrahmen 1fach, Abmessungen: 85 x 85 mm	Estremoz	D 20.571.137.02	00173511	98,50	2
	Padang Hellgrau	D 20.571.116.21	00175111	98,50	2
	Nero Assoluto India	D 20.571.125.21	00179211	98,50	2
	Bianco Carrara CD	D 20.571.111.70	00181311	98,50	2
	Labrador Bluepearl	D 20.571.144.70	00182111	98,50	2
Steinrahmen 2fach, Abmessungen: 85 x 156 mm	Estremoz	D 20.572.137.02	00173611	156,90	2
	Padang Hellgrau	D 20.572.116.21	00175311	156,90	2
	Nero Assoluto India	D 20.572.125.21	00179311	156,90	2
	Bianco Carrara CD	D 20.572.111.70	00181411	156,90	2
	Labrador Bluepearl	D 20.572.144.70	00182211	156,90	2
Steinrahmen 3fach, Abmessungen: 85 x 227 mm	Estremoz	D 20.573.137.02	00173711	242,80	2
	Padang Hellgrau	D 20.573.116.21	00175411	242,80	2
	Nero Assoluto India	D 20.573.125.21	00179411	242,80	2
	Bianco Carrara CD	D 20.573.111.70	00181511	242,80	2
	Labrador Bluepearl	D 20.573.144.70	00182311	242,80	2
Steinrahmen 4fach, Abmessungen: 85 x 298 mm	Estremoz	D 20.574.137.02	00173811	293,90	2
	Padang Hellgrau	D 20.574.116.21	00175511	293,90	2
	Nero Assoluto India	D 20.574.125.21	00179511	293,90	2
	Bianco Carrara CD	D 20.574.111.70	00181611	293,90	2
	Labrador Bluepearl	D 20.574.144.70	00182411	293,90	2
Steinrahmen 5fach, Abmessungen: 85 x 369 mm	Estremoz	D 20.575.137.02	00173911	422,60	2
	Padang Hellgrau	D 20.575.116.21	00175611	422,60	2
	Nero Assoluto India	D 20.575.125.21	00179611	422,60	2
	Bianco Carrara CD	D 20.575.111.70	00181711	422,60	2
	Labrador Bluepearl	D 20.575.144.70	00182511	422,60	2



Kombi-Rahmen AURA Glas aus gehärtetem Sicherheitsglas

Für senkrechte und waagerechte Montage

Glasrahmen 1fach, Abmessungen: 85 x 85 mm	Matt-Reinweiß	D 20.571.52.02	00100011	34,40	2
	Klar-Alu	D 20.571.51.70	00101311	34,40	2
	Matt-Mintgrün	D 20.571.52.46	00101811	34,40	2
	Gerillt-Alu	D 20.571.53.70	00102411	34,40	2
	Schwarz-Anthrazit	D 20.571.57.21	00123111	34,40	2
	Spiegel-Anthrazit	D 20.571.150.21	00162111	34,40	2
Glasrahmen 2fach, Abmessungen: 85 x 156 mm	Matt-Reinweiß	D 20.572.52.02	00100111	58,40	2
	Klar-Alu	D 20.572.51.70	00101411	58,40	2
	Matt-Mintgrün	D 20.572.52.46	00101911	58,40	2
	Gerillt-Alu	D 20.572.53.70	00102711	58,40	2
	Schwarz-Anthrazit	D 20.572.57.21	00123911	58,40	2
	Spiegel-Anthrazit	D 20.572.150.21	00162211	58,40	2
Glasrahmen 3fach, Abmessungen: 85 x 227 mm	Matt-Reinweiß	D 20.573.52.02	00100211	96,40	2
	Klar-Alu	D 20.573.51.70	00101511	96,40	2
	Matt-Mintgrün	D 20.573.52.46	00102011	96,40	2
	Gerillt-Alu	D 20.573.53.70	00102811	96,40	2
	Schwarz-Anthrazit	D 20.573.57.21	00125311	96,40	2
	Spiegel-Anthrazit	D 20.573.150.21	00162311	96,40	2
Glasrahmen 4fach, Abmessungen: 85 x 298 mm	Matt-Reinweiß	D 20.574.52.02	00100311	133,40	2
	Klar-Alu	D 20.574.51.70	00101611	133,40	2
	Matt-Mintgrün	D 20.574.52.46	00102111	133,40	2
	Gerillt-Alu	D 20.574.53.70	00102911	133,40	2
	Schwarz-Anthrazit	D 20.574.57.21	00127011	133,40	2
Glasrahmen 5fach, Abmessungen: 85 x 369 mm	Matt-Reinweiß	D 20.575.52.02	00100411	178,80	2
	Klar-Alu	D 20.575.51.70	00101711	178,80	2
	Matt-Mintgrün	D 20.575.52.46	00102311	178,80	2
	Gerillt-Alu	D 20.575.53.70	00103011	178,80	2
	Schwarz-Anthrazit	D 20.575.57.21	00127511	178,80	2



Artikelbeschreibung Farbe Artikel-Nr. Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen AURA Basis aus bruchfestem Polycarbonat

Für senkrechte und waagerechte Montage

Kunststoffrahmen 1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	D 20.571.02 T	00171111	5,63	1
	Anthrazit lackiert	D 20.571.64 T	00174111	8,96	2
	Alu lackiert	D 20.571.70 T	00171611	8,96	2
Kunststoffrahmen 2fach, Abmessungen: 83 x 154 mm	Reinweiß	D 20.572.02 T	00171211	7,61	1
	Anthrazit lackiert	D 20.572.64 T	00174211	13,80	2
	Alu lackiert	D 20.572.70 T	00171711	13,80	2
Kunststoffrahmen 3fach, Abmessungen: 83 x 225 mm	Reinweiß	D 20.573.02 T	00171311	14,00	1
	Anthrazit lackiert	D 20.573.64 T	00174311	22,55	2
	Alu lackiert	D 20.573.70 T	00171811	22,55	2
Kunststoffrahmen 4fach, Abmessungen: 83 x 296 mm	Reinweiß	D 20.574.02 T	00171411	22,55	1
	Anthrazit lackiert	D 20.574.64 T	00174411	37,00	2
	Alu lackiert	D 20.574.70 T	00171911	37,00	2
Kunststoffrahmen 5fach, Abmessungen: 83 x 367 mm	Reinweiß	D 20.575.02 T	00171511	34,40	1
	Anthrazit lackiert	D 20.575.64 T	00174511	56,30	2
	Alu lackiert	D 20.575.70 T	00172111	56,30	2



Wippe für 500er Grundelemente

Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	Reinweiß	D 20.540.02	00103811	3,18	1
	Anthrazit	D 20.540.21	00105211	3,59	2
	Alu	D 20.540.70	00107011	7,14	2
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)	Reinweiß	D 20.542.02	00103911	4,22	1
	Anthrazit	D 20.542.21	00105311	4,69	2
	Alu	D 20.542.70	00107211	8,13	2
Für Serienschalter/-taster (Artikel-Nr. D 515, D 515 T)	Reinweiß	D 20.545.02	00104011	5,89	1
	Anthrazit	D 20.545.21	00105411	6,30	2
	Alu	D 20.545.70	00107311	9,79	2



Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss

Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)	Reinweiß	D 20.640.02	00108411	3,18	1
Für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster (Artikel-Nr. D 616/6, D 619 T)	Reinweiß	D 20.645.02	00112511	5,89	1
	Anthrazit	D 20.645.21	00109411	6,30	2



Wippe für 500er Grundelemente mit Linse

Für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Reinweiß	D 20.540.02 GLK	00104111	4,22	1
	Anthrazit	D 20.540.21 GLK	00105611	4,69	2
	Alu	D 20.540.70 GLK	00107411	8,13	2
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512, D 512 GLK)	Reinweiß	D 20.542.02 GLK	00104311	5,26	1



Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Linse

Für Ausschalter 2-polig, 16 A, mit Kontrolllicht (Artikel-Nr. D 612/16 GLK)	Reinweiß	D 20.642.02 GLK	00108611	5,26	1
	Anthrazit	D 20.642.21 GLK	00110011	5,78	2
	Alu	D 20.642.70 GLK	00111711	9,22	2



Wippe für 500er Grundelemente für Taster

(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Licht“	Reinweiß	D 20.540.02 L	00104411	4,22	1
--	----------	---------------	----------	------	---



AURA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippe für 500er Grundelemente für Taster							
(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Klingel“	Reinweiß	D 20.540.02 K	00104511	4,22	1		
Wippe für 500er Grundelemente für Taster							
(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Tür“	Reinweiß	D 20.540.02 T	00104611	4,22	1		
	Alu	D 20.540.70 T	00107811	8,13	2		
Wippe für 500er Grundelemente, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm							
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556 GLK)	Reinweiß	D 20.540.02 NA	00104811	6,15	1		
Wippe für 500er Grundelemente mit Linse, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm							
Für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Reinweiß	D 20.540.02 GLK NA	00105011	7,14	1		
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512 GLK)	Reinweiß	D 20.542.02 GLK NA	00108311	8,23	1		
Wippe für 500er Grundelemente							
Für Serientaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 515 T)	Reinweiß	D 20.544.02	00104711	8,02	1		
	Anthrazit	D 20.544.21	00106611	8,44	2		
	Alu	D 20.544.70	00107911	12,00	2		
Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss							
Für Jalousieschalter und Doppeltaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 616/4, D 619 T)	Reinweiß	D 20.644.02	00108711	8,02	1		
Wippe für Gruppentaster							
Für Artikel-Nr. D 254 T	Reinweiß	D 20.245.02 T	00152211	5,89	1		
	Anthrazit	D 20.245.21 T	00154111	6,30	2		
	Alu	D 20.245.70 T	00154311	9,79	2		
Für Artikel-Nr. D 254 T, mit Symbolen	Reinweiß	D 20.244.02 T	00157111	8,02	1		
	Anthrazit	D 20.244.21 T	00157711	8,44	2		
	Alu	D 20.244.70 T	00157811	12,00	2		
Wippe für mechanisch verriegelten Jalousieschalter							
Für Artikel-Nr. D 214, mit Symbolen	Reinweiß	D 20.244.02 JR	00158811	8,02	1		
	Anthrazit	D 20.244.21 JR	00158911	8,44	2		
	Alu	D 20.244.70 JR	00159011	12,00	2		
Zentralplatte mit Knopf							
Für Drehdimmer und Potentiometer	Reinweiß	D 20.810.02 HR	00117613	5,58	3		
	Anthrazit	D 20.810.21 HR	00131513	8,12	3		
	Alu	D 20.810.70 HR	00157413	12,10	3		



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Tastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter						
D 492 AN O.A., D 492 AB O.A., D 493 O.A. und Nebenstelle D 490 N O.A.	Reinweiß	D 20.420.02	00119113	19,70	3	
	Anthrazit	D 20.420.21	00132413	22,05	3	
	Alu	D 20.420.70	00158713	25,40	3	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Rollladen-Drehtaster	Reinweiß	D 20.610.02 J	00113211	6,46	1	
	Anthrazit	D 20.610.21 J	00121111	9,27	2	
	Alu	D 20.610.70 J	00152611	13,05	2	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Zeitschaltuhren 15 Min.	Reinweiß	D 20.610.02 Z/15	00115411	6,46	1	
Zentralplatte mit Knebel						
Für Zeitschaltuhren 120 Min.	Reinweiß	D 20.610.02 Z/120	00115311	6,46	1	
Zentralplatte mit Knebel						
Für 3-Stufen-Schalter, mit 0-Stellung	Reinweiß	D 20.610.02 S3	00113911	6,46	1	
Hotel-Card-Schalter mit Beleuchtung						
1-polig, Wechseltaster, als Öffner oder Schließer einzusetzen, mit N-Klemme, 6 A 250 V~, mit Beschriftungsfeld 7 x 52 mm, mit Zentralplatte für Kombinationen	Reinweiß	D 20.556.02 HC GLK	00119611	59,40	1	
	Alu	D 20.556.70 HC GLK	00159611	63,10	2	
Abdeckung für programmierbare Rollladenschalter						
Für Artikel-Nr. D 405 R O.A.	Reinweiß	D 20.410.02 R	00116413	5,89	3	
	Anthrazit	D 20.410.21 R	00117313	8,53	3	
	Alu	D 20.410.70 R	00120013	15,85	3	
Rollladenwochenuhr 50 x 50 mm						
Einsatz mit Abdeckung für Unterputzmontage, passend zu Normdurchbruch Artikel-Nr. D 20.670.xx ZV, mit Anschluss für Sensorik	Reinweiß	D 814 JS REINWEISS	00925893	150,80	3	
	Silber	D 814 JS SILBER	00925293	150,80	3	
Funktionsbeschreibung siehe Seite 43.						



Steckdosen SCHUKO® für Krankenhaus-Installationen, EDV-Installationen oder mit Überspannungsschutz ab Seite 154!
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.6511.02 OKS
D 20.6511.21 OKS
D 20.6511.70 OKS

00106511 5,37
00124711 6,46
00124811 8,96

1
2
2


Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.6511.02
D 20.6511.21
D 20.6511.70

00115611 7,61
00127411 8,65
00155111 11,30

1
2
2


Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Alu

D 20.6511.02 NA
D 20.6511.70 NA

00115811 10,50
00155411 14,10

1
2


Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.6511.02 K
D 20.6511.21 K
D 20.6511.70 K

00115711 13,90
00127711 14,95
00155311 19,60

1
2
2


Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.6611.02 LED/4
D 20.6611.21 LED/4
D 20.6611.70 LED/4

00116011 19,60
00127611 20,65
00155211 23,15

1
2
2



Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Anthrazit
Alu

B 20.6671.02 SI
B 20.6671.21 SI
B 20.6671.70 SI

00112641 9,48
00120641 10,30
00151141 12,85

1
2
2


Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Anthrazit
Alu

B 20.6571.02 SI
B 20.6571.21 SI
B 20.6571.70 SI

00119541 9,48
00121241 10,30
00156041 12,85

1
2
2


Export-Steckdose „Great Britain“ mit Schraubklemmen

Nach der Norm BS 1363 „British Standard“, 2-polig, 13 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz


Reinweiß

D 20.6670.02 GB

00116211 23,25

1



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Export-Steckdose Dänemark mit Steckklemmen						
2-polig, 10 A 250 V~, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Reinweiß	D 20.6671.02 DK	00119711	16,30	1	
Export-Steckdose „USA“ 125 V~, 2-polig + E, mit Schraubklemmen						
Für 58er Einbaudosen, mit Schraubbefestigung, mit Zentralplatte für Kombinationen						
NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Reinweiß	D 20.6670/15.02 US	00117411	40,20	1	
	Alu/Schwarz	D 20.6670/15.19.70 US	00159911	44,30	2	
USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby						
Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte		D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3	
Zentralplatte für USB-Ladestation 2 A D 1602/2.02 USB SPV O.A., inkl. Zwischenrahmen 50 x 50 mm	Reinweiß	D 20.610.02 USB SPV	00239833	4,72	3	
	Anthrazit	D 20.610.21 USB SPV	00239133	6,55	3	
	Alu	D 20.610.70 USB SPV	00239073	9,44	3	
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen						
Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte	Reinweiß	D 1930/4.02 O.A.	00902591	23,05	1	
	Anthrazit	D 1930/4.21 O.A.	00902491	23,05	2	
Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“ und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.	Reinweiß	D 20.610.02 TDO	00114511	4,85	1	
	Anthrazit	D 20.610.21 TDO	00125611	6,72	2	
	Alu	D 20.610.70 TDO	00153611	9,79	2	
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate	Reinweiß	D 20.610.02 TV	00114611	4,85	1	
	Anthrazit	D 20.610.21 TV	00125711	6,72	2	
	Alu	D 20.610.70 TV	00153711	9,79	2	
Grundelemente siehe Seite 18/19.						
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen						
Für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr. SAT 400/EAS/CD der Firma Ankaro oder baugleich	Reinweiß	D 20.610.02 TV/4A	00114711	5,99	1	
	Anthrazit	D 20.610.21 TV/4A	00125811	7,92	2	
Zentralplatte für Leitungsauslass						
Mit Tragplatte und Zugentlastung	Reinweiß	D 20.610.02 AT	00113111	12,40	1	
	Anthrazit	D 20.610.21 AT	00120811	14,30	2	
	Alu	D 20.610.70 AT	00152411	17,20	2	



Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen

Für bis zu 3 Anschlüsse

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.610.02 TAE
D 20.610.21 TAE
D 20.610.70 TAE

00114211
00125111
00153411

4,85 1
6,72 2
9,79 2



Grundelemente siehe Seite 19/20.

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal

Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958 UAE O.A. und D 1958 UAE-C6A O.A.

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.610.02 UAE/1 NA
D 20.610.21 UAE/1 NA
D 20.610.70 UAE/1 NA

00115011
00126411
00154611

7,76 1
9,74 2
12,75 2



Grundelemente siehe Seite 20.

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 2 Terminals

Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958/8 UAE O.A. und D 1958/8 UAE-C6A O.A.

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.610.02 UAE/2 NA
D 20.610.21 UAE/2 NA
D 20.610.70 UAE/2 NA

00115111
00126511
00154711

7,76 1
9,74 2
12,75 2



Grundelemente siehe Seite 20.

Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn

Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt, für individuelle Ausschnitte und Bohrungen

Reinweiß

D 20.677.02-Z

00116111

8,13 1



Zentralplatte für 2 Module Reichle De Massari

Mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Für 2 x Reichle De Massari: R302372, R302373, R304325, R304326, R304327, R304328, R509500, R509504, R925370, R925371

Reinweiß

D 20.610.02 RDM

00112111

17,95 1



Zentralplatte für 2 Module von Commscope

MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, 30° Schrägauslass, mit Traggestell für Schraubbefestigung, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß

D 20.610.02 LU/2

00113311

17,95 1



Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 1 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.610.02 MJ1 NA
D 20.610.21 MJ1 NA
D 20.610.70 MJ1 NA

00113511
00121511
00152711

8,44 1
11,40 2
15,15 2



Grundelemente siehe Seite 21/22.

Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 2 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.610.02 MJ2 NA
D 20.610.21 MJ2 NA
D 20.610.70 MJ2 NA

00113611
00122411
00152811

8,96 1
11,90 2
15,55 2



Grundelemente siehe Seite 21/22.

Zentralplatte

Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm

Reinweiß
Anthrazit
Alu

D 20.670.02 ZV
D 20.670.21 ZV
D 20.670.70 ZV

00117211
00129511
00155811

2,66 1
3,59 2
6,20 2



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Montagerahmen mit Zentralplatte für Kombinationen						
Mit Metalltraggestell, zur Aufnahme von Concept 45-Ge-räten bis zu 45 mm Breite	Reinweiß	D 20.600.02 EMS	00427211	8,54	1	
Blindverschluss-Zentralplatte						
Mit Tragplatte für Spreizbefestigung	Reinweiß	D 20.677.02	00116911	8,75	1	
	Anthrazit	D 20.677.21	00129611	10,70	2	
	Alu	D 20.677.70	00155911	13,80	2	
LED-Lichtsignal						
Weißes LED-Lichtsignal mit Abstrahlfläche 42 x 42 mm, beschriftbar mittels Folie 45 x 45 mm (sichtbare Fläche 42 x 42 mm), bedruckte Folien auf Anfrage, Außenmaß: 55 x 55mm	Reinweiß	D 20.490.02 LED/2	00119013	95,00	3	
	Alu	D 20.490.70 LED/2	00156513	99,00	3	
Technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz Energieaufnahme: 60 mW Lebensdauer: > 50.000 Stunden Anschluss über Steckklemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²						
EBERLE-Raumthermostat						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schalt-differenz 0,5 K, mit Schalter EIN/AUS und Kontrolllicht, 1-polig, Öffner 10(4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693	74,70	23	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 635 RTR O.A.)	Reinweiß	D 20.605.02 RTR	00940993	11,90	3	
	Anthrazit	D 20.605.21 RTR	00915393	14,35	3	
	Alu	D 20.605.70 RTR	00916693	20,10	3	
EBERLE-Raumthermostat						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schalt-differenz 0,5 K, ohne Schalter, ohne Kontrolllicht, 1-polig, Wechsler 5(2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893	77,20	3	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 636 RTR O.A.)	Reinweiß	D 20.606.02 RTR	00941193	11,90	3	
	Anthrazit	D 20.606.21 RTR	00915493	14,35	3	
	Alu	D 20.606.70 RTR	00916793	20,10	3	
EBERLE-Fußbodenheizungsregler						
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, zur Regelung von elektrischen Fuß-bodenheizungen und Bodentemperiersystemen, mit 4 m NTC-Fernfühler, es wird die Fußbodentemperatur geregelt, Schaltdifferenz ca. 1 K, Temperaturbereich ca. 10–50 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, 1-polig, Schließer 10 A, 250 V~, nach EN50559		D 637 FTR O.A.	00980093	166,00	3	
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 637 FTR O.A.)	Reinweiß	D 20.607.02 FTR	00941293	11,90	3	
	Anthrazit	D 20.607.21 FTR	00915593	14,35	3	
	Alu	D 20.607.70 FTR	00916893	20,10	3	




NOVA



Materialvielfalt für jeden Anspruch.

Die NOVA-Schalterkollektion hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ob edle Holzstrukturen, Lederoptik oder glatte Oberflächen: Jedes Material steht für Qualität und Persönlichkeit. Durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten mit NOVA tangenta und NOVA brilliance bleiben keine Wünsche mehr offen.



Farbübersicht Wippenserie

NOVA brilliance



1



2



3

- 1 Reinweiß hochglänzend = 022 = ähnl. RAL 9010
- 2 Piano Schwarz hochglänzend = 192 = ähnl. RAL 9005
- 3 Alu lackiert = 702

NOVA tangenta



1



2




3

Farbübersicht Rahmenserie

NOVA Basis



1



2



3

- 1 Reinweiß hochglänzend = 022 = ähnl. RAL 9010
- 2 Piano Schwarz hochglänzend = 192 = ähnl. RAL 9005
- 3 Alu lackiert = 702

NOVA elements Holz*



4



5



6



7

- 4 Wenge Alu = 200.702
- 5 Wenge Piano Schwarz = 200.192
- 6 Eiche Reinweiß = 201.022
- 7 Eiche Alu = 201.702

* Da es sich bei NOVA elements in den Holzvarianten um ein Naturprodukt handelt, können Farbton und Maserung variieren.

NOVA elements Lederoptik



8



9



10



11

- 8 Dunkle Lederoptik Alu = 202.702
- 9 Dunkle Lederoptik Piano Schwarz = 202.192
- 10 Creme Lederoptik Reinweiß = 203.022
- 11 Creme Lederoptik Alu = 203.702

NOVA elements Metall



12



13



14



15



16



17



18



19

- 12 Edelstahl gebürstet Reinweiß = 220.022
- 13 Edelstahl gebürstet Piano Schwarz = 220.192
- 14 Edelstahl gebürstet Alu = 220.702
- 15 Guss Eisen Piano Schwarz = 221.192
- 16 Titan Reinweiß = 222.022
- 17 Titan Piano Schwarz = 222.192
- 18 Titan Alu = 222.702
- 19 Bronze gebürstet Piano Schwarz = 223.192

NOVA elements Glaseffekt




20



21



22



23

- 20 Schwarz Onyx Piano Schwarz = 240.192
- 21 Eis Reinweiß = 241.022
- 22 Stein Alu = 242.702
- 23 Jade Reinweiß = 243.022
- 24 Sand Piano Schwarz = 244.192



24



Produktbeispiele



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

- 25 Serienschalter
- 26 Taster
- 27 Serienschalter
- 28 Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
- 29 Steckdose SCHUKO®
- 30 USB-Ladestation
- 31 Taster
- 32 2fach-Kombination senkrecht
- 33 2fach-Kombination senkrecht
- 34 2fach-Kombination senkrecht

Montagebeispiele

Montagebeispiel 1: Kombi-Rahmen, 1fach



Einbaudose



Steckdosen-Einsatz
mit Abdeckung



Kombi-Rahmen,
1fach



Komplette
Steckdose

Montagebeispiel 2: Kombi-Rahmen, 2fach, waagerechte Installation



Einbaudosen



Grundelemente
Wippschalter



Kombi-Rahmen,
2fach



Wippen
brilliance/tangenta



2fach-Kombination

Montagebeispiel 3: Kombi-Rahmen, 3fach, senkrechte Installation




Einbaudosen



Grundelemente
Wippschalter



Kombi-Rahmen,
3fach



Wippen brilliance



3fach-Kombination

Honeywell PEHA bietet auch im NOVA-Programm ein breites Spektrum von Produkten für das Krankenhaus-Programm (Seite 154).



Kombi-Rahmen NOVA elements Holz*

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 86 x 86 mm	Wenge Alu	D 20.671.200.702	00183591	30,30	2
	Wenge Piano Schwarz	D 20.671.200.192	00183691	29,70	2
	Eiche Reinweiß	D 20.671.201.022	00183791	29,70	2
	Eiche Alu	D 20.671.201.702	00183891	30,30	2
2fach, Abmessungen: 86 x 157 mm	Wenge Alu	D 20.672.200.702	00185691	49,50	2
	Wenge Piano Schwarz	D 20.672.200.192	00185791	49,00	2
	Eiche Reinweiß	D 20.672.201.022	00185891	49,00	2
	Eiche Alu	D 20.672.201.702	00185991	49,50	2
3fach, Abmessungen: 86 x 228 mm	Wenge Alu	D 20.673.200.702	00187791	82,90	2
	Wenge Piano Schwarz	D 20.673.200.192	00187891	82,40	2
	Eiche Reinweiß	D 20.673.201.022	00187991	82,40	2
	Eiche Alu	D 20.673.201.702	00188091	82,90	2
4fach, Abmessungen: 86 x 299 mm	Wenge Alu	D 20.674.200.702	00189891	112,60	2
	Wenge Piano Schwarz	D 20.674.200.192	00189991	112,10	2
	Eiche Reinweiß	D 20.674.201.022	00190091	112,10	2
	Eiche Alu	D 20.674.201.702	00190191	112,60	2
5fach, Abmessungen: 86 x 370 mm	Wenge Alu	D 20.675.200.702	00192091	181,40	2
	Wenge Piano Schwarz	D 20.675.200.192	00192191	179,80	2
	Eiche Reinweiß	D 20.675.201.022	00192291	179,80	2
	Eiche Alu	D 20.675.201.702	00192391	181,40	2

* Da es sich bei NOVA elements in den Holzvarianten um ein Naturprodukt handelt, können Farbton und Maserung variieren.

Kombi-Rahmen NOVA elements Lederoptik

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 86 x 86 mm	Dunkle Lederoptik Alu	D 20.671.202.702	00183991	30,30	2
	Dunkle Lederoptik Piano Schwarz	D 20.671.202.192	00184091	29,70	2
	Crema Lederoptik Reinweiß	D 20.671.203.022	00184191	29,70	2
	Crema Lederoptik Alu	D 20.671.203.702	00184291	30,30	2
2fach, Abmessungen: 86 x 157 mm	Dunkle Lederoptik Alu	D 20.672.202.702	00186091	49,50	2
	Dunkle Lederoptik Piano Schwarz	D 20.672.202.192	00186191	49,00	2
	Crema Lederoptik Reinweiß	D 20.672.203.022	00186291	49,00	2
	Crema Lederoptik Alu	D 20.672.203.702	00186391	49,50	2
3fach, Abmessungen: 86 x 228 mm	Dunkle Lederoptik Alu	D 20.673.202.702	00188191	82,90	2
	Dunkle Lederoptik Piano Schwarz	D 20.673.202.192	00188291	82,40	2
	Crema Lederoptik Reinweiß	D 20.673.203.022	00188391	82,40	2
	Crema Lederoptik Alu	D 20.673.203.702	00188491	82,90	2
4fach, Abmessungen: 86 x 299 mm	Dunkle Lederoptik Alu	D 20.674.202.702	00190291	112,60	2
	Dunkle Lederoptik Piano Schwarz	D 20.674.202.192	00190391	112,10	2
	Crema Lederoptik Reinweiß	D 20.674.203.022	00190491	112,10	2
	Crema Lederoptik Alu	D 20.674.203.702	00190591	112,60	2
5fach, Abmessungen: 86 x 370 mm	Dunkle Lederoptik Alu	D 20.675.202.702	00192491	181,40	2
	Dunkle Lederoptik Piano Schwarz	D 20.675.202.192	00192691	179,80	2
	Crema Lederoptik Reinweiß	D 20.675.203.022	00192791	179,80	2
	Crema Lederoptik Alu	D 20.675.203.702	00192891	181,40	2



NOVA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen NOVA elements Metall

Für senkrechte und waagerechte Montage


1fach, Abmessungen: 86 x 86 mm	Edelstahl gebürstet Reinweiß	D 20.671.220.022	00184391	24,95	2
	Edelstahl gebürstet Piano Schwarz	D 20.671.220.192	00184491	24,95	2
	Edelstahl gebürstet Alu	D 20.671.220.702	00184591	25,70	2
	Guss Eisen Piano Schwarz	D 20.671.221.192	00184691	29,70	2
	Titan Reinweiß	D 20.671.222.022	00184791	29,70	2
	Titan Piano Schwarz	D 20.671.222.192	00184891	29,70	2
	Titan Alu	D 20.671.222.702	00184991	30,30	2
	Bronze gebürstet Piano Schwarz	D 20.671.223.192	00185091	29,70	2
2fach, Abmessungen: 86 x 157 mm	Edelstahl gebürstet Reinweiß	D 20.672.220.022	00186491	42,80	2
	Edelstahl gebürstet Piano Schwarz	D 20.672.220.192	00186591	42,80	2
	Edelstahl gebürstet Alu	D 20.672.220.702	00186691	43,80	2
	Guss Eisen Piano Schwarz	D 20.672.221.192	00186791	49,00	2
	Titan Reinweiß	D 20.672.222.022	00186891	49,00	2
	Titan Piano Schwarz	D 20.672.222.192	00186991	49,00	2
	Titan Alu	D 20.672.222.702	00187091	49,50	2
	Bronze gebürstet Piano Schwarz	D 20.672.223.192	00187191	49,00	2
3fach, Abmessungen: 86 x 228 mm	Edelstahl gebürstet Reinweiß	D 20.673.220.022	00188591	69,90	2
	Edelstahl gebürstet Piano Schwarz	D 20.673.220.192	00188691	69,90	2
	Edelstahl gebürstet Alu	D 20.673.220.702	00188791	71,90	2
	Guss Eisen Piano Schwarz	D 20.673.221.192	00188891	82,90	2
	Titan Reinweiß	D 20.673.222.022	00188991	82,40	2
	Titan Piano Schwarz	D 20.673.222.192	00189091	82,40	2
	Titan Alu	D 20.673.222.702	00189191	82,90	2
	Bronze gebürstet Piano Schwarz	D 20.673.223.192	00189291	82,40	2
4fach, Abmessungen: 86 x 299 mm	Edelstahl gebürstet Reinweiß	D 20.674.220.022	00190791	104,80	2
	Edelstahl gebürstet Piano Schwarz	D 20.674.220.192	00190891	104,80	2
	Edelstahl gebürstet Alu	D 20.674.220.702	00190991	105,30	2
	Guss Eisen Piano Schwarz	D 20.674.221.192	00191091	112,10	2
	Titan Reinweiß	D 20.674.222.022	00191191	112,10	2
	Titan Piano Schwarz	D 20.674.222.192	00191291	112,10	2
	Titan Alu	D 20.674.222.702	00191391	112,60	2
	Bronze gebürstet Piano Schwarz	D 20.674.223.192	00191491	112,10	2
5fach, Abmessungen: 86 x 370 mm	Edelstahl gebürstet Reinweiß	D 20.675.220.022	00192991	168,90	2
	Edelstahl gebürstet Piano Schwarz	D 20.675.220.192	00193091	168,90	2
	Edelstahl gebürstet Alu	D 20.675.220.702	00193191	169,90	2
	Guss Eisen Piano Schwarz	D 20.675.221.192	00193291	179,80	2
	Titan Reinweiß	D 20.675.222.022	00193391	179,80	2
	Titan Piano Schwarz	D 20.675.222.192	00193491	179,80	2
	Titan Alu	D 20.675.222.702	00193591	181,40	2
	Bronze gebürstet Piano Schwarz	D 20.675.223.192	00193691	179,80	2



Kombi-Rahmen NOVA elements Glaseffekt

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 86 x 86 mm	Schwarz Onyx Piano Schwarz	D 20.671.240.192	00185191	17,00	2
	Eis Reinweiß	D 20.671.241.022	00185291	17,00	2
	Stein Alu	D 20.671.242.702	00185391	17,65	2
	Jade Reinweiß	D 20.671.243.022	00185491	17,00	2
	Sand Piano Schwarz	D 20.671.244.192	00185591	17,00	2
2fach, Abmessungen: 86 x 157 mm	Schwarz Onyx Piano Schwarz	D 20.672.240.192	00187291	29,70	2
	Eis Reinweiß	D 20.672.241.022	00187391	29,70	2
	Stein Alu	D 20.672.242.702	00187491	30,30	2
	Jade Reinweiß	D 20.672.243.022	00187591	29,70	2
	Sand Piano Schwarz	D 20.672.244.192	00187691	29,70	2
3fach, Abmessungen: 86 x 228 mm	Schwarz Onyx Piano Schwarz	D 20.673.240.192	00189391	48,50	2
	Eis Reinweiß	D 20.673.241.022	00189491	48,50	2
	Stein Alu	D 20.673.242.702	00189591	49,00	2
	Jade Reinweiß	D 20.673.243.022	00189691	48,50	2
	Sand Piano Schwarz	D 20.673.244.192	00189791	48,50	2
4fach, Abmessungen: 86 x 299 mm	Schwarz Onyx Piano Schwarz	D 20.674.240.192	00191591	66,70	2
	Eis Reinweiß	D 20.674.241.022	00191691	66,70	2
	Stein Alu	D 20.674.242.702	00191791	67,30	2
	Jade Reinweiß	D 20.674.243.022	00191891	66,70	2
	Sand Piano Schwarz	D 20.674.244.192	00191991	66,70	2
5fach, Abmessungen: 86 x 370 mm	Schwarz Onyx Piano Schwarz	D 20.675.240.192	00193791	89,70	2
	Eis Reinweiß	D 20.675.241.022	00193891	89,70	2
	Stein Alu	D 20.675.242.702	00193991	90,20	2
	Jade Reinweiß	D 20.675.243.022	00194091	89,70	2
	Sand Piano Schwarz	D 20.675.244.192	00194191	89,70	2

**Kombi-Rahmen NOVA Basis**

Für senkrechte und waagerechte Montage

1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm	Reinweiß	D 20.671.022 T	00020111	5,63	1
	Piano Schwarz	D 20.671.192 T	00035111	5,89	2
	Alu	D 20.671.702 T	00050111	8,96	2
2fach, Abmessungen: 83 x 154 mm	Reinweiß	D 20.672.022 T	00020211	7,61	1
	Piano Schwarz	D 20.672.192 T	00035211	8,44	2
	Alu	D 20.672.702 T	00050211	13,80	2
3fach, Abmessungen: 83 x 225 mm	Reinweiß	D 20.673.022 T	00020311	14,00	1
	Piano Schwarz	D 20.673.192 T	00035311	14,70	2
	Alu	D 20.673.702 T	00050311	22,55	2
4fach, Abmessungen: 83 x 296 mm	Reinweiß	D 20.674.022 T	00020411	22,55	1
	Piano Schwarz	D 20.674.192 T	00035411	23,45	2
	Alu	D 20.674.702 T	00050411	37,00	2
5fach, Abmessungen: 83 x 367 mm	Reinweiß	D 20.675.022 T	00020511	34,40	1
	Piano Schwarz	D 20.675.192 T	00035511	36,00	2
	Alu	D 20.675.702 T	00050511	56,30	2

**Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsträger für das Grundelement**

1fach, Abmessungen: 83 x 83 mm, mit Beschriftungsfeld 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.671.022 T NA	00021111	7,50	1
---	----------	-------------------	----------	------	---



NOVA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und zwei Beschriftungsträgern für das Grundelement								
2fach, Abmessungen: 83 x 154 mm, für senkrechte Montage, mit 2 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.672.022 T NA	00021211	11,60	1			
Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und drei Beschriftungsträgern für das Grundelement								
3fach, Abmessungen: 83 x 225 mm, für senkrechte Montage, mit 3 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.673.022 T NA	00021521	19,80	1			
Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und zwei Beschriftungsträgern für das Grundelement								
2fach, Abmessungen: 154 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 2 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.682.022 T NA	00021011	11,60	1			
Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und drei Beschriftungsträgern für das Grundelement								
3fach, Abmessungen: 225 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 3 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.683.022 T NA	00021311	19,80	1			
Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und vier Beschriftungsträgern für das Grundelement								
4fach, Abmessungen: 296 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 4 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.684.022 T NA	00019111	30,80	1			
Kombi-Rahmen NOVA Basis mit Beschriftungsfeld und fünf Beschriftungsträgern für das Grundelement								
5fach, Abmessungen: 367 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 5 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm	Reinweiß	D 20.685.022 T NA	00019211	44,90	1			
Wippe für 500er Grundelemente								
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)								
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022	00023411	3,18	1			
	Piano Schwarz	D 20.540.192	00038411	3,59	2			
	Alu	D 20.540.702	00053411	7,14	2			
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.530.022	00022011	7,50	1			
	Piano Schwarz	D 20.530.192	00037011	7,92	2			
	Alu	D 20.530.702	00052011	11,60	2			
Wippe für 500er Grundelemente								
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)								
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.542.022	00024111	4,22	1			
	Piano Schwarz	D 20.542.192	00039111	4,69	2			
	Alu	D 20.542.702	00054111	8,13	2			



Wippe für 500er Grundelemente

Für Serienschalter/-taster (Artikel-Nr. D 515, D 515 T)

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.545.022	00024611	5,89	1	
	Piano Schwarz	D 20.545.192	00039611	6,30	2	
	Alu	D 20.545.702	00054611	9,79	2	
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.535.022	00022711	10,15	1	
	Piano Schwarz	D 20.535.192	00037711	10,55	2	
	Alu	D 20.535.702	00052711	14,10	2	

Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss

Für Wechselschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 616/2)

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.640.022	00024711	3,18	1	
	Piano Schwarz	D 20.640.192	00039711	3,59	2	
	Alu	D 20.640.702	00054711	7,14	2	

Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss

Für Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster (Artikel-Nr. D 616/6, D 619 T)

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.645.022	00025211	5,89	1	
	Piano Schwarz	D 20.645.192	00040211	6,30	2	
	Alu	D 20.645.702	00055211	9,79	2	
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.635.022	00023211	10,15	1	
	Piano Schwarz	D 20.635.192	00038211	10,55	2	
	Alu	D 20.635.702	00053211	14,10	2	

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse

Für Kontroll- oder beleuchtete Schalter/Taster (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022 GLK	00023511	4,22	1	
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.530.022 GLK	00022111	8,54	1	

Wippe für 500er Grundelemente mit Linse

Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512, D 512 GLK)

NOVA brilliance	Piano Schwarz	D 20.542.192 GLK	00039211	5,78	2	
	Alu	D 20.542.702 GLK	00054211	9,22	2	
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.532.022 GLK	00022611	9,64	1	

Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss, mit Linse

Für Ausschalter 2-polig, 16 A, mit Kontrolllicht (Artikel-Nr. D 612/16 GLK)

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.642.022 GLK	00024911	5,26	1	
-----------------	----------	------------------	----------	------	---	---



NOVA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippe für 500er Grundelemente für Taster							
(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Licht“							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022 L	00023711	4,22	1		
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.530.022 L	00022211	8,54	1		
Wippe für 500er Grundelemente für Taster							
(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Klingel“							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022 K	00023811	4,22	1		
Wippe für 500er Grundelemente für Taster							
(Artikel-Nr. D 550, D 550/4, D 556) mit Symbol „Tür“							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022 T	00023911	4,22	1		
	Alu	D 20.540.702 T	00053911	8,13	2		
Wippe für 500er Grundelemente mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm							
Für Wechsel-, Kreuzschalter, Taster neutral (Artikel-Nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.540.022 NA	00024011	6,15	1		
Für Ausschalter 2-polig (Artikel-Nr. D 512)							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.542.022 NA	00024411	7,14	1		
Wippe für 500er Grundelemente							
Für Serientaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 515 T)							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.544.022	00024511	8,02	1		
	Piano Schwarz	D 20.544.192	00039511	8,44	2		
	Alu	D 20.544.702	00054511	12,00	2		
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.534.022	00022811	12,30	1		
	Piano Schwarz	D 20.534.192	00037811	12,75	2		
Wippe für 600er Grundelemente mit Schraubanschluss							
Für Jalousieschalter und Doppeltaster, mit Symbol AUF/AB (Artikel-Nr. D 616/4, D 619 T)							
NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.644.022	00025111	8,02	1		
	Piano Schwarz	D 20.644.192	00040111	8,44	2		
NOVA tangenta	Reinweiß	D 20.634.022	00023311	12,30	1		
	Piano Schwarz	D 20.634.192	00038311	12,75	2		



Artikelbeschreibung Farbe Artikel-Nr. Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Wippe für Gruppentaster

Für Artikel-Nr. D 254 T

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.245.022 T	00025511	5,89	1
-----------------	----------	----------------	----------	------	---

Für Artikel-Nr. D 254 T, mit Symbolen

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.244.022 T	00025411	8,02	1
-----------------	----------	----------------	----------	------	---

**Wippe für mechanisch verriegelten Jalousieschalter**

Für Artikel-Nr. D 214, mit Symbolen

NOVA brilliance	Reinweiß	D 20.244.022 JR	00025311	8,02	1
-----------------	----------	-----------------	----------	------	---

**Zentralplatte mit Knopf**

Für Drehdimmer und Potentiometer

	Reinweiß	D 20.810.022 HR	00029913	5,58	3
	Piano Schwarz	D 20.810.192 HR	00044913	8,12	3
	Alu	D 20.810.702 HR	00059913	12,10	3

**Tastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter**D 492 AN O.A., D 492 AB O.A., D 493 O.A. und Nebenstelle
D 490 N O.A.

	Reinweiß	D 20.420.022	00029513	19,70	3
	Piano Schwarz	D 20.420.192	00044513	22,05	3

**Zentralplatte mit Knebel**

Für Rollladen-Drehtaster

	Reinweiß	D 20.610.022 J	00027911	6,46	1
--	----------	----------------	----------	------	---

**Zentralplatte mit Knebel**

Für Zeitschaltuhren 15 Min.

	Reinweiß	D 20.610.022 Z/15	00029211	6,46	1
--	----------	-------------------	----------	------	---

**Zentralplatte mit Knebel**

Für Zeitschaltuhren 120 Min.

	Reinweiß	D 20.610.022 Z/120	00029111	6,46	1
--	----------	--------------------	----------	------	---

**Zentralplatte mit Knebel**

Für 3-Stufen-Schalter, mit 0-Stellung

	Reinweiß	D 20.610.022 S3	00028411	6,46	1
--	----------	-----------------	----------	------	---



NOVA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Hotel-Card-Schalter mit Beleuchtung							
1-polig, Wechseltaster, als Öffner oder Schließer einzusetzen, mit N-Klemme, 6 A 250 V~, mit Beschriftungsfeld 7 x 52 mm, mit Zentralplatte für Kombinationen	Reinweiß	D 20.556.022 HC GLK	00027611	59,40	1		
Abdeckung für programmierbare Rollladenschalter							
Für Artikel-Nr. D 405 R.O.A.	Reinweiß	D 20.410.022 R	00029413	5,89	3		
Rollladenwochenuhr 50 x 50 mm							
Einsatz mit Abdeckung für Unterputzmontage, passend zu Normdurchbruch Artikel-Nr. D 20.670.xx ZV, mit Anschluss für Sensorik	Reinweiß Silber	D 814 JS REINWEISS D 814 JS SILBER	00925893 00925293	150,80 150,80	3 3		
Funktionsbeschreibung siehe Seite 43.							
Aufputzgehäuse mit geschlossener Bodenplatte							
Für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber (Artikel-Nr. D 29.xx) und 1 Kabeleinführung (Artikel-Nr. D 26.xx)							
1fach, Abmessungen: B 83 x L 83 x H 43 mm	Reinweiß	D 20.691.022	00031031	10,65	8		
2fach, Abmessungen: B 83 x L 154 x H 43 mm	Reinweiß	D 20.692.022	00031011	19,00	8		
Kabeleinführung							
Für Aufputzgehäuse D 20.692.xx	Reinweiß Tiefschwarz	D 26.02 D 26.19	00585011 00585511	1,82 2,29	8 2		
Abdeckschieber							
Für Aufputzgehäuse D 20.692.xx	Reinweiß	D 29.02	00582611	0,89	8		



Steckdosen SCHUKO® für Krankenhaus-Installationen, EDV-Installationen oder mit Überspannungsschutz ab Seite 154!**Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen**

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen

Reinweiß
Piano Schwarz
AluD 20.6511.022 OKS
D 20.6511.192 OKS
D 20.6511.702 OKS00027011
00036911
000368115,37
6,46
8,961
2
2**Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen**

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Piano Schwarz
AluD 20.6511.022
D 20.6511.192
D 20.6511.70200026311
00041311
000563117,61
8,65
11,301
2
2**Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen**

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß

D 20.6511.022 NA

00026511

10,50

1

**Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen**

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Piano Schwarz
AluD 20.6511.022 K
D 20.6511.192 K
D 20.6511.702 K00026411
00041411
0005641113,90
14,95
19,601
2
2**Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Kontrolllicht**

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Piano Schwarz
AluD 20.6611.022 LED/4
D 20.6611.192 LED/4
D 20.6611.702 LED/400026611
00041611
0005661119,60
20,65
23,151
2
2

Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen und LED-Kontrolllicht

2polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V~/1 mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre

Reinweiß

D 20.6511.022 LED/4

00032611

26,60

1

dto., mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß

D 20.6511.022 LED/4 NA

00032711

30,30

1



Ersatz-Beleuchtungselemente siehe Seite 25.

Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Piano Schwarz
AluB 20.6671.022 SI
B 20.6671.192 SI
B 20.6671.702 SI00026141
00041141
000561419,48
10,30
12,851
2
2**Export-Steckdose mit vernickeltem Erdungsstift, mit Steckklemmen**

2-polig, 16 A 250 V~, für 58er Einbaudosen, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz

Reinweiß
Piano Schwarz
AluB 20.6571.022 SI
B 20.6571.192 SI
B 20.6571.702 SI00026041
00041041
000560419,48
10,30
12,851
2
2

Export-Steckdose Dänemark mit Steckklemmen							
2-polig, 10 A 250 V~, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit erhöhtem Berührungsschutz	Reinweiß	D 20.6671.022 DK	00026911	16,30	1		
USB-Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen, 2,1 A							
2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit USB-Buchse Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, USB-Ladestrom 2,1 A, USB-Ladespannung 5 V, mit Ladestromüberwachung, Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen	Weiß	D 6511.03 SI USB	00244061	64,70	1		
	Reinweiß	D 6511.02 SI USB	00243941	64,70	1		
	Alu	D 6511.70 SI USB	00244161	64,70	2		
USB-Ladestation 2 A, kein Stromverbrauch im Standby							
Ohne Spreizen für Schraubbefestigung, mit 2 USB-Buchsen Typ A zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten, der Ladestrom wird automatisch zwischen den Ladebuchsen aufgeteilt, kurzschlussfest, ohne Zentralplatte		D 1602/2.02 USB SPV O.A.	00238953	57,40	3		
Zentralplatte für USB-Ladestation 2 A D 1602/2.02 USB SPV O.A., inkl. Zwischenrahmen 50 x 50 mm	Reinweiß	D 20.610.022 USB SPV	00239153	4,72	3		
	Piano Schwarz	D 20.610.192 USB SPV	00239233	6,55	3		
	Alu	D 20.610.702 USB SPV	00239173	9,44	3		
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Lautsprecheranschlusskabel bis 10 mm², mit Schraubklemmen							
Frontanschluss über 2 x 2 schraubenlose Anschlussklemmen, rückseitig mit Schraubklemmen, ohne Zentralplatte	Reinweiß Anthrazit	D 1930/4.02 O.A. D 1930/4.21 O.A.	00902591 00902491	23,05 23,05	1 2		
Zentralplatte für Telefon-Anschlussdose „Österreich“ und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose D 1930/4 O.A.	Reinweiß	D 20.610.022 TDO	00028711	4,85	1		
Zentralplatte mit Traggestell							
Für Geräte mit 22,5 mm Einbaudurchmesser, wie z. B. Befehlsgeräte der Fabrikate MOELLER, RAFI, SCHLEGEL usw.	Reinweiß	D 20.610.022 B	00027811	9,27	1		
dto., für NOT/AUS-Schalter	Gelb	D 20.610.312 B	00015711	14,30	2		
Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen							
Nach DIN 45 330, mit 2 Schrauben für diverse Fabrikate	Reinweiß	D 20.610.022 TV	00028811	4,85	1		
	Piano Schwarz	D 20.610.192 TV	00043811	6,72	2		
	Alu	D 20.610.702 TV	00058811	9,79	2		
Grundelemente siehe Seite 18/19.							
Zentralplatte für Leitungsauslass							
Mit Tragplatte und Zugentlastung	Reinweiß	D 20.610.022 AT	00027711	12,40	1		
	Piano Schwarz	D 20.610.192 AT	00042711	14,30	2		
	Alu	D 20.610.702 AT	00057711	17,20	2		



Artikelbeschreibung Farbe Artikel-Nr. Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen

Für bis zu 3 Anschlüsse

Reinweiß	D 20.610.022 TAE	00028611	4,85	1
Piano Schwarz	D 20.610.192 TAE	00043611	6,72	2



Grundelemente siehe Seite 19/20.

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 1 Terminal

Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958 UAE O.A. und D 1958 UAE-C6A O.A.

Reinweiß	D 20.610.022 UAE/1 NA	00028911	7,76	1
Piano Schwarz	D 20.610.192 UAE/1 NA	00043911	9,74	2
Alu	D 20.610.702 UAE/1 NA	00058911	12,75	2



Grundelemente siehe Seite 20.

Zentralplatte für UAE-Anschlussdosen für 2 Terminals

Für Schrägauslass, Artikel-Nr. D 1958/8 UAE O.A. und D 1958/8 UAE-C6A O.A.

Reinweiß	D 20.610.022 UAE/2 NA	00029011	7,76	1
Piano Schwarz	D 20.610.192 UAE/2 NA	00044011	9,74	2
Alu	D 20.610.702 UAE/2 NA	00059011	12,75	2



Grundelemente siehe Seite 20.

Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations-Systemen für Leitungswegführung nach vorn

Mit Metalltraggestell für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt, für individuelle Ausschnitte und Bohrungen

Reinweiß	D 20.677.022-Z	00027511	8,13	1
----------	----------------	----------	------	---



Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 1 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß	D 20.610.022 MJ1 NA	00028111	8,44	1
Piano Schwarz	D 20.610.192 MJ1 NA	00043111	11,40	2



Grundelemente siehe Seite 21/22.

Zentralplatte für Tragplatte D 600 MJ1-D 600 MJ13 für 2 Modular Jack

Mit Verschlusschieber und Beschriftungsfeld 7 x 44 mm

Reinweiß	D 20.610.022 MJ2 NA	00028211	8,96	1
Piano Schwarz	D 20.610.192 MJ2 NA	00043211	11,90	2
Alu	D 20.610.702 MJ2 NA	00058211	15,55	2



Grundelemente siehe Seite 21/22.

Montagerahmen Medientechnik zur Aufnahme von 2 Keystone-Einsätzen

Inkl. Zentralplatte mit Traggestell

Reinweiß	D 20.610/2.022 KEY	00335831	10,05	1
Alu	D 20.610/2.702 KEY	00335871	14,10	2



Zentralplatte

Mit eckigem Normdurchbruch 50 x 50 mm, für Anschlussdosen der Firmen Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex usw.

Reinweiß	D 20.670.022 ZV	00027211	2,66	1
----------	-----------------	----------	------	---



Zentralplatte mit Durchbruch 55 x 55 mm

Zur Aufnahme von Schaltgeräten mit 55 x 55 mm Zentraleinsatz z. B. von SOMFY oder Devireg

Reinweiß	D 20.022 JR	00100511	2,55	1
----------	-------------	----------	------	---



NOVA

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Blindverschluss-Zentralplatte							
Mit Tragplatte für Spreizbefestigung	Reinweiß	D 20.677.022	00027311	8,75	1		
	Piano Schwarz	D 20.677.192	00042311	10,70	2		
	Alu	D 20.677.702	00057311	13,80	2		
Lichtsignal E10							
Ohne Lampe und Schutzhaube	Reinweiß	D 20.690.022 O.H.	00025711	11,70	1		
Glimm-/Glühlampen E10 siehe Seite 196.							
Schutzhaube für Lichtsignal E10							
	Klar	D 690/2 KLAR	00391211	3,33	1		
	Rot	D 690/3 ROT	00391311	3,33	1		
	Grün	D 690/4 GRÜN	00391411	3,33	1		
LED-Lichtsignal							
Weißes LED-Lichtsignal mit Abstrahlfläche 42 x 42 mm, beschriftbar mittels Folie 45 x 45 mm (sichtbare Fläche 42 x 42 mm), bedruckte Folien auf Anfrage, Außenmaß: 55 x 55mm	Reinweiß	D 20.490.022 LED/2	00025613	95,00	3		
Technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz Energieaufnahme: 60 mW Lebensdauer: > 50.000 Stunden Anschluss über Steckklemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²							
Montagerahmen mit Zentralplatte für Kombinationen							
Mit Metalltraggestell, zur Aufnahme von Concept 45-Geräten bis zu 45 mm Breite	Reinweiß	D 20.600.022 EMS	00418111	8,54	1		



Artikelbeschreibung Farbe Artikel-Nr. Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

EBERLE-Raumthermostat							
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, mit Schalter EIN/AUS und Kontrolllicht, 1-polig, Öffner 10(4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693	74,70	23		
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 635 RTR O.A.)	Reinweiß	D 20.605.022 RTR	00940093	11,90	3		
	Piano Schwarz	D 20.605.192 RTR	00940493	14,35	3		
	Alu	D 20.605.702 RTR	00940793	20,10	3		
EBERLE-Raumthermostat							
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, thermische Rückführung – Schaltdifferenz 0,5 K, ohne Schalter, ohne Kontrolllicht, 1-polig, Wechsler 5(2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893	77,20	3		
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 636 RTR O.A.)	Reinweiß	D 20.606.022 RTR	00940193	11,90	3		
	Piano Schwarz	D 20.606.192 RTR	00940593	14,35	3		
EBERLE-Fußbodenheizungsregler							
Unterputz-Einsatz für Schraubbefestigung, zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und Bodentemperiersystemen, mit 4 m NTC-Fernfühler, es wird die Fußbodentemperatur geregelt, Schaltdifferenz ca. 1 K, Temperaturbereich ca. 10–50 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabenkung ca. 5 K, 1-polig, Schließer 10 A, 250 V~, nach EN50559		D 637 FTR O.A.	00980093	166,00	3		
Abdeckung für Kombinationen (Artikel-Nr. D 637 FTR O.A.)	Reinweiß	D 20.607.022 FTR	00940293	11,90	3		
	Piano Schwarz	D 20.607.192 FTR	00940693	14,35	3		
	Alu	D 20.607.702 FTR	00941093	20,10	3		

